КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026

Весь каталог

FSW47-1/26 17.11.2026

Телефон отдела продаж	**+7 495 128 80 27**
Телефон для мессенджеров	**+7 916 234 04 93**
Мессенджеры	
Почта отдела продаж	**info@fermasclad.ru**
Почта для партнёров	**partners@fermasclad.ru**
Сайт	**fermasclad.ru**

ФЕРМАСКЛАД

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования

Поставки оборудования
Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.

Собственное производство
В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.

Сервис и ремонт
Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.

Индивидуальные заказы
Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.

Проектирование и монтаж
Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Широкий ассортимент
Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части

Гарантия качества
Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение

Быстрая отгрузка и доставка
Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня

Супер быстрая доставка
Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки

Техническая поддержка
Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала

Проектирование под ключ
Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

СЛУЖЕБНАЯ СТРАНИЦА

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Оборудование для пищевого производства	119	3
Сепараторы промышленные	112	—
Маслобойки	2	—
Декантеры для пищевой промышленности	5	—
Пищевые насосы и электронасосные агрегаты	291	12
Гомогенизаторы	108	—
Винтовые насосы	29	—
Центробежные пищевые насосы	52	—
Плунжерные насосы	5	—
Ламинарные насосы	1	—
Центробежные химические насосы	43	—
Диспергаторы РПА	23	—
Насосы роторные пищевые ОНР	16	—
Насосы пластинчатые ОНП	2	—
Насосы шестеренные ОНШ	7	—
Мембранные пневматические насосы	4	—
Смесители	1	—
Запчасти для оборудования	1719	6
Запчасти для сепараторов	1179	—
Запчасти для гомогенизаторов	466	—
Запчасти к пищевым насосам	68	—
Запчасти к маслообразователю	2	—
Электродвигатели	2	—
Подшипники для оборудования	2	—
Пищевые фильтры	352	10
Фильтры для молока	139	—
Стальные фильтры	1	—
Фильтры для производителей продуктов питания	54	—
Фильтры для воды	27	—
Фильтры для производителей масел	9	—
Фильтры для производителей соков и морсов	11	—
Фильтры для пива	10	—
Фильтры для пищевых производств	1	—
Фильтры химические	47	—

Сорбирующие материалы	53	—
Итого: 4 раздела	**2481**	**31**

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА

Этот каталог: FSW47-1/26

FS	W47	- 1	/ 26
Весь каталог	Неделя	Версия	Год

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

B + цифры = ID бренда (напр. EQ**B1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Отсканируйте код — откроется актуальная версия этого каталога. Ссылка постоянная: даже через год код отдаст свежий выпуск с обновлёнными ценами.
Бумажную печатную версию можно заказать через форму на сайте или письмом на **info@fermasclad.ru**

Навигация по каталогу. В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Сепараторы промышленные 10 подразд. **11**
Сепараторы очистители молока 12
Сепараторы сливкоотделители 24
Сепараторы высокожирных сливок 37
Сепараторы для напитков 39
Бактофуги для молока 44
Сепараторы для творога 49
Сепараторы для масложировой промышленности 49
Сепараторы для животных жиров 50
Сепараторы рыбного жира 50
Нормализаторы и стандоматы 51
Маслобойки **52**
Декантеры для пищевой промышленности **54**
Гомогенизаторы 3 подразд. **58**
Гомогенизаторы плунжерные 59
Гомогенизаторы для масла 84
Лабораторные гомогенизаторы 86
Винтовые насосы 3 подразд. **92**
Винтовые бочковые насосы ОНВП 93
Винтовые насосы ОНВ 97
Насосы одновинтовые ОНВФ 103
Центробежные пищевые насосы 4 подразд. **106**
Центробежные пищевые насосы ОНЦ 107
Центробежные пищевые насосы самовсасывающие ОНЦС 121
Импеллерный насос ОНИС НСУ 129
Насосы вихревые ОНВС 132
Плунжерные насосы **133**
Ламинарные насосы **136**
Центробежные химические насосы 2 подразд. **138**
Насосы химические ХМ 139

Насосы химические самовсасывающие ХМС 153

Диспергаторы РПА **161**

Насосы роторные пищевые ОНР **174**

Насосы пластинчатые ОНП **182**

Насосы шестеренные ОНШ **184**

Мембранные пневматические насосы **188**

Смесители **191**

Запчасти для сепараторов 79 подразд. **193**

Амортизаторы 194

Бандажи 194

Барабаны 195

Болты 197

Валы 197

Веретено 201

Винты 202

Вставки 203

Втулки 204

Гайки 207

Гидросистемы 212

Диски 213

Камеры 216

Клапаны 217

Ключи 218

Кожухи 221

Козырьки 221

Колеса 222

Колодки 223

Колпачки 225

Кольца 226

Комплекты 233

Конусы 235

Корпуса 235

Краны 237

Крыльчатки 238

Крышки 238
Кулачки 242
Лабиринты 242
Манжеты 243
Манометры 243
Муфты 244
Накладки 245
Насадки 246
Обечайки 246
Обоймы 247
Опоры 248
Отражатели 248
Пальцы 248
Переходники 249
Планки 249
Подшипники 249
Полумуфты 255
Поршни 256
Прессы 256
Приемники 257
Приспособления 257
Пробки 258
Прокладки 258
Пружины 270
Пульты управления и автоматика 272
Пяты 273
Ремкомплекты РТИ 273
Розетки 274
Ротаметры 275
Рукоятки 275
Ручки 276
Рычаги 276
Седла 276
Стаканы 277
Стекла 278
Стопоры 279

Съемники 279
Тарелки 281
Тарелкодержатели 284
Тахометры 285
Тормоза 286
Трубы 286
Узлы вала 288
Упоры 291
Устройства приемно-отводящие 291
Фланцы 294
Форсунки 295
Чашки 295
Шайбы 296
Шестерни 298
Шпиндели 300
Шпонки 300
Штуцеры 302
Запчасти для гомогенизаторов 57 подразд. **303**
Блоки 304
Болты 305
Валы 305
Винты 305
Вкладыши 306
Воротники 308
Вставки 308
Втулки 309
Гайки 311
Гильзы 312
Головки 313
Диски 314
Клапаны 314
Ключи 316
Коленвалы 316
Кольца 317
Комплекты 322

Контргайки 323
Корпуса 323
Кривошипно-шатунный механизм 324
Крышки 325
Манжеты 326
Манометры 328
Мембраны 328
Муфты 329
Направляющие 329
Насосы 329
Отражатели 330
Пальцы 330
Плиты 330
Плунжеры 331
Подшипники 332
Ползуны 333
Прокладки 333
Пружины 335
Пяты 336
Разделители 336
Реле 336
Ремкомплекты 337
Ремни 339
Рукоятки 340
Сальниковая набивка и сальники 340
Седла 342
Сетки 344
Стаканы 344
Стопоры 344
Толкатели 344
Трансформаторы 345
Упоры 345
Фильтры 346
Фланцы 346
Шарики 347
Шатуны 347

Шкивы 348
Шпонки 349
Штоки 349
Штуцеры 349
Запчасти к пищевым насосам 7 подразд. **350**
Валы для насосов 351
Винты для винтовых насосов 351
Клапаны для насосов 352
Колеса для насосов 352
Краны для насосов 352
Манжеты для насосов 353
Обоймы для винтовых насосов 353
Запчасти к маслообразователю 1 подразд. **360**
Пластины для маслообразователей 361
Электродвигатели 2 подразд. **362**
Запчасти к электродвигателям 363
Электродвигатели АИР 363
Подшипники для оборудования 364
Фильтры для молока 3 подразд. **366**
Фильтры для молокосборщиков 367
Фильтры для молокопроизводителей 374
Фильтры для производителей молочных продуктов 389
Стальные фильтры 408
Фильтры для производителей продуктов питания 410
Фильтры для воды 449
Фильтры для производителей масел 459
Фильтры для производителей соков и морсов 463
Фильтры для пива 467
Фильтры для пищевых производств 470
Фильтры химические 472
Сорбирующие материалы 487



РАЗДЕЛ · ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сепараторы промышленные

Товаров: 112

Сепараторы очистители молока

34 поз.



Сепаратор очиститель молока ОМ-1А

Арт. fs1622

Сепаратор очиститель молока ОМ-1А ОМ-1А — промышленный сепаратор очиститель молока с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для удаления механических примесей и молочной слизи из сырого молока на фермах и небольших перерабатывающих предприятиях. Данная модель относится к...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

Подробнее



Сепаратор очиститель молока Ж5-Плава-ОСК-1

Арт. fs1811

Очиститель молока Ж5-ПЛАВА-ОСК-1 Ж5-ПЛАВА-ОСК-1 — промышленный сепаратор очиститель молока полугерметичного типа с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для первичной и тонкой очистки сырого молока на предприятиях молочной промышленности. Данная модель применяется для удаления...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

Подробнее



Сепаратор очиститель молока Ферма ОСК-1

Арт. fs5832

Сепаратор очиститель молока Ферма ОСК-1 производства компании УралПромЛуч — это центробежный сепаратор полугерметичного типа с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для тонкой очистки молока и существенного снижения бактериальной обсеменённости. По факту эксплуатации и...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	1000
Бренд	УралПромЛуч
Выгрузка осадка	Ручная

Подробнее



Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5

Арт. fs1645

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 плакированный



Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10

Арт. fs1648

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10 плакированный



Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС

Арт. fs5435

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	15000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС
Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС плакированный



Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС

Арт. fs1654

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	30000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС
Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС плакированный



Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15

Арт. fs1651

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	15000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15 плакированный



Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10

Арт. fs4374

Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки холодного молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель холодного молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10
Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10 плакированный



Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5

Арт. fs5078

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель холодного молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5
Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5 плакированный



Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5

Арт. fs5075

Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки холодного молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель холодного молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5
Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5 плакированный



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 15000

Арт. fs1784

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 15000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель сыворотки MSE 100-96-177

Арт. fs6235

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 100-96-177 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель молока MSI 100-06-172

Арт. fs6242

Сепаратор очиститель молока MSI 100-06-172 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель молока MSE 100-06-177

Арт. fs6234

Сепаратор очиститель молока MSE 100-06-177 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	30000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор очиститель сыворотки MSI 100-96-172

Арт. fs6243

Сепаратор очиститель сыворотки MSI 100-96-172 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор очиститель сыворотки MSE 200-96-777

Арт. fs6237

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 200-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	35000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 40000

Арт. fs1658

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 40000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	40000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель молока MSE 200-06-777

Арт. fs6236

Сепаратор очиститель молока MSE 200-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	40000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель сыворотки MSE 250-96-777

Арт. fs6239

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 250-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель сыворотки MSI 250-96-772

Арт. fs6245

Сепаратор очиститель сыворотки MSI 250-96-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор очиститель молока MSE 250-06-777

Арт. fs6238

Сепаратор очиститель молока MSE 250-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор очиститель молока MSI 250-06-772

Арт. fs6244

Сепаратор очиститель молока MSI 250-06-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор очиститель молока MSI 350-06-772

Арт. fs6246

Сепаратор очиститель молока MSI 350-06-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	65000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М

Заменён на: Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5

Арт. fs4941

Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М: Эффективная очистка молока Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка представляет собой неотъемлемую часть молочной промышленности. Он разработан для обеспечения эффективной очистки молока от механических примесей и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор очиститель сыворотки MSI 350-96-772

Арт. fs6247

Сепаратор очиститель сыворотки MSI 350-96-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	65000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор очиститель молока MSE 350-06-777

Арт. fs6240

Сепаратор очиститель молока MSE 350-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	75000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель сыворотки MSE 350-96-777

Арт. fs6241

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 350-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления казеиновой сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, мелкодисперсные частицы казеина и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки....

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	75000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 5000

Арт. fs1786

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 5000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 10000

Арт. fs1785

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 10000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 25000

Арт. fs1783

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 25000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	25000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-10

Арт. fs3461

Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка. Предназначен для очистки подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли. Устанавливается на автоматизированных линиях предприятий молочной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-5

Арт. fs6297

Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка. Предназначен для очистки подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли. Устанавливается на автоматизированных линиях предприятий молочной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С

Заменён на: Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10

Арт. fs1812

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С: Эффективная очистка молока Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка представляет собой неотъемлемую часть молочной промышленности.
Он разработан для обеспечения эффективной очистки молока от механических примесей и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

Сепараторы сливкоотделители

40 поз.



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000

Арт. fs1636

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-500

Арт. fs5755

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	500
Бренд	УралПромЛуч
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ПЛАВА-500

Арт. fs1763

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	500
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-1

Арт. fs1637

Сепаратор Ж5-ОСЦП-1 предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), а также для очистки продукта от механических примесей. Он подходит для непрерывной работы с установками пастеризации и сепарирования небольшой мощности, обеспечивая стабильный результат. Модель...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304

Арт. fs5171

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Г9-ОСП-3

Арт. fs1642

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Г9-ОСП-3 плакированный

Арт. fs5765

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3

Арт. fs1638

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3 — это промышленное решение для эффективного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. Благодаря производительности до 5000 литров в час, он отлично подходит для фермерских и перерабатывающих предприятий со средней загрузкой. Конструкция...

Подробнее

Ставки налогов	20%
Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3
Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3 плакированный



Сепаратор сливкоотделитель ОСЦП-3 с нормализатором и частотным преобразователем

Арт. fs1632

Сепаратор-сливкоотделитель ОСЦП-3 — это современное оборудование для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря встроенному нормализатору, вы можете точно задать нужную жирность продукта прямо в процессе сепарирования, без необходимости...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный

Арт. fs3593

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный: Идеальное решение для отделения сливок Сепаратор сливкоотделитель – это важное оборудование в производстве молочных продуктов, и он играет ключевую роль в процессе извлечения сливок из молока. Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2-НС

Арт. fs1633

Сепаратор Ж5-ОС2-НС предназначен для непрерывного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой продукта от механических примесей и молочной слизи. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию на молочных предприятиях, где важны производительность,...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2-НС
Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2-НС плакированный



Сепаратор сливкоотделитель ОСЦП-5 с нормализатором

Арт. fs1733

Сепаратор ОСЦП-5 с встроенным нормализатором предназначен для высокоэффективного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря производительности до 5000 литров в час, данное оборудование идеально подходит для средних и крупных молочных...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС3-НС

Арт. fs4349

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОС3-НС предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи, а также для нормализации жирности молока. Это оборудование рассчитано на предприятия с большим объемом...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С

Арт. fs3556

Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С разделитель полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для очистки: подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли творожной сыворотки от сухих веществ и молочного жира Сепаратор...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С
Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С плакированный



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 5000

Арт. fs1790

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 5000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель ecocream

Арт. fs6206

Сепаратор сливкоотделитель ecocream — компактный универсальный сепаратор-сливкоотделитель с ременным приводом для работы с несколькими видами молочного сырья: цельное молоко, подсырная и творожная сыворотка, сливки (для концентрирования) и серумная фаза. Без переналадки барабана переключается между...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Нет



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 10000

Арт. fs1789

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 10000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 15000

Арт. fs1788

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 15000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель MSE 100-01-177

Арт. fs6207

Сепаратор сливкоотделитель MSE 100-01-177 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки серума. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 100-01-172

Арт. fs6216

Сепаратор сливкоотделитель MSI 100-01-172 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки серума сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 20000

Арт. fs1787

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 20000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель MSE 140-01-177

Арт. fs6208

Сепаратор сливкоотделитель MSE 140-01-177 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 140-01-172

Арт. fs6217

Сепаратор сливкоотделитель MSI 140-01-172 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель MSE 180-01-777

Арт. fs6209

Сепаратор сливкоотделитель MSE 180-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель MSI 180-01-772

Арт. fs6218

Сепаратор сливкоотделитель MSI 180-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель MSI 230-01-772

Арт. fs6219

Сепаратор сливкоотделитель MSI 230-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки серума сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 30000

Арт. fs1661

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 30000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	30000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель MSE 230-01-777

Арт. fs6210

Сепаратор сливкоотделитель MSE 230-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки серума. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	30000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSE 350-01-777

Арт. fs6211

Сепаратор сливкоотделитель MSE 350-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	35000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 350-01-772

Арт. fs6220

Сепаратор сливкоотделитель MSI 350-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	35000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель MSE 400-01-777

Арт. fs6212

Сепаратор сливкоотделитель MSE 400-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	40000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 400-01-772

Арт. fs6221

Сепаратор сливкоотделитель MSI 400-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	40000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель MSE 500-01-777

Арт. fs6213

Сепаратор сливкоотделитель MSE 500-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 500-01-772

Арт. fs6222

Сепаратор сливкоотделитель MSI 500-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель MSE 600-01-777

Арт. fs6214

Сепаратор сливкоотделитель MSE 600-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 600-01-772

Арт. fs6223

Сепаратор сливкоотделитель MSI 600-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель MSE 700-01-777

Арт. fs6215

Сепаратор сливкоотделитель MSE 700-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	60000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 700-01-772

Арт. fs6224

Сепаратор сливкоотделитель MSI 700-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	60000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель Г9-Самур-600

Заменён на: Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ПЛАВА-500

Арт. fs1641

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-Самур-600 — это надёжное и эффективное оборудование, предназначенное для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. С производительностью до 600 литров в час, он идеально подходит для небольших и средних молочных хозяйств, обеспечивая стабильную и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	600
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель А1-ОЦР-5 с нормализатором

Заменён на: Сепаратор сливкоотделитель ОСЦП-5 с нормализатором

Арт. fs5444

Сепаратор А1-ОЦР-5 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), оснащён системой частичной автоматической центробежной выгрузки осадка. Благодаря высокой производительности 5000 литров в час сепаратор идеально подходит для средних и крупных предприятий, обеспечивая...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

Сепараторы высокожирных сливок

5 поз.



Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500

Арт. fs1629

Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500 предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Оборудование применяется в линиях производства сливочного масла, когда требуется стабильный выход высокожирной фракции и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	2500
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500
Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500 плакированный



Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК

Арт. fs1623

Сепаратор Г9-ОСК предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Тип сепаратора: разделитель, полузакрытого типа, с ручной периодической выгрузкой осадка, с непрерывным выводом пахты и жировой фракции....

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	2700
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК
Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК плакированный



Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К

Арт. fs1626

Сепаратор Г9-ОС2К предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Тип сепаратора: разделитель, полузакрытого типа, с ручной периодической выгрузкой осадка, с непрерывным выводом пахты и жировой фракции. По...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	2700
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К
Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К плакированный



Сепаратор высокожирных сливок Haus Concentrator

Арт. fs1721

Сепаратор высокожирных сливок Haus Concentrator - это центробежный сепаратор, используемый для разделения сливок на высокожирные сливки жирностью от 72,5% до 82,5%, в зависимости от выбранного режима. Сепараторы Concentrator - это новая серия оборудования, предназначенные специально для России. В...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	1700
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5

Арт. fs2086

Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5: Эффективное решение для крупных производств сливочного масла Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5 отлично подходит для работы на крупных молочных предприятиях благодаря своей впечатляющей производительности в 5000 литров в час. Он разработан для эффективного...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

Сепараторы для напитков

11 поз.



Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3

Арт. fs4112

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 16

Наименование
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме



Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5

Арт. fs2084

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 16

Наименование
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме



Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10

Арт. fs2085

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

Наименование
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 с частотным преобразователем и пультом из нержавеющей стали
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 на раме из нержавеющей стали
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 с частотным преобразователем, пультом из нержавеющей стали 304 на раме из нержавеющей стали



Сепаратор для осветления пива А1-ВСЗ-М

Арт. fs5372

Сепаратор А1-ВСЗ-М предназначен для осветления ординарных вин и очистки от дрожжей продуктов брожения — пива, кваса, медовухи и других напитков. Это центробежный герметичный саморазгружающийся сепаратор: продукт подаётся в закрытую зону барабана, разделяется под действием центробежных сил, а осадок...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	6000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Гидросистема	Да



Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 4021-K40

Арт. fs1724

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 4021-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	12500
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 5431-K40

Арт. fs1727

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 5431-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	22000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 6821-K40

Арт. fs1730

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 6821-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	35000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор для осветления пива А1-ВПО

Заменён на: Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5

Арт. fs4990

Сепаратор для осветления пива А1-ВПО: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива А1-ВПО - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество. Этот...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	4500
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Гидросистема	Да



Сепаратор для осветления пива Ж5-ВСС-2

Заменён на: Сепаратор для осветления пива А1-ВСЗ-М

Арт. fs5850

Сепаратор для осветления пива А1-ВПО: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива А1-ВПО - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество. Этот...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	16000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Гидросистема	Да



Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ

Заменён на: Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10

Арт. fs4989

Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Гидросистема	Да



Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01

Заменён на: Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10

Арт. fs5003

Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество....

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки пива
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Машиностроительный завод «Молния»
Гидросистема	Да

Бактофуги для молока

15 поз.



Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 3

Арт. fs3453

Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 3 — это промышленный центробежный сепаратор, выполненный в виде очистителя молока и предназначенный для снижения бактериальной обсеменённости, удаления спор микроорганизмов и твёрдых примесей перед дальнейшей переработкой молока. В отличие от классических очистителей...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 3
Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 3 плакированный



Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 5

Арт. fs3452

Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 5 — это высокоэффективный центробежный сепаратор, предназначенный для глубокой очистки молока от бактерий, спор микроорганизмов и твёрдых примесей перед дальнейшей технологической переработкой. В отличие от стандартных очистителей молока, бактофуга ОСБЦ-5 ориентирована не...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 5
Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 5 плакированный



Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 10 плакированный

Арт. fs3458

Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 10 плакированный — это высокопроизводительный центробежный сепаратор, разработанный для глубокой бактериологической очистки молока. Он предназначен для снижения микробиологической нагрузки, удаления спор микроорганизмов и механических примесей перед следующими этапами...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



Бактофуга ecoclear

Арт. fs6225

Бактофуга ecoclear — компактная промышленная бактофуга с ременным приводом для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 10000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	10000
МСС	Опция
Арт. поставщика	ecoclear



Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 10000

Арт. fs1793

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 10000 — это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки молока от бактерий, из высококачественных материалов и нержавеющей стали, с центростремительным насосом и автоматической частичной и полной выгрузкой осадка. Сепаратор подходит для...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга для молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 15000

Арт. fs1792

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 15000 — это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки молока от бактерий, из высококачественных материалов и нержавеющей стали, с центростремительным насосом и автоматической частичной и полной выгрузкой осадка. Сепаратор подходит для...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга для молока
Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Бактофуга CSE 140-01-177

Арт. fs6226

Бактофуга CSE 140-01-177 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 15000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	15000
MCC	Опция
Арт. поставщика	CSE 140-01-177



Бактофуга CSI 140-01-172

Арт. fs6230

Бактофуга CSI 140-01-172 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 15000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	15000
MCC	Опция
Арт. поставщика	CSI 140-01-172



Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 25000

Арт. fs1667

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 25000 — это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки молока от бактерий, из высококачественных материалов и нержавеющей стали, с центростремительным насосом и автоматической частичной и полной выгрузкой осадка. Сепаратор подходит для...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга для молока
Производительность, л/ч	25000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Бактофуга CSI 230-01-772

Арт. fs6231

Бактофуга CSI 230-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 30000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	30000
MCC	Опция
Арт. поставщика	CSI 230-01-772



Бактофуга CSE 230-01-777

Арт. fs6227

Бактофуга CSE 230-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 30000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	30000
MCC	Опция
Арт. поставщика	CSE 230-01-777



Бактофуга CSI 400-01-772

Арт. fs6232

Бактофуга CSI 400-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 45000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	45000
MCC	Опция
Арт. поставщика	CSI 400-01-772



Бактофуга CSE 400-01-777

Арт. fs6228

Бактофуга CSE 400-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 45000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	45000
МСС	Опция
Арт. поставщика	CSE 400-01-777

Подробнее



Бактофуга CSI 500-01-772

Арт. fs6233

Бактофуга CSI 500-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока сыворотки. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 60000 л/ч. Рабочая температура —...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	60000
МСС	Стандарт
Арт. поставщика	CSI 500-01-772

Подробнее



Бактофуга CSE 500-01-777

Арт. fs6229

Бактофуга CSE 500-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 60000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	60000
МСС	Опция
Арт. поставщика	CSE 500-01-777

Подробнее

Сепараторы для творога

2 поз.



Сепаратор творога Я9-ОДТ

Арт. fs3863

Сепаратор творога Я9-ОДТ плакированный полузакрытого типа с ручной периодической выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения сквашенного молока на обезжиренный творог и сыворотку. Это оборудование станет идеальным решением для предприятий молочной промышленности, стремящихся к...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для творога
Производительность, л/ч	6000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор творога Г9-ОКНП-5

Заменён на: Сепаратор творога Я9-ОДТ

Арт. fs4376

Сепаратор творога Г9-ОКНП-5 полузакрытого типа с ручной периодической выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения сквашенного молока на обезжиренный творог и сыворотку. Это оборудование станет идеальным решением для предприятий молочной промышленности, стремящихся к оптимизации...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для творога
Производительность, л/ч	5500
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

Сепараторы для масложировой промышленности

2 поз.



Сепаратор масло-жировой А1-МСЛ

Арт. fs1740

Сепаратор масло-жировой А1-МСЛ является центробежным устройством закрытого типа, используемым для отделения соапстока на различных стадиях обработки растительных жиров, включая нейтрализацию, промывку и обезвоживание нейтрализованного жира. Это оборудование применяется в линии непрерывной рафинации...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жировой
Производительность, л/ч	6400
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливочного масла Haus DBA 5432-PC40

Арт. fs1675

Сепаратор сливочного масла Haus DBA 5432-PC40 - это центрифужный сепаратор, предназначенныq для разделения водно-масляной эмульсии в продукте. Они используются для удаления нежирных твердых частиц, очистки молока, сливок или масла от механических примесей и получения высококонцентрированного масла...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жировой
Производительность, л/ч	5000
Бренд	HAUS
Арт. поставщика	Haus DBA 5432-PC40

Сепараторы для животных жиров

1 поз.



Сепаратор для животных жиров Г9-РТОМ-4,6М

Арт. fs3878

Сепаратор для животных жиров Г9-РТОМ-4,6М представляет собой высокоэффективное оборудование, предназначенное для тонкой очистки и обезвоживания животных жиров (говяжьего, свиного и других). Он широко применяется на мясокомбинатах. В линии обработки часто устанавливаются 2-3 таких сепаратора,...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор животных жиров
Производительность, л/ч	1500
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

Сепараторы рыбного жира

1 поз.



Сепаратор рыбного жира и клеевой воды ИОЦП-1,5

Арт. fs4431

Сепаратор рыбного жира и клеевой воды ИОЦП-1,5 предназначен для эффективного разделения рыбного бульона, обеспечивая одновременное получение жира из рыбы и чистой клеевой воды. Этот оборудование является идеальным выбором для использования на береговых рыбомучных установках рыбоконсервных...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор рыбного жира
Производительность, л/ч	Разделение: до 1500/ Очистка бульона: до 3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

Нормализаторы и стандоматы

1 поз.



Нормализатор молока Haus MILKOTUNE

Арт. fs1664

Нормализатор молока Haus MILKOTUNE - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть приспособлен для...

Подробнее

Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Материал труб и фитингов	AISI 304
Продукты к переработке	Молоко, Сливки

РАЗДЕЛ · ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Маслобойки

Товаров: 4



Маслоизготовитель Маслобойка 30 л

Арт. fs5378

Маслоизготовитель Маслобойка 30 л — установка для получения сливочного масла из высокожирных сливок методом периодического сбивания. Устройство предназначено для переработки сливок с массовой долей жира от 30% и выше. Сливки с более низкой жирностью (например, 10%) не подходят, так как не содержат...

Подробнее

Тип товара	Маслобойка
Производительность, л/ч	15
Гарантия	12 месяцев
Марка мотора	NMRW63-0,75

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

Наименование
Маслоизготовитель Маслобойка 30 л
Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с частотным преобразователем
Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с частотным преобразователем и рубашкой обогрева
Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с рубашкой обогрева



Маслоизготовитель Маслобойка 50 л

Арт. fs5383

Маслоизготовитель Маслобойка 50 л — установка для получения сливочного масла из высокожирных сливок методом периодического сбивания. Устройство предназначено для переработки сливок с массовой долей жира от 30% и выше. Сливки с более низкой жирностью (например, 10%) не подходят, так как не содержат...

Подробнее

Тип товара	Маслобойка
Производительность, л/ч	25
Гарантия	12 месяцев
Марка мотора	NMRW63-0,75



РАЗДЕЛ · ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Декантеры для пищевой промышленности

Товаров: 10



Декантер Clarifying Decanter ACA 501-00-30

Арт. fs6292

Декантер Clarifying Decanter ACA 501-00-30 — промышленная декантерная центрифуга для непрерывного разделения суспензий на жидкую и твёрдую фазы. Продукт подаётся насосом внутрь вращающегося барабана, под действием центробежной силы тяжёлые частицы отбрасываются к стенке, шнек перемещает осадок к…

Подробнее

Тип товара	Декантерная центрифуга
Производительность, л/ч	8000
Полная монтажная высота, мм	2250
Температура подачи продукта, °C	110



Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2342 / DDF 2343

Арт. fs1670

Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный тип, переменная дифференциальная скорость. Серия DDF была разработана компанией HAUS специально для пищевой…

Подробнее

Тип товара	Декантер
Производительность, л/ч	1 250
Бренд	HAUS
Подходит для системы CIP	Да

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2 342
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2 343



Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3532 / DDF3533

Подробнее

Арт. fs1815

Характеристики:Мощность электродвигателя – 7,5 кВтГабариты – 2 362*827*1 306 ммВес нетто – 900 кгОписание:Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный…

Тип товара	Декантер
Бренд	HAUS
Подходит для системы CIP	Да
Программируемый логический контроллер PLC	Да

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3532
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3533



Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3542 / DDF 3543

Подробнее

Арт. fs1818

Характеристики:Мощность электродвигателя – 7,5 кВтГабариты – 2 362*827*1 306 ммВес нетто – 900 кгОписание:Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный…

Тип товара	Декантер
Бренд	HAUS
Подходит для системы CIP	Да
Программируемый логический контроллер PLC	Да

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3542
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3543



Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4042 / DDF 4043

Арт. fs1821

Характеристики:Мощность электродвигателя – 7,5 кВтГабариты – 2 362*827*1 306 ммВес нетто – 900 кгОписание:Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный...

Подробнее

Тип товара	Декантер
Бренд	HAUS
Подходит для системы CIP	Да
Программируемый логический контроллер PLC	Да

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4042
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4043



РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Гомогенизаторы

Товаров: 108

Мы поставляем как отечественные так и иностранные плунжерные гомогенизаторы. От лабораторных до позиций на 30 000 л/ч. Каталог постоянно обновляется.

Гомогенизаторы плунжерные

85 поз.

Мы поставляем как отечественные так и иностранные гомогенизаторы. От лабораторных до позиций на 30 000 л/ч. Каталог постоянно обновляется.



Гомогенизатор плунжерный К5-ОГ2А-1,25

Арт. fs3577

Гомогенизатор молока К5-ОГ2А-1,25 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного,...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1250
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	К5-ОГ2А-1,25



Гомогенизатор плунжерный К5-ОГА-1,25

Арт. fs1037

Гомогенизатор молока К5-ОГА-1,25 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1250
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	К5-ОГА-1,25

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Гомогенизатор плунжерный К5-ОГА-1,25 с манжетами
Гомогенизатор плунжерный К5-ОГА-1,25 с сальниковой набивкой



Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-2,5

Арт. fs1620

Гомогенизатор молока А1-ОГ2М-2,5 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	2500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	А1-ОГ2М-2,5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-2,5 с манжетами
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-2,5 с сальниковой набивкой



Гомогенизатор плунжерный А1-ОГМ-5

Арт. fs1800

Гомогенизатор молока А1-ОГМ-5 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	А1-ОГМ-5



Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ

Арт. fs1621

Гомогенизатор молока А1-ОГ2М А1-ОГМ – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного,...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	А1-ОГ2М

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 6

Наименование
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с манжетами
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с сальниковой набивкой
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с манжетами и частотным преобразователем
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с сальниковой набивкой и частотным преобразователем
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с манжетами и частотным преобразователем пульт 304
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с сальниковой набивкой и частотным преобразователем пульт 304



Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-5

Заменён на: Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ

Арт. fs4971

Гомогенизатор молока А1-ОГ2М А1-ОГМ – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного,...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Товар снят с производства	Да



Гомогенизатор плунжерный К5-ОГА-10

Арт. fs1657

Гомогенизатор молока К5-ОГА-10 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	К5-ОГА-10



Гомогенизатор плунжерный K5-ОГА-10 с частотным преобразователем

Арт. fs5833

Гомогенизатор молока K5-ОГА-10 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	K5-ОГА-10



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-25

Арт. fs6073

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-25 производительностью 1500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1500-25



Гомогенизатор плунжерный ГМ – 0.5/20

Арт. fs1709

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 0.5/20 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	500
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Арт. поставщика	ГМ – 0.5/20



Гомогенизатор плунжерный ГМ – 1,25/20М2Д

Арт. fs1710

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 1,25/20М2Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1250
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Арт. поставщика	ГМ – 1,25/20М2Д

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ГМ – 1,5/20М2Д

Арт. fs1711

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 1,5/20М2Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1500
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Арт. поставщика	ГМ – 1,5/20М2Д

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ГМ – 2,5/20М2Д

Арт. fs1712

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 2,5/20М2Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	2500
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Арт. поставщика	ГМ – 2,5/20М2Д

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ГМ – 3/20Д

Арт. fs1713

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 3/20Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Арт. поставщика	ГМ – 3/20Д

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ГМ – 5/20М1Д

Арт. fs1714

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 5/20М1Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Арт. поставщика	ГМ – 5/20М1Д

Подробнее



Гомогенизатор HOMMAK F-HM20

Арт. fs1690

Гомогенизатор HOMMAK F-HM20 производительностью 2000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	2000
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	F-HM20

Подробнее



Гомогенизатор HOMMAK S-HM5

Арт. fs5199

Гомогенизатор высокого давления HOMMAK S-HM5
Гомогенизатор HOMMAK S-HM5 – это профессиональное оборудование для тонкодисперсной гомогенизации жидких и полувязких продуктов в различных отраслях промышленности. Благодаря трехплунжерной горизонтальной конструкции, высокому давлению до 300 Бар и...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	500
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	S-HM5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Гомогенизатор HOMMAK S-HM5 с 2х ступенчатым гомогенизирующим узлом
Гомогенизатор HOMMAK S-HM5 с 2х ступенчатым гомогенизирующим узлом PLC дисплеем и частотным преобразователем



Гомогенизатор HOMMAK M-HM30

Арт. fs1687

Гомогенизатор HOMMAK M-HM30 производительностью 4000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	4000
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	M-HM30



Гомогенизатор HOMMAK M-HM30 PLC дисплей, 2 ступени и частотный преобразователь

Арт. fs6354

Гомогенизатор HOMMAK M-HM30 производительностью 4000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	3000
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	M-HM30



Гомогенизатор HOMMAK A-HM60

Арт. fs1684

Гомогенизатор HOMMAK A-HM60 производительностью 6000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	6000
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	A-HM60

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Гомогенизатор HOMMAK A-HM60
Гомогенизатор HOMMAK A-HM60 PLC



Гомогенизатор HOMMAK N-HM100

Арт. fs1681

Гомогенизатор HOMMAK N-HM100 производительностью 12500 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	12500
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	N-HM100

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Гомогенизатор HOMMAK N-HM100
Гомогенизатор HOMMAK N-HM100-PLC



Гомогенизатор HOMMAK N-HM100 для смазки

Арт. fs5405

Гомогенизатор HOMMAK N-HM100 производительностью 12500 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	12500
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	N-HM100 для смазки

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Гомогенизатор HOMMAK N-HM100 для смазки



Гомогенизатор HOMMAK Y-HM200

Арт. fs1678

Гомогенизатор HOMMAK Y-HM200 производительностью 25000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	25000
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	Y-HM200



Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 1000

Арт. fs3580

Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 1000 - это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для работы как в составе производственных линий, так и в отдельных системах. Идеально подходит для абразивных и вязких продуктов. С легкостью обслуживается и очищается благодаря системе CIP...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1000
Бренд	HOM-TECH MAKINA
Время очистки, мин	30



Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-25

Арт. fs6070

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-25 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	300
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 300-25



Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 2000

Арт. fs3578

Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 2000 - это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для работы как в составе производственных линий, так и в отдельных системах. Идеально подходит для абразивных и вязких продуктов. С легкостью обслуживается и очищается благодаря системе CIP...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	2000
Бренд	HOM-TECH MAKINA
Время очистки, мин	30



Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 3000

Арт. fs3579

Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 3000 - это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для работы как в составе производственных линий, так и в отдельных системах. Идеально подходит для абразивных и вязких продуктов. С легкостью обслуживается и очищается благодаря системе CIP...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	3000
Бренд	HOM-TECH MAKINA
Время очистки, мин	30



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-25

Арт. fs6071

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-25 производительностью 500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25

Арт. fs6072

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25 производительностью 1000 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25, пневматическое управление

Арт. fs6323

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25, пневматическое управление производительностью 1000 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-30

Арт. fs6074

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-30 производительностью 1000 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-30

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-40

Арт. fs6075

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-40 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	300
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 300-40

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-40

Арт. fs6076

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-40 производительностью 500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-40

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 200-80

Арт. fs6077

Гомогенизатор плунжерный ПГ 200-80 производительностью 200 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	200
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 200-80

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-60

Арт. fs6078

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-60 производительностью 500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-60



Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-60

Арт. fs6079

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-60 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	300
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 300-60



Гомогенизатор плунжерный К5-ОГ2А-500

Заменён на: Гомогенизатор плунжерный К5-ОГ2А-1,25

Арт. fs4348

Гомогенизатор молока К5-ОГ2А-500 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	500
Бренд	УралПромЛуч
Товар снят с производства	Да



Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-80

Арт. fs6080

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-80 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	300
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 300-80

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-100

Арт. fs6081

Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-100 производительностью 100 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	100
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 100-100

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-150

Арт. fs6082

Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-150 производительностью 100 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1500 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	100
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 100-150

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-100

Арт. fs6083

Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-100 производительностью 150 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	150
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 150-100

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-150

Арт. fs6084

Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-150 производительностью 150 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1500 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	150
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 150-150

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-80

Арт. fs6085

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-80 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий с...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-80

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-100

Арт. fs6086

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-100 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-100

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-120

Арт. fs6087

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-120 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1200 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-120

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-150

Арт. fs6088

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-150 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1500 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-150

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-40

Арт. fs6089

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-40 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-40

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-30

Арт. fs6090

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-30 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1500-30

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-25

Арт. fs6091

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-25 производительностью 2000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2000-25

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-30

Арт. fs6092

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-30 производительностью 2000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2000-30



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-25

Арт. fs6093

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-25 производительностью 2500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	2500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2500-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-60

Арт. fs6094

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-60 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-60



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-80

Арт. fs6095

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-80 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-80



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-40

Арт. fs6096

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-40 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1500-40



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-60

Арт. fs6097

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-60 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1500-60



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-25

Арт. fs6098

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-25 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 3000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-30

Арт. fs6099

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-30 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 3000-30



Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-25

Арт. fs6100

Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-25 производительностью 4000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	4000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 4000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-100

Арт. fs6101

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-100 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-100



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-80

Арт. fs6102

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-80 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1500-80



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-60

Арт. fs6103

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-60 производительностью 2000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2000-60



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40

Арт. fs6104

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 3000-40



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40 AISI 316

Арт. fs6300

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40 из 316 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 3000-40



Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-25

Арт. fs6105

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-25 производительностью 5000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 5000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-25 пневматическое управление

Арт. fs6324

Гомогенизатор плунжерный ПГП 5000-25 производительностью 5000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200…

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 5000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-30

Арт. fs6106

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-30 производительностью 5000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200…

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 5000-30



Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-25

Арт. fs6107

Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-25 производительностью 6000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200…

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	6000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 6000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-100

Арт. fs6108

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-100 производительностью 1500 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 700 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой…

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1500-100



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-80

Арт. fs6109

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-80 производительностью 2000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 640 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2000-80



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-100

Арт. fs6110

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-100 производительностью 2000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 700 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2000-100



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-80

Арт. fs6111

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-80 производительностью 2500 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 640 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	2500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2500-80



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-100

Арт. fs6112

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-100 производительностью 2500 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 700 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	2500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2500-100



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-60

Арт. fs6113

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-60 производительностью 3000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 3000-60



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-80

Арт. fs6114

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-80 производительностью 3000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 640 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 3000-80



Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-40

Арт. fs6115

Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-40 производительностью 4000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	4000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 4000-40



Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-60

Арт. fs6116

Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-60 производительностью 4000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	4000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 4000-60



Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-40

Арт. fs6117

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-40 производительностью 5000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 5000-40

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-50

Арт. fs6118

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-50 производительностью 5000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 400 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 5000-50

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-40

Арт. fs6119

Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-40 производительностью 6000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	6000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 6000-40

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 7000-25

Арт. fs6120

Гомогенизатор плунжерный ПГ 7000-25 производительностью 7000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	7000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 7000-25

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 8000-25

Арт. fs6121

Гомогенизатор плунжерный ПГ 8000-25 производительностью 8000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	8000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 8000-25

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25

Арт. fs6122

Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25 производительностью 10000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	10000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 10000-25

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25 AISI 316

Арт. fs6301

Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25 AISI 316 производительностью 10000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	10000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 10000-25

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 12000-25

Арт. fs6123

Гомогенизатор плунжерный ПГ 12000-25 производительностью 12000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	12000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 12000-25

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 15000-25

Арт. fs6124

Гомогенизатор плунжерный ПГ 15000-25 производительностью 15000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	15000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 15000-25

Подробнее

Гомогенизаторы для масла

4 поз.





Гомогенизатор сливочного масла ОГАФС

Арт. fs1708

ОГАФС — современный промышленный гомогенизатор сливочного масла роторного типа, предназначенный для высокоэффективной непрерывной обработки сливочного масла, полученного методом сбивания. Устройство обеспечивает однородную консистенцию и идеальную текстуру готовой продукции, соответствующую...

Тип товара	Гомогенизатор сливочного масла
Производительность, л/ч	1300
Бренд	УралПромЛуч
Класс влагозащиты, IP	IP54

Подробнее



Гомогенизатор сливочного масла – SHG от FASA

Арт. fs1715

Гомогенизатор сливочного масла SHG от FASA — это современное оборудование, предназначенное для восстановления структуры и свойств сливочного масла после длительного хранения или глубокого замораживания. Его производительность варьируется от 760 до 1520 кг/ч в зависимости от температуры продукта на...

Тип товара	Гомогенизатор сливочного масла
Производительность, л/ч	1520
Бренд	FASA
Подходит для системы CIP	Нет

Подробнее



Гомогенизатор сливочного масла – BH от FASA

Арт. fs1718

Гомогенизатор для сливочного масла BH от FASA — это современное оборудование импеллерного типа, рассчитанное на непрерывное действие. Предназначен для гомогенизации блоков масла перед повторной упаковкой. Он восстанавливает свойства масла, утраченные при первичной упаковке, и готовит продукт к...

Тип товара	Гомогенизатор сливочного масла
Производительность, л/ч	2000
Бренд	FASA
Класс влагозащиты, IP	IP55

Подробнее



Гомогенизатор сливочного масла М6-ОГА

Заменён на: Гомогенизатор сливочного масла ОГАФС

Арт. fs1771

Гомогенизатор сливочного масла М6-ОГА - гомогенизатор, который позволяет гомогенизировать сливочное масло, полученное методом преобразования высокожирных сливок, перед его фасовкой в автоматы серии АРМ, М6-АР2ТМ-10 Применение гомогенизатора сливочного масла м6-ога позволяет добиться более...

Тип товара	Гомогенизатор сливочного масла
Производительность, л/ч	1520
Бренд	УралПромЛуч
Товар снят с производства	Да

Подробнее

Лабораторные гомогенизаторы

19 поз.



Лабораторный гомогенизатор HOMMAK C-HM1

Арт. fs1806

Лабораторный гомогенизатор HOMMAK C-HM1 производительностью 80 л/ч, разработан специально для испытаний в производстве. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов, имеет небольшую производительность и высокое давление. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	40
Бренд	HOMMAK
Время очистки, мин	30



Гомогенизатор лабораторный экспериментальный ЛПГ 12-160

Арт. fs6052

Гомогенизатор лабораторный экспериментальный ЛПГ 12-160 производительностью 15 л/ч — экспериментальный плунжерный гомогенизатор сверхвысокого давления (до бар), предназначенный для научно-исследовательских лабораторий, пилотных производств и опытно-конструкторских работ. Гомогенизатор оснащён...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор эксперементальный
Производительность, л/ч	15
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 12-160



Гомогенизатор лабораторный экспериментальный ЛПГ 40-160

Арт. fs6053

Гомогенизатор лабораторный экспериментальный ЛПГ 40-160 производительностью 40 л/ч — экспериментальный плунжерный гомогенизатор сверхвысокого давления (до бар), предназначенный для научно-исследовательских лабораторий, пилотных производств и опытно-конструкторских работ. Гомогенизатор оснащён...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор эксперементальный
Производительность, л/ч	40
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 40-160



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-25

Арт. fs6054

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-25 производительностью 30 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для лабораторий контроля качества, мини-производств и пилотных молочных линий. Давление до 250 бар является стандартным для гомогенизации молока и...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	30
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 30-25



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-25

Арт. fs6055

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-25 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для лабораторий контроля качества, мини-производств и пилотных молочных линий. Давление до 250 бар является стандартным для гомогенизации молока и...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	50
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 50-25



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-25 AISI 316

Арт. fs6056

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-25 AISI 316 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для лабораторий контроля качества, мини-производств и пилотных молочных линий. Давление до 250 бар является стандартным для гомогенизации...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	50
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 50-25



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 100-25

Арт. fs6057

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 100-25 производительностью 100 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для лабораторий контроля качества, мини-производств и пилотных молочных линий. Давление до 250 бар является стандартным для гомогенизации молока...

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	100
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 100-25

Подробнее



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-40

Арт. fs6058

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-40 производительностью 30 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для лабораторий и пилотных производств, работающих с эмульсиями повышенного давления. Давление 400–600 бар применяется для получения стабильных...

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	30
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 30-40

Подробнее



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-60

Арт. fs6059

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-60 производительностью 30 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для лабораторий и пилотных производств, работающих с эмульсиями повышенного давления. Давление 400–600 бар применяется для получения стабильных...

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	30
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 30-60

Подробнее



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-80

Арт. fs6060

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-80 производительностью 30 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до бар), предназначенный для фармацевтических, химических и биотехнологических лабораторий. Давление 800–1200 бар позволяет получать субмикронные эмульсии и суспензии с...

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	30
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 30-80

Подробнее



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-100

Арт. fs6061

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-100 производительностью 30 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до бар), предназначенный для фармацевтических, химических и биотехнологических лабораторий. Давление 800–1200 бар позволяет получать субмикронные эмульсии и суспензии с...

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	30
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 30-100

Подробнее



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-120

Арт. fs6062

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-120 производительностью 30 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до бар), предназначенный для фармацевтических, химических и биотехнологических лабораторий. Давление 800–1200 бар позволяет получать субмикронные эмульсии и суспензии с...

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	30
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 30-120

Подробнее



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-40

Арт. fs6063

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-40 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для лабораторий и пилотных производств, работающих с эмульсиями повышенного давления. Давление 400–600 бар применяется для получения стабильных...

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	50
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 50-40

Подробнее



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-60

Арт. fs6064

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-60 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для лабораторий и пилотных производств, работающих с эмульсиями повышенного давления. Давление 400–600 бар применяется для получения стабильных...

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	50
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 50-60

Подробнее



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-80

Арт. fs6065

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-80 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до бар), предназначенный для фармацевтических, химических и биотехнологических лабораторий. Давление 800–1200 бар позволяет получать субмикронные эмульсии и суспензии с...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	50
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 50-80



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-100

Арт. fs6066

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-100 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до бар), предназначенный для фармацевтических, химических и биотехнологических лабораторий. Давление 800–1200 бар позволяет получать субмикронные эмульсии и суспензии с...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	50
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 50-100



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-120

Арт. fs6067

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-120 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до бар), предназначенный для фармацевтических, химических и биотехнологических лабораторий. Давление 800–1200 бар позволяет получать субмикронные эмульсии и суспензии с...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	50
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 50-120



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 100-40

Арт. fs6068

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 100-40 производительностью 100 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для лабораторий и пилотных производств, работающих с эмульсиями повышенного давления. Давление 400–600 бар применяется для получения стабильных...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	100
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 100-40



Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 100-60

Арт. fs6069

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 100-60 производительностью 100 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для лабораторий и пилотных производств, работающих с эмульсиями повышенного давления. Давление 400–600 бар применяется для получения стабильных...

Тип товара	Гомогенизатор лабораторный
Производительность, л/ч	100
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ЛПГ 100-60

Подробнее



РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Винтовые насосы

Товаров: 29

Винтовые бочковые насосы ОНВП

10 поз.



Винтовой насос ОНВП1-00 (1,2/10К5-0,37/8)

Арт. fs4518

Насос ОНВП1-00 (1,2/10К5-0,37/8) – это вертикальное оборудование, предназначенное для аккуратной перекачивания жидкостей со средней вязкостью. С мощностью двигателя 0,37 кВт и производительностью 1,2 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его подходящим для малых...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	1200
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВП1-00 (1,2/10К5-0,37/8)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВП1-00 (1,2/10К5-0,37/8)



Винтовой насос ОНВП6 (10/20К5-3,0/8)

Арт. fs4530

Насос ОНВП6 (10/20К5-3,0/8) представляет собой вертикальное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для различных...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВП6 (10/20К5-3,0/8)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВП6 (10/20К5-3,0/8)



Винтовой насос ОНВП1-01 (1,5/10К5-0,37/6)

Арт. fs4520

Насос ОНВП1-01 (1,5/10К5-0,37/6) – это вертикальное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей со средней вязкостью. С мощностью двигателя 0,37 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его идеальным для малых производственных задач и...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	1500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВП1-01 (1,5/10

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВП1-01 (1,5/10К5-0,37/6)



Винтовой насос ОНВП1-02 (2,0/10К5-0,37/4)

Арт. fs4522

Насос ОНВП1-02 (2,0/10К5-0,37/4) – это компактное вертикальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей со средней вязкостью. С мощностью двигателя всего 0,37 кВт и производительностью 2 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его подходящим для небольших...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	2000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВП1-02 (2,0/10

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВП1-02 (2,0/10К5-0,37/4)



Винтовой насос ОНВП2-00 (2,8/20К5-1,1/6)

Арт. fs4524

Насос ОНВП2-00 (2,8/20К5-1,1/6) – это вертикальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей со средней вязкостью. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 2,8 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его эффективным решением для многих промышленных...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	2800
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВП2-00 (2,8/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВП2-00 (2,8/20К5-1,1/6)



Винтовой насос ОНВП2-01 (2,6/20К5-1,1/6)

Арт. fs4526

Насос ОНВП2-01 (2,6/20К5-1,1/6) представляет собой вертикальное оборудование, разработанное для эффективной перекачивания жидкостей со средней вязкостью. С мощностью двигателя в 1,1 кВт и производительностью 2,6 м³/ч, этот насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	2600
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВП2-01 (2,6/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВП2-01 (2,6/20К5-1,1/6)



Винтовой насос ОНВП3-00 (2,5/20К5-1,1/8)

Арт. fs5007

Насос ОНВП3-00 (2,5/20К5-1,1/8) — это вертикальный насос, предназначенный для перекачивания жидкостей средней вязкости. Оснащен двигателем мощностью 1,1 кВт и обладает производительностью 25 м³/ч, создавая напор до 20 метров. Его вертикальная конструкция позволяет эффективно использовать...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	2500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВП3-00 (2,5/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВП3-00 (2,5/20К5-1,1/8)



Винтовой насос ОНВП3-01 (3,0/50К5-1,5/6)

Арт. fs6338

Винтовой погружной насос ОНВП3-01 (3,0/50К5-1,5/6) — это вертикальный насос, предназначенный для перекачивания жидкостей средней вязкости. Оснащен двигателем мощностью 1,5 кВт и обладает производительностью 3 м³/ч, создавая напор до 50 метров. Его вертикальная конструкция позволяет эффективно...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	3000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВП3-01

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВП3-01 (3,0/50К5-1,5/6)



Винтовой насос ОНВП2-02 (3,5/20К5-1,1/6)

Арт. fs4528

Насос ОНВП2-02 (3,5/20К5-1,1/6) – это вертикальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей со средней вязкостью. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 3,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для использования в разнообразных...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	3500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВП2-02 (3,5/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВП2-02 (3,5/20К5-1,1/6)



Винтовой насос ОНВП4-00 (3,0/20К5-1,1/8)

Арт. fs5005

Насос ОНВП4-00 (3,0/20К5-1,1/8) — это вертикальный насос, предназначенный для перекачивания жидкостей средней вязкости. С двигателем мощностью 1,1 кВт и производительностью 3 м³/ч, он обеспечивает напор до 20 метров, что делает его оптимальным для различных промышленных задач. Вертикальное...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	4000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВП4-00 (3,0/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВП4-00 (3,0/20К5-1,1/8)

Винтовые насосы ОНВ

14 поз.



Винтовой насос ОНВ1-00 (0,7/50К5-1,1/8)

Арт. fs4490

Насос ОНВ1-00 (0,7/50К5-1,1/8) – это горизонтальное оборудование, специально разработанное для перекачивания особо вязких жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 0,7 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	700
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ1-00

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВ1-00 (0,7/50К5-1,1/8)



Винтовой насос ОНВ1-01 (0,9/50К5-1,1/6)

Арт. fs4492

Насос ОНВ1-01 (0,9/50К5-1,1/6) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 0,9 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для использования в системах,...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	900
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ1-01

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВ1-01 (0,9/50К5-1,1/6)



Винтовой насос ОНВ1-02 (1,5/50К5-1,1/4)

Арт. fs4494

Насос ОНВ1-02 (1,5/50К5-1,1/4) – это горизонтальное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для использования в различных...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	1500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ1-02

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Винтовой насос ОНВ1-02 (1,5/50К5-1,1/4)
Винтовой насос ОНВ1-02 (1,5/50Е5-1,1/4) 316L



Винтовой насос ОНВ2-00 (1,6/50К5-1,1/8)

Арт. fs4496

Насос ОНВ2-00 (1,6/50К5-1,1/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 1,6 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его эффективным решением для промышленных...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	1600
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ2-00

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВ2-00 (1,6/50К5-1,1/8)



Винтовой насос ОНВ2-01 (2,0/50К5-1,5/6)

Арт. fs4498

Насос ОНВ2-01 (2,0/50К5-1,5/6) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 2 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для промышленных приложений,...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	2000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ2-01

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Винтовой насос ОНВ2-01 (2,0/50К5-1,5/6)
Винтовой насос ОНВ2-01 (2,0/50Е5-1,5/6) обойма FKM-VITON



Винтовой насос ОНВ2-02 (3,0/50К5-2,2/4)

Арт. fs4500

Насос ОНВ2-02 (3,0/50К5-2,2/4) – это горизонтальное оборудование, специализированное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 3 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его эффективным решением для...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	3000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ2-02

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Винтовой насос ОНВ2-02 (3,0/50К5-2,2/4)
Винтовой насос ОНВ2-02 (3,0/50К5-2,2/4) с датчиком контроля сухого хода



Винтовой насос ОНВ3-00 (2,5/50К5-1,1/8)

Арт. fs4504

Насос ОНВ3-00 (2,5/50К5-1,1/8) – это горизонтальное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. Обладая мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 2,5 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его отличным выбором для...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	2500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ3-00

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВ3-00 (2,5/50К5-1,1/8)



Винтовой насос ОНВ3-01 (3,5/50К5-1,5/6)

Арт. fs4506

Насос ОНВ3-01 (3,5/50К5-1,5/6) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 3,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его эффективным решением для промышленных...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	3500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ3-01

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВ3-01 (3,5/50К5-1,5/6)



Винтовой насос ОНВ3-02 (5,0/50К5-2,2/4)

Арт. fs4508

Насос ОНВ3-02 (5,0/50К5-2,2/4) – это горизонтальное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 5 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его подходящим для широкого спектра...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ3-02

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Винтовой насос ОНВ3-02 (5,0/50К5-2,2/4)
Винтовой насос ОНВ3-02 (5,0/50Е5-2,2/4) Обойма FKM(VITON)



Винтовой насос ОНВ4-00 (3,0/50К5-1,1/8)

Арт. fs4510

Насос ОНВ4-00 (3,0/50К5-1,1/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 3 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его идеальным для использования в...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	3000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ4-00

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВ4-00 (3,0/50К5-1,1/8)



Винтовой насос ОНВ4-01 (4,0/50К5-1,5/6)

Арт. fs4512

Насос ОНВ4-01 (4,0/50К5-1,5/6) – это горизонтальное оборудование, спроектированное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 4 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его отличным выбором для различных...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	4000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ4-01

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Винтовой насос ОНВ4-01 (4,0/50К5-1,5/6)



Винтовой насос ОНВ4-02 (6,0/50К5-2,2/4)

Арт. fs4514

Насос ОНВ4-02 (6,0/50К5-2,2/4) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для эффективной перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 6 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его подходящим для использования...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	6000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ4-02

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

Наименование
Винтовой насос ОНВ4-02 (6,0/50К5-2,2/4)
Винтовой насос ОНВ4-02 (6,0/50К5-2,2/4-Р)
Винтовой насос ОНВ4-02 (6,0/50К5-2,2/4) мотор-редуктор



Винтовой насос ОНВ6 (10/50К5-3,0/8)

Арт. fs4516

Насос ОНВ6 (10/50К5-3,0/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для промышленных задач, требующих...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ6

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

Наименование
Винтовой насос ОНВ6 (10/50К5-3,0/8)
Винтовой насос ОНВ6 (10/50К5-3,0/8Ф) с частотным преобразователем и охлаждением
Винтовой насос ОНВ6 (10/50К5-3,0/8) фланцы 80/50



Винтовой насос ОНВ20 (20/50К5-5,5/8)

Арт. fs4502

Насос ОНВ20 (20/50К5-5,5/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его мощным решением для промышленных систем,...

Подробнее

Тип товара	Одновинтовой насос
Производительность, л/ч	20000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВ2

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Винтовой насос ОНВ20 (20/50К5-5,5/8)
Винтовой насос ОНВ20 (20/50К5-5,5/8) без двигателя

Насосы одновинтовые ОНВФ

5 поз.



Одновинтовой насос ОНВФ-0,1 (0,1/50К5-0,75/Р-115)

Арт. fs6361

Одновинтовой насос ОНВФ-0,1 (0,1/50К5-0,75/Р-115) — одновинтовой (винтовой) насос горизонтального исполнения для перекачивания вязких и густых продуктов. Производительность — 100 л/ч (0,1 м³/ч), напор — до 50 м, давление на выходе — 0,5 МПа, мощность электродвигателя — 0,75 кВт. Конструкция и...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	100
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВФ-0,1 (0,1/50К5-0,75/Р-115)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Одновинтовой насос ОНВФ-0,1 (0,1/50К5-0,75/Р-115)



Одновинтовой насос ОНВФ-1 (1,0/50К5-1,1/Р-278)

Арт. fs4536

Одновинтовой насос ОНВФ-1 (1,0/50К5-1,1/Р-278) — одновинтовой (винтовой) насос горизонтального исполнения для перекачивания вязких и густых продуктов. Производительность — 1000 л/ч (1 м³/ч), напор — до 50 м, давление на выходе — 0,5 МПа, мощность электродвигателя — 1.5 кВт. Конструкция и принцип...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	1000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВФ-1 (1,0/50К5-1,1/Р-278)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Одновинтовой насос ОНВФ-1 (1,0/50К5-1,1/Р-278)
Одновинтовой насос ОНВФ-1 (1,0/50К5-1,1/Р-278) с бункером



Одновинтовой насос ОНВФ-2 (2,0/50К5-1,5/Р-150)

Арт. fs4538

Одновинтовой насос ОНВФ-2 (2,0/50К5-1,5/Р-150) — одновинтовой (винтовой) насос горизонтального исполнения для перекачивания вязких и густых продуктов. Производительность — 2000 л/ч (2 м³/ч), напор — до 50 м, давление на выходе — МПа, мощность электродвигателя — 1.5 кВт. Конструкция и принцип работы...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	2000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВФ-2 (2,0/50К5-1,5/Р-150)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Одновинтовой насос ОНВФ-2 (2,0/50К5-1,5/Р-150)



Одновинтовой насос ОНВФ-3 (2,5/50К5-1,5/Р-250)

Арт. fs4540

Одновинтовой насос ОНВФ-3 (2,5/50К5-1,5/Р-250) — одновинтовой (винтовой) насос горизонтального исполнения для перекачивания вязких и густых продуктов. Производительность — 2500 л/ч (2.5 м³/ч), напор — до 50 м, давление на выходе — МПа, мощность электродвигателя — 1.5 кВт. Конструкция и принцип...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	2500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВФ-3 (2,5/50К5-1,5/Р-250)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Одновинтовой насос ОНВФ-3 (2,5/50К5-1,5/Р-250)



Одновинтовой насос ОНВФ-6 (6,0/50К5-2,2/Р-450)

Арт. fs4542

Одновинтовой насос ОНВФ-6 (6,0/50К5-2,2/Р-450) — одновинтовой (винтовой) насос горизонтального исполнения для перекачивания вязких и густых продуктов. Производительность — 6000 л/ч (6 м³/ч), напор — до 50 м, давление на выходе — МПа, мощность электродвигателя — 2.2 кВт. Конструкция и принцип работы...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	6000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНВФ-6 (6,0/50К5-2,2/Р-450)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Одновинтовой насос ОНВФ-6 (6,0/50К5-2,2/Р-450)



РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Центробежные пищевые насосы

Товаров: 52

Центробежные пищевые насосы ОНЦ

29 поз.



Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/10К5-0,75/2

Арт. fs5632

Насос ОНЦ 1,5/10К5-0,75/2 – это высокоэффективное оборудование для перекачивания жидкостей, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его подходящим для задач,...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	1500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 1,5/10

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 5

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/10К5-0,75/2 AISI 304
Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/10К5-0,75/2Е AISI 304
Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/10К55А-0,75/2 AISI 304
Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/10К55А-0,75/2Е AISI 304
Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/10Е5-0,75/2 AISI316L



Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2

Арт. fs4592

Насос ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 – это высокоэффективное оборудование для перекачивания жидкостей, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для задач,...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	1500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 1,5/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 6

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 AISI 304
Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20К55А-0,75/2 AISI 304
Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20К55А-0,75/2Е AISI 304
Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2Е AISI 304
Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20Е5-0,75/2 AISI 316L
Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20Е5-0,75/2Е AISI 316L



Центробежный пищевой насос ОНЦ 10/10К5-1,1/2

Арт. fs4594

Насос ОНЦ 10/10К5-1,1/2 – это компактное и экономичное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 10/10

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 10/10К5-1,1/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 10/20К5-1,5/2

Арт. fs4596

Насос ОНЦ 10/20К5-1,5/2 – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания различных жидкостей в промышленных условиях. С мощностью двигателя в 1,5 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос обеспечивает стабильный напор в 20 метров, что позволяет использовать его в широком...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 10/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 10/20К5-1,5/2
Центробежный пищевой насос ОНЦ 10/20К55А-1,5/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения



Центробежный пищевой насос ОНЦ 100/30К5-15/2

Арт. fs4598

Насос ОНЦ 100/30К5-15/2 – это высокопроизводительное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 15 кВт и производительностью 100 м³/ч, насос способен создавать...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	100000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 100/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 100/30К5-15/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 100/50К5-30/2

Арт. fs4600

Насос ОНЦ 100/50К5-30/2 – это высокомощное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 30 кВт и производительностью 100 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	100000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 100/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 100/50К5-30/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2

Арт. fs4602

Насос ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2 – это компактное и энергоэффективное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 12,5/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2
Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/20К55А-1,5/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения



Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/25К5-3,0/2

Арт. fs4604

Насос ОНЦ 12,5/25К5-3,0/2 – это высокопроизводительное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 12,5/25

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/25К5-3,0/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2

Арт. fs4606

Насос ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 30...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 12,5/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2
Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/30Е5-3,0/2 AISI 316L



Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/50К5-7,5/2

Арт. fs4608

Насос ОНЦ 12,5/50К5-7,5/2 – это мощное и эффективное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 12,5/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/50К5-7,5/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 16/20K5-2,2/2

Арт. fs4610

Насос ОНЦ 16/20K5-2,2/2 – это эффективное и надежное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, разработанное для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 16 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	16000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 16/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 16/20K5-2,2/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/20K5-3,0/2

Арт. fs4612

Насос ОНЦ 20/20K5-3,0/2 – это горизонтальный промышленный насос, предназначенный для эффективной перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 17 сантипуаз. Оснащенный мощным двигателем на 3 кВт, насос способен обеспечить производительность до 20 м³/ч при напоре в 20 метров, что делает его идеальным...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	20000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 20/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/20K5-3,0/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/30K5-5,5/2

Арт. fs4614

Насос ОНЦ 20/30K5-5,5/2 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен создавать напор до...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	20000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 20/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/30K5-5,5/2
Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/30K55A-5,5/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения



Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/50K5-7,5/2

Арт. fs4616

Насос ОНЦ 20/50K5-7,5/2 – это мощное и надежное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен создавать напор до 50...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	20000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 20/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/50K5-7,5/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/20K5-4,0/2

Подробнее

Арт. fs4618

Насос ОНЦ 25/20K5-4,0/2 – это эффективное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для...

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 25/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/20K5-4,0/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/30K5-5,5/2

Подробнее

Арт. fs4620

Насос ОНЦ 25/30K5-5,5/2 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен обеспечивать напор...

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 25/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/30K5-5,5/2
Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/30E5-5,5/2 AISI 316
Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/30K55A-5,5/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения
Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/30K5-5,5/2E со взрывозащитой



Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/50K5-11/2

Арт. fs4622

Насос ОНЦ 25/50K5-11/2 – это надежное и мощное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для эффективного использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 25/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/50K5-11/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/50K5-7,5/2

Арт. fs6327

Насос ОНЦ 25/50K5-11/2 – это надежное и мощное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для эффективного использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 25/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/50K5-7,5/2
Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/50K55A-7,5/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2

Арт. fs4624

Насос ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 – это высокоэффективное и экономичное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 0,55 кВт и производительностью 3,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	3500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 3,5/10

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 3,5/20К5-0,75/2

Арт. fs4626

Насос ОНЦ 3,5/20К5-0,75/2 – это компактное и энергоэффективное решение для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, идеально подходящее для малых производств в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 3,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров,...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	3500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 3,5/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 3,5/20К5-0,75/2
Центробежный пищевой насос ОНЦ 3,5/20К55А-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения



Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/30K5-11/2

Арт. fs4628

Насос ОНЦ 50/30K5-11/2 – это эффективное и надежное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его отличным выбором для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 50 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	50000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 50/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/30K5-11/2
Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/30K55A-11/2
Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/30E5-11/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/50K5-22/2

Арт. fs4630

Насос ОНЦ 50/50K5-22/2 – это мощное и надежное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, специально разработанное для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 22 кВт и производительностью 50 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	50000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 50/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/50K5-22/2
Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/50K55A-22/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения



Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2

Арт. fs4632

Насос ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 – это высокоэффективное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 10 метров, что делает его...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 6,3/10

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/20К5-1,1/2

Арт. fs4634

Насос ОНЦ 6,3/20К5-1,1/2 – это компактное и энергоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя всего 1,1 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 6,3/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/20К5-1,1/2
Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/20Е5-1,1/2 AISI316
Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/20К5-1,1/2 ОРК



Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/30К5-3,0/2

Арт. fs4636

Насос ОНЦ 6,3/30К5-3,0/2 – это компактное и эффективное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30 метров, что...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 6,3/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/30К5-3,0/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2

Арт. fs5127

Насос ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2 – это компактное и энергоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 6,3/45

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 60/40K5-15/2

Подробнее

Арт. fs5104

Насос 60/40K5-15/2 – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой, химической и перерабатывающей промышленности. С мощностью двигателя 15 кВт и производительностью 60 м³/ч, насос способен...

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	60000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 60/40

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 60/40K5-15/2



Центробежный пищевой насос ОНЦ 80/30K5-15/2

Подробнее

Арт. fs4638

Насос ОНЦ 80/30K5-15/2 – это высокопроизводительный насос для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, который отлично подходит для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 15 кВт и производительностью 80 м³/ч, этот насос способен обеспечивать напор до 30 метров,...

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	80000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 80/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 80/30K5-15/2
Центробежный пищевой насос ОНЦ 80/30K55A-15/2 с двойным торцевым уплотнением



Центробежный пищевой насос ОНЦ 80/50K5-30/2

Подробнее

Арт. fs4640

Насос ОНЦ 80/50K5-30/2 – это мощное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, специально разработанное для применения в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 30 кВт и производительностью 80 м³/ч, насос способен создать напор до 50 метров, что делает его...

Тип товара	Насос ОНЦ
Производительность, л/ч	80000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 80/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦ 80/50K5-30/2

Центробежные пищевые насосы самовсасывающие ОНЦС

15 поз.



Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/20K5-2,2/2

Подробнее

Арт. fs4642

Насос ОНЦс 12,5/20K5-2,2/2 – это высокоэффективное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что...

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 12,5/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/20K5-2,2/2
Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/20K55-1,5/2 с двойным торцевым уплотнением
Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/20K55A-1,5/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения



Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/30К5-5,5/2

Подробнее

Арт. fs4644

Насос ОНЦс 12,5/30К5-5,5/2 – это современное и эффективное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, отлично подходящее для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен достигать напора в 30 метров,...

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 12,5/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/30К5-5,5/2 с кожухом
Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/30К55-5,5/2 с кожухом и двойным торцевым уплотнением



Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/50К5-7,5/2

Подробнее

Арт. fs4646

Насос ОНЦс 12,5/50К5-7,5/2 – это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеально подходящее для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 50...

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 12,5/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/50К5-7,5/2
Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/50К5-7,5/2Р с рубашкой
Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/50К55А-7,5/2
Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/50К55А-7,5/2Р с рубашкой



Центробежный пищевой насос ОНЦс 20/20K5-4,0/2

Подробнее

Арт. fs4648

Насос ОНЦс 20/20K5-4,0/2 – это надежное и эффективное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, оптимально подходящее для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что делает его...

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	20000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 20/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 20/20K5-4,0/2
Центробежный пищевой насос ОНЦс 20/20K55A-4,0/2E-OPK с кожухом,щуп,обратный клапан, вх/вых 50



Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/20K5-4,0/2

Подробнее

Арт. fs4650

Насос ОНЦс 25/20K5-4,0/2 – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеально подходящее для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 20...

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 25/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/20K5-4,0/2



Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/30К5-5,5/2

Арт. fs4652

Насос ОНЦс 25/30К5-5,5/2 – это эффективное решение для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, предназначенное для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 30 метров, что делает его подходящим для различных...

Подробнее

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 25/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/30К5-5,5/2
Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/30К5-5,5/2 фланцы



Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/50К5-11/2

Арт. fs4654

Насос ОНЦс 25/50К5-11/2 – это мощное и эффективное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеально подходящее для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до...

Подробнее

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 25/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/50К5-11/2



Центробежный пищевой насос ОНЦс 35/30К5-11/2

Арт. fs4950

Насос ОНЦс 35/30К5-11/2 – это мощное и надежное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеально подходящее для применения в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и впечатляющей производительностью 35 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30...

Подробнее

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	35000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 35/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 35/30К5-11/2



Центробежный пищевой насос ОНЦс 50/20К5-11/2

Арт. fs4656

Насос ОНЦс 50/20К5-11/2 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеальное для использования в пищевой промышленности. Обладая мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 50 м³/ч, насос способен создавать напор до 20...

Подробнее

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	50000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 50/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 50/20К5-11/2



Центробежный пищевой насос ОНЦс 50/30К5-11/2

Подробнее

Арт. fs4658

Насос ОНЦс 50/30К5-11/2 – это мощное и надежное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеально подходящее для применения в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и впечатляющей производительностью 50 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30...

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	50000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 50/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 50/30К5-11/2



Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/20К5-1,5/2

Подробнее

Арт. fs4660

Насос ОНЦс 6,3/20К5-1,5/2 – это высокоэффективное и экономичное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его...

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 6,3/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/20К5-1,5/2



Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/30К5-2,2/2

Подробнее

Арт. fs6332

Насос ОНЦс 6,3/30К5-2,2/2 – это надежное и эффективное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, этот насос обеспечивает напор до 30 метров, что...

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 6,3/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/30К55А-2,2/2
Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/30К55А-2,2/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения



Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/30К5-3,0/2

Подробнее

Арт. fs4662

Насос ОНЦс 6,3/30К5-3,0/2 – это надежное и эффективное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, этот насос обеспечивает напор до 30 метров, что...

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 6,3/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/30К5-3,0/2
Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/30К5-3,0/2Е со взрывозащитной



Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/50K5-5,5/2

Подробнее

Арт. fs4664

Насос ОНЦс 6,3/50K5-5,5/2 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой и средней вязкостью в условиях пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает...

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 6,3/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/50K5-5,5/2



Центробежный пищевой насос ОНЦс 80/20K5-11/2

Подробнее

Арт. fs6249

Насос ОНЦс 80/20K5-11/2 – это мощное и надежное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеально подходящее для применения в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и впечатляющей производительностью 80 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20...

Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	80000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦс 80/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 80/20K5-11/2

Импеллерный насос ОНИС НСУ

6 поз.



Импеллерный насос ОНИС-2/10К5-0,25/8 (НСУ-1)

Арт. fs4548

Насос ОНИС-2/10К5-0,25/8 (НСУ-1) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкостью. С мощностью двигателя 0,25 кВт и производительностью 2 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его подходящим для малых...

Подробнее

Тип товара	Импеллерный насос НСУ
Производительность, л/ч	2000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНИС-2/10К5-0,25/8 (НСУ-1)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Импеллерный насос ОНИС-2/10К5-0,25/8 (НСУ-1)



Импеллерный насос ОНИС-4,0/15К5-0,55/6 (НСУ-2)

Арт. fs4552

Насос ОНИС-4,0/15К5-0,55/6 (НСУ-2) – это горизонтальное оборудование, разработанное для эффективной перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкостью. С мощностью двигателя 0,55 кВт и производительностью 4 м³/ч, насос способен создавать напор до 15 метров, что делает его подходящим для...

Подробнее

Тип товара	Импеллерный насос НСУ
Производительность, л/ч	4000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНИС-4,0/15

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Импеллерный насос ОНИС-4,0/15К5-0,55/6 (НСУ-2)



Импеллерный насос ОНИС-6,5/20К5-0,75/4 (НСУ-3)

Арт. fs4554

Насос ОНИС-6,5/20К5-0,75/4 (НСУ-3) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 6,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для широкого спектра...

Подробнее

Тип товара	Импеллерный насос НСУ
Производительность, л/ч	6500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНИС-6,5/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Импеллерный насос ОНИС-6,5/20К5-0,75/4 (НСУ-3)
Импеллерный насос ОНИС-6,5/20К5-0,75/4 (НСУ-3) AISI 316



Импеллерный насос ОНИС-10/5К5-1,5/8 (НСУ-4)

Арт. fs4544

Насос ОНИС-10/5К5-1,5/8 (НСУ-4) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей от низкой до средней вязкости. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 5 метров, что делает его подходящим для широкого спектра...

Подробнее

Тип товара	Импеллерный насос НСУ
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНИС-10/5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Импеллерный насос ОНИС-10/5К5-1,5/8 (НСУ-4)



Импеллерный насос ОНИС-15/10К5-2,2/6 (НСУ-5)

Арт. fs4546

Насос ОНИС-15/10К5-2,2/6 (НСУ-5) – это горизонтальное оборудование, спроектированное для эффективной перекачивания жидкостей от низкой до средней вязкости. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 15 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров. Горизонтальное исполнение насоса...

Подробнее

Тип товара	Импеллерный насос НСУ
Производительность, л/ч	15000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНИС-15/10

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Импеллерный насос ОНИС-15/10К5-2,2/6 (НСУ-5)



Импеллерный насос ОНИС-25/20К5-4,0/4 (НСУ-6)

Арт. fs4550

Насос ОНИС-25/20К5-4,0/4 (НСУ-6) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для эффективной перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкостью. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для...

Подробнее

Тип товара	Импеллерный насос НСУ
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНИС-25/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Импеллерный насос ОНИС-25/20К5-4,0/4 (НСУ-6)

Насосы вихревые ОНВС

2 поз.



Вихревой насос ОНВС 12,5/20-1,5/4

Арт. fs4532

Насос ОНВС 12,5/20-1,5/4 – это надежное горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкостью. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для широкого спектра...

Подробнее

Тип товара	Вихревой насос
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	Вихревой насос ОНВС 12,5/20-1,5/4

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Вихревой насос ОНВС 12,5/20-1,5/4



Вихревой насос ОНВС 25/20-3,0/4

Арт. fs4534

Насос ОНВС 25/20-3,0/4 – это высокоэффективное горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой вязкостью. Обладая мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для интенсивного...

Подробнее

Тип товара	Вихревой насос
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	Вихревой насос ОНВС 25/20-3,0/4

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Вихревой насос ОНВС 25/20-3,0/4

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Плунжерные насосы

Товаров: 10



Плунжерный насос HOMMAK F-HM20

Арт. fs1705

Плунжерный насос HOMMAK F-HM20 производительностью 2000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Плунжерный насос HOMMAK F-HM20 подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления...

Тип товара	Плунжерный насос
Производительность, л/ч	2000
Бренд	HOMMAK
Время очистки, мин	30

Подробнее



Плунжерный насос HOMMAK M-HM30

Арт. fs1702

Плунжерный насос HOMMAK M-HM30 производительностью 4000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Плунжерный насос HOMMAK M-HM30 подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления...

Тип товара	Плунжерный насос
Производительность, л/ч	4000
Бренд	HOMMAK
Время очистки, мин	30

Подробнее



Плунжерный насос HOMMAK A-HM60

Арт. fs1699

Плунжерный насос HOMMAK A-HM60 производительностью 6000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Плунжерный насос HOMMAK A-HM60 подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления...

Тип товара	Плунжерный насос
Производительность, л/ч	6000
Бренд	HOMMAK
Время очистки, мин	30

Подробнее



Плунжерный насос HOMMAK N-HM100

Арт. fs1696

Плунжерный насос HOMMAK N-HM100 производительностью 12500 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Плунжерный насос HOMMAK N-HM100 подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления...

Тип товара	Плунжерный насос
Производительность, л/ч	12500
Бренд	HOMMAK
Время очистки, мин	30

Подробнее



Плунжерный насос HOMMAK Y-HM200

Арт. fs1693

Плунжерный насос HOMMAK Y-HM200 производительностью 2500 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Плунжерный насос HOMMAK Y-HM200 подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления...

Подробнее

Тип товара	Плунжерный насос
Производительность, л/ч	2500
Бренд	HOMMAK
Время очистки, мин	30

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Ламинарные насосы

Товаров: 2



Ламинарный пищевой насос ОНЛ 50-50-150K55A-1,1/4

Арт. fs6350

Насос ОНЦ 1,5/20K5-0,75/2 – это высокоэффективное оборудование для перекачивания жидкостей, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для задач,...

Подробнее

Тип товара	Насос ОНЛ
Производительность, л/ч	15000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНЦ 1,5/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Ламинарный пищевой насос ОНЛ 50-50-150K55A-1,1/4
Ламинарный пищевой насос ОНЛ 50-50-150K55A-1,1/4 с кожухом



РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Центробежные химические насосы

Товаров: 43

Насосы химические XM

28 поз.



Центробежный химический насос XM 0,5/10K5-0,37/2

Подробнее

Арт. fs4680

Насос XM 0,5/10K5-0,37/2 – это высокоэффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 0,37 кВт и производительностью 0,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его подходящим для мелких...

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	XM 0,5/10

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос XM 0,5/10K5-0,37/2



Центробежный химический насос XM 1,5/10K5-0,37/2

Подробнее

Арт. fs4682

Насос XM 1,5/10K5-0,37/2 – это компактное и энергоэффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 0,37 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его идеальным для мелких...

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	1500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	XM 1,5/10

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос XM 1,5/10K5-0,37/2



Центробежный химический насос ХМ 1,5/20К5-0,55/2

Арт. fs4684

Насос ХМ 1,5/20К5-0,55/2 – это высокоэффективное и экономичное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя всего 0,55 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	1500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 1,5/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 1,5/20К5-0,55/2



Центробежный химический насос ХМ 1,5/20К5-0,75/2

Арт. fs5095

Насос ХМ 1,5/20К5-0,75/2 – это высокоэффективное и экономичное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя всего 0,75 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	1500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 1,5/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 1,5/20К5-0,75/2
Центробежный химический насос ХМ 1,5/20К5-0,75/2 фланцы
Центробежный химический насос ХМ 1,5/20Е5-0,75/2 AISI 316L
Центробежный химический насос ХМ 1,5/20Е5-0,75/2 AISI 316L фланцы



Центробежный химический насос ХМ 10/10К5-1,1/2

Арт. fs4686

Насос ХМ 10/10К5-1,1/2 – это компактное и эффективное решение для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его идеальным для небольших...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 10/10

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 10/10К5-1,1/2
Центробежный химический насос ХМ 10/10К55А-1,1/2Е с кожухом, двойное торцевое уплотнение, бачок автономного охлаждения, ВЗИ
Центробежный химический насос ХМ 10/10К55А-1,1/2Е с кожухом, двойное торцевое, бачок автономного охлаждения, ВЗИ, ВХ/ВЫХ фланцы



Центробежный химический насос ХМ 10/20К5-1,5/2

Арт. fs4688

Насос ХМ 10/20К5-1,5/2 – это горизонтальный промышленный насос, специально разработанный для перекачивания молочных продуктов, алкогольных напитков, соков и нектаров. С мощностью двигателя в 1,5 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что обеспечивает его...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 10/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 10/20К5-1,5/2



Центробежный химический насос ХМ 100/30К5-15/2

Арт. fs4690

Насос ХМ 100/30К5-15/2 – это высокопроизводительный горизонтальный промышленный насос, предназначенный для эффективного перемещения молочных продуктов, алкогольных напитков, соков и нектаров. Оснащенный мощным двигателем на 15 кВт, насос способен обеспечить производительность в 100 м³/ч и создавать...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	100000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 100/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 100/30К5-15/2



Центробежный химический насос ХМ 100/50К5-30/2

Арт. fs4692

Насос ХМ 100/50К5-30/2 – это мощное оборудование для пищевой промышленности, разработанное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 30 кВт и производительностью 100 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для крупномасштабных производственных...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	100000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 100/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 100/50К5-30/2



Центробежный химический насос ХМ 12,5/20К5-1,5/2

Арт. fs4694

Насос ХМ 12,5/20К5-1,5/2 – это горизонтальный промышленный насос, который сочетает в себе мощность в 1,5 кВт и производительность 12,5 м³/ч, обеспечивая напор в 20 метров. Это делает его идеальным для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 17 сантипуаз в пищевой промышленности, включая...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 12,5/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 12,5/20К5-1,5/2



Центробежный химический насос ХМ 12,5/25К5-2,2/2

Арт. fs4696

Насос ХМ 12,5/25К5-2,2/2 – это высокоэффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 25 метров, что делает его идеальным для различных...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 12,5/25

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 12,5/25К5-2,2/2



Центробежный химический насос ХМ 12,5/30К5-3,0/2

Арт. fs4698

Насос ХМ 12,5/30К5-3,0/2 – это надежное и удобное в эксплуатации оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30 метров, что делает его подходящим для...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 12,5/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 12,5/30К5-3,0/2
Центробежный химический насос ХМ 12,5/30Е5-3,0/2 AISI 316L



Центробежный химический насос ХМ 12,5/50К5-4,0/2

Арт. fs4700

Насос ХМ 12,5/50К5-4,0/2 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для пищевой промышленности, способное обеспечить перекачивание вязких жидкостей с высокой эффективностью. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 12,5/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 12,5/50К5-4,0/2



Центробежный химический насос XM 16/20K5-2,2/2

Арт. fs4702

Насос XM 16/20K5-2,2/2 – это динамичное и надежное оборудование для пищевой промышленности, разработанное для эффективной перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 16 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что делает его подходящим для...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	16000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	XM 16/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос XM 16/20K5-2,2/2



Центробежный химический насос XM 20/20K5-3,0/2

Арт. fs4704

Насос XM 20/20K5-3,0/2 – это эффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для разнообразных производственных...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	20000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	XM 20/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный химический насос XM 20/20K5-3,0/2
Центробежный химический насос XM 20/20K5-3,0/2 вх/вых фланцы



Центробежный химический насос ХМ 20/30К5-5,5/2

Арт. fs4706

Насос ХМ 20/30К5-5,5/2 – это высокопроизводительное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30 метров, что делает его подходящим для широкого...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	20000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 20/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 20/30К5-5,5/2



Центробежный химический насос ХМ 20/50К5-7,5/2

Арт. fs4708

Насос ХМ 20/50К5-7,5/2 – это мощное и надежное оборудование, предназначенное для пищевой промышленности, способное эффективно перекачивать вязкие жидкости. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для работы с...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	20000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 20/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 20/50К5-7,5/2
Центробежный химический насос ХМ 20/50К55А-7,5/2



Центробежный химический насос ХМ 25/20К5-4,0/2

Арт. fs4710

Насос ХМ 25/20К5-4,0/2 – это надежное и эффективное оборудование для пищевой промышленности, спроектированное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для различных...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 25/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 25/20К5-4,0/2



Центробежный химический насос ХМ 25/30К5-5,5/2

Арт. fs4712

Насос ХМ 25/30К5-5,5/2 – это эффективное и надежное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30 метров, что делает его подходящим для широкого...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 25/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 25/30К5-5,5/2
Центробежный химический насос ХМ 25/30К5-5,5/2 фланцы
Центробежный химический насос ХМ 25/30К55А-5,5/2
Центробежный химический насос ХМ 25/30К55А-5,5/2 фланцы



Центробежный химический насос ХМ 25/50К5-7,5/2

Арт. fs4714

Насос ХМ 25/50К5-7,5/2 – это высокопроизводительное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для средних и крупных...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 25/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 25/50К5-7,5/2 фланцы
Центробежный химический насос ХМ 25/50К5-7,5/2



Центробежный химический насос ХМ 3,5/10К5-0,55/2

Арт. fs4716

Насос ХМ 3,5/10К5-0,55/2 – это горизонтальный промышленный насос, разработанный для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 17 сантипуаз. С мощностью двигателя всего 0,55 кВт, он обеспечивает производительность 3,5 м³/ч и способен создавать напор до 10 метров, что делает его подходящим для...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	3500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 3,5/10

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 3,5/10К5-0,55/2
Центробежный химический насос ХМ 3,5/10К5-0,55/2 фланцы



Центробежный химический насос ХМ 3,5/20K5-0,75/2

Арт. fs4718

Насос ХМ 3,5/20K5-0,75/2 – это надежное и эффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 3,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для малых и...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	3500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 3,5/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 3,5/20K5-0,75/2 фланцы
Центробежный химический насос ХМ 3,5/20K5-0,75/2
Центробежный химический насос ХМ 3,5/20K5-0,75/2 фланцы торцевое уплотнение 58U
Центробежный химический насос ХМ 3,5/20K5-0,75/2 фланцы торцевое уплотнение 59U



Центробежный химический насос ХМ 50/30K5-11/2

Арт. fs4720

Насос ХМ 50/30K5-11/2 – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для эксплуатации на предприятиях пищевой промышленности. Он обладает мощностью 11 кВт и производительностью 50 м³/ч, что позволяет ему обеспечивать напор до 30 метров. Эти характеристики делают насос способным эффективно...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	50000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 50/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 50/30K5-11/2



Центробежный химический насос XM 50/50K5-22/2

Арт. fs4722

Насос XM 50/50K5-22/2 – это мощное и надежное оборудование, предназначенное для интенсивного использования в пищевой промышленности для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 22 кВт и производительностью 50 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что позволяет ему...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	50000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	XM 50/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос XM 50/50K5-22/2



Центробежный химический насос XM 6,3/10K5-0,75/2

Арт. fs4724

Насос XM 6,3/10K5-0,75/2 – это высокоэффективное и экономичное оборудование, предназначенное для использования на предприятиях пищевой промышленности для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя всего 0,75 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос обеспечивает напор до 10 метров, что...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	XM 6,3/10

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос XM 6,3/10K5-0,75/2 с кожухом,вх/вых фланцы



Центробежный химический насос ХМ 6,3/20К5-1,1/2

Арт. fs4726

Насос ХМ 6,3/20К5-1,1/2 – это высокоэффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что делает его подходящим для различных...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 6,3/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 6,3/20К5-1,1/2
Центробежный химический насос ХМ 6,3/20К5-1,1/2 фланцы
Центробежный химический насос ХМ 6,3/20Е55А-2,2/2 из AISI 316L, с двойным торцевым уплотнением и бачков автономного охлаждения
Центробежный химический насос ХМ 6,3/20Е55А-2,2/2 из AISI 316L, с двойным торцевым уплотнением и бачков автономного охлаждения вх/вых фланцы



Центробежный химический насос ХМ 6,3/30К5-1,5/2

Арт. fs4728

Насос ХМ 6,3/30К5-1,5/2 – это компактное и эффективное оборудование, предназначенное для использования в пищевой промышленности для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, этот насос способен обеспечивать напор до 30 метров, что делает его...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 6,3/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 6,3/30К5-1,5/2



Центробежный химический насос ХМ 80/30К5-15/2

Арт. fs4730

Насос ХМ 80/30К5-15/2 – это мощное и надежное оборудование, разработанное для пищевой промышленности, способное эффективно перекачивать вязкие жидкости. С мощностью двигателя 15 кВт и производительностью 80 м³/ч, насос обеспечивает напор в 30 метров, что позволяет ему справляться с широким спектром...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	80000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 80/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 80/30К5-15/2



Центробежный химический насос ХМ 80/50К5-30/2

Арт. fs4732

Насос ХМ 80/50К5-30/2 – это мощное и высокопроизводительное оборудование для пищевой промышленности, специально разработанное для перекачивания вязких жидкостей. Обладая мощностью двигателя 30 кВт и производительностью 80 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос
Производительность, л/ч	80000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМ 80/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

Наименование
Центробежный химический насос ХМ 80/50К5-30/2 фланцы
Центробежный химический насос ХМ 80/50К5-30/2
Центробежный химический насос ХМ 80/50К5-30/2 AISI 316 фланцы

Насосы химические самовсасывающие ХМС

15 поз.



Центробежный химический насос ХМс 100/50К5-30,0/2 с кожухом

Подробнее

Арт. fs4762

Насос ХМс 100/50К5-30,0/2 с кожухом – это горизонтальный промышленный насос, предназначенный для эффективной работы в условиях повышенных требований к безопасности и гигиене. С мощностью в 15 кВт и производительностью 100 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, обеспечивая высокую...

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	100000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 100/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 100/50К5-30,0/2 с кожухом



Центробежный химический насос ХМс 12,5/20К5-2,2/2 с кожухом

Подробнее

Арт. fs4734

Насос ХМс 12,5/20К5-2,2/2 с кожухом – это компактное и эффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. Он обладает мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, что позволяет ему обеспечивать напор в 20 метров, идеально подходя...

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 12,5/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 12,5/20К5-2,2/2 с кожухом
Центробежный химический насос ХМс 12,5/20К5-2,2/2 с кожухом и взрывозащитой



Центробежный химический насос ХМс 12,5/30К5-3,0/2 с кожухом

Арт. fs4736

Насос ХМс 12,5/30К5-3,0/2 с кожухом – это эффективное и экономичное решение для пищевой промышленности, специально разработанное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя в 3 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 30 метров, что обеспечивает его...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 12,5/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 12,5/30К5-3,0/2 с кожухом



Центробежный химический насос ХМс 12,5/50К5-5,5/2 с кожухом

Арт. fs4738

Насос ХМс 12,5/50К5-7,5/2 с кожухом – это высокопроизводительное и надежное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. Оснащенный мощным двигателем на 7,5 кВт и способный обеспечить производительность в 12,5 м³/ч, насос гарантирует напор в 50...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 12,5/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 12,5/50К5-7,5/2 с кожухом
Центробежный химический насос ХМс 12,5/50К5-7,5/2 с кожухом фланцы
Центробежный химический насос ХМс 12,5/50Е5-7,5/2 с кожухом 316 Фланцы Вх/вых 40



Центробежный химический насос ХМс 20/20K5-4,0/2 с кожухом

Арт. fs4740

Насос ХМс 20/20K5-4,0/2 с кожухом – это эффективное решение для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью в 4 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что обеспечивает его универсальность в использовании....

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	20000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 20/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 20/20K5-4,0/2 с кожухом



Центробежный химический насос ХМс 25/20K5-4,0/2 с кожухом

Арт. fs4742

Насос ХМс 25/20K5-4,0/2 с кожухом – это надежное и эффективное решение для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя в 4 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что обеспечивает его применение в широком...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 25/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 25/20K5-4,0/2 с кожухом



Центробежный химический насос ХМс 25/30К5-5,5/2 с кожухом

Арт. fs4744

Насос ХМс 25/30К5-5,5/2 с кожухом – это современное и эффективное оборудование, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 30 метров, что обеспечивает его применение в...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 25/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 25/30К5-5,5/2 с кожухом
Центробежный химический насос ХМс 25/30К5-5,5/2 с кожухом фланцы
Центробежный химический насос ХМс 25/30К55А-5,5/2 с кожухом фланцы



Центробежный химический насос ХМс 25/50К5-11/2 с кожухом

Арт. fs4746

Насос ХМс 25/50К5-11/2 с кожухом – это высокопроизводительное оборудование, разработанное для пищевой промышленности, которое обеспечивает эффективную перекачку вязких жидкостей. С мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 25 м³/ч, этот насос способен создавать напор до 50 метров, что делает...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 25/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 25/50К5-11/2 с кожухом



Центробежный химический насос ХМс 35/25K5-11/2 с кожухом

Арт. fs4748

Насос ХМс 35/25K5-11/2 с кожухом – это мощное и надежное оборудование, предназначенное для эффективной работы на предприятиях пищевой промышленности. Он обладает мощностью в 11 кВт и производительностью 35 м³/ч, что позволяет ему обеспечивать напор до 25 метров. Эти характеристики делают насос...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	35000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 35/25

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 35/25K5-11/2 с кожухом



Центробежный химический насос ХМс 50/20K5-11/2 с кожухом

Арт. fs4750

Насос ХМс 50/20K5-11/2 с кожухом представляет собой высокопроизводительное оборудование, предназначенное для работы на предприятиях пищевой промышленности. Он идеально подходит для перекачивания вязких жидкостей благодаря своим техническим характеристикам: мощностью в 11 кВт и производительностью...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	50000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 50/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 50/20K5-11/2 с кожухом



Центробежный химический насос ХМс 50/30К5-11/2 с кожухом

Арт. fs4752

Насос ХМс 50/30К5-11/2 с кожухом является важным элементом оборудования для пищевой промышленности, предназначенным для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью в 11 кВт и производительностью в 50 м³/ч, этот насос способен обеспечить напор в 30 метров, что позволяет ему справляться с задачами на...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	50000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 50/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 50/30К5-11/2 с кожухом



Центробежный химический насос ХМс 6,3/20К5-1,5/2 с кожухом

Арт. fs4754

Насос ХМс 6,3/20К5-1,5/2 с кожухом представляет собой надежное и эффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя в 1,5 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, этот насос способен обеспечить напор до 20 метров, что делает его...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 6,3/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 6,3/20К5-1,5/2 с кожухом и фланцами
Центробежный химический насос ХМс 6,3/20К5-1,5/2 с кожухом и датчиком контроля сухого хода
Центробежный химический насос ХМс 6,3/20К5-1,5/2 с кожухом фланцами и взрывозащитой



Центробежный химический насос ХМс 6,3/30К5-3,0/2 с кожухом

Арт. fs4756

Насос ХМс 6,3/30К5-2,2/2 с кожухом – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей в пищевой промышленности. С мощностью двигателя в 2,2 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен создавать напор до 30 метров, обеспечивая бесперебойную работу в...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 6,3/30

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 6,3/30К5-3,0/2 с кожухом вх/вых фланцы
Центробежный химический насос ХМс 6,3/30К5-3,0/2Е с кожухом вх/вых фланцы с взрывозащитой



Центробежный химический насос ХМс 6,3/50К5-5,5/2 с кожухом

Арт. fs4758

В современной пищевой промышленности особое внимание уделяется эффективности и надежности производственного оборудования. Насос ХМс 6,3/50К5-5,5/2 с кожухом является ключевым элементом в системах перекачивания вязких жидкостей, таких как молоко, сиропы, пюре и другие пищевые продукты. Это...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	6300
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 6,3/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 6,3/50К5-5,5/2 с кожухом
Центробежный химический насос ХМс 6,3/50К5-5,5/2 с кожухом фланцы
Центробежный химический насос ХМс 6,3/50К55А-5,5/2 с кожухом, двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения
Центробежный химический насос ХМс 6,3/50К55А-5,5/2 с кожухом, двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения, вх/вых фланцы



Центробежный химический насос ХМс 80/20К5-15/2 с кожухом

Арт. fs4760

Насос ХМс 80/20К5-15/2 с кожухом – это горизонтальный промышленный насос, предназначенный для эффективной работы в условиях повышенных требований к безопасности и гигиене. С мощностью в 15 кВт и производительностью 80 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, обеспечивая высокую...

Подробнее

Тип товара	Центробежный химический насос самовсасывающий
Производительность, л/ч	80000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ХМс 80/20

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Центробежный химический насос ХМс 80/20К5-15/2 с кожухом



РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Диспергаторы РПА

Товаров: 46



Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2

Арт. fs4388

Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 – это оборудование, предназначенное для интенсивного перемешивания, измельчения и диспергирования различных компонентов в однородные смеси. Благодаря конструкции рабочих органов одновременно выполняют функции тонкого измельчения и диспергирования, гомогенизации с...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	500
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 32

Наименование
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом
Диспергатор РПА-0,5/10К55-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением
Диспергатор РПА-0,5/10К55-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением и кожухом двигателя
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя и рубашкой охлаждения/обогрева
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя и бачком автономного охлаждения
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя и шнеком на входе
Диспергатор РПА-0,5/10К55-0,75/2-Р с двойным торцевым уплотнением и рубашкой охлаждения/обогрева
Диспергатор РПА-0,5/10К55А-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением и шнеком на входе
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с рубашкой охлаждения/обогрева и бачком автономного охлаждения
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с рубашкой охлаждения/обогрева и шнеком на входе
Диспергатор РПА-0,5/10К5А-0,75/2 с бачком автономного охлаждения и шнеком на входе
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя, двойным торцевым уплотнением и рубашкой охлаждения/обогрева
Диспергатор РПА-0,5/10К55А-0,75/2 с кожухом двигателя, двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения
Диспергатор РПА-0,5/10К55-0,75/2 с кожухом двигателя, двойным торцевым уплотнением и шнеком на входе
Диспергатор РПА-0,5/10К5А-0,75/2-Р с кожухом двигателя, рубашкой охлаждения/обогрева и бачком автономного охлаждения
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя, рубашкой охлаждения/обогрева и шнеком на входе
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя, бачком автономного охлаждения и шнеком на входе
Диспергатор РПА-0,5/10К55А-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением, рубашкой охлаждения/обогрева и бачком автономного охлаждения
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением, рубашкой охлаждения/обогрева и шнеком на входе
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением, бачком автономного охлаждения и шнеком на входе
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с рубашкой охлаждения/обогрева, бачком автономного охлаждения и шнеком на входе
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя, двойным торцевым уплотнением, рубашкой охлаждения/обогрева и бачком автономного охлаждения

Диспергатор РПА-0,5/10K55-0,75/2-Р с кожухом, двойным торцевым уплотнением, рубашкой охлаждения и шнеком
Диспергатор РПА-0,5/10K55A-0,75/2 с кожухом двигателя, двойным торцевым уплотнением, бачком автономного охлаждения и шнеком на входе
Диспергатор РПА-0,5/10K5-0,75/2 с кожухом двигателя, рубашкой охлаждения/обогрева, бачком автономного охлаждения и шнеком на входе
Диспергатор РПА-0,5/10K55A-0,75/2-Р с двойным торцевым уплотнением, рубашкой охлаждения/обогрева, бачком автономного охлаждения и шнеком на входе
Диспергатор РПА-0,5/10K55A-0,75/2-Р с кожухом, двойным торцевым уплотнением, рубашкой охлаждения/обогрева, бачком охлаждения и шнеком
Диспергатор РПА-0,5/10K5-0,75/2 с рубашкой охлаждения/обогрева
Диспергатор РПА-0,5/10K5-0,75/2 с бачком автономного охлаждения
Диспергатор РПА-0,5/10K5-0,75/2 со шнеком на входе



Диспергатор РПА-0,5/10K5-1,1/2

Арт. fs4444

Диспергатор РПА-0,5/10K5-1,1/2 представляет собой мощное и надежное оборудование для получения качественных дисперсий, эмульсий и суспензий. С мощностью двигателя 1,1 кВт, диспергатор способен обрабатывать до 0,5 м³ продукта за цикл, обеспечивая равномерное и тщательное смешивание компонентов....

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	500
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-0,5/10K5-1,1/2



Диспергатор РПА-0,5/10K5-1,5/2

Арт. fs4446

Диспергатор РПА-0,5/10K5-1,5/2 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для интенсивного смешивания, измельчения и диспергирования различных компонентов в однородные смеси. С мощностью двигателя 1,5 кВт, диспергатор обеспечивает эффективную обработку до 0,5 м³ продукта за цикл,...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	500
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-0,5/10K5-1,5/2



Диспергатор РПА-0,5/10К5-2,2/2

Арт. fs4448

Диспергатор РПА-0,5/10К5-2,2/2 – это профессиональное оборудование, предназначенное для выполнения задач диспергирования, гомогенизации и эмульгирования различных сред в промышленных масштабах. С мощностью двигателя 2,2 кВт, данный диспергатор способен обеспечивать высокую производительность...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	500
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-0,5/10К5-2,2/2



Диспергатор РПА-1,5/10К5-3,0/2

Арт. fs4450

Диспергатор РПА-1,5/10К5-3,0/2 является мощным и эффективным решением для промышленного применения, где требуется высококачественное диспергирование, гомогенизация и эмульгирование различных сред. С мощностью двигателя 3,0 кВт, этот диспергатор способен обрабатывать до 1,5 м³ продукта за цикл, что...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	1500
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-1,5/10К5-3,0/2



Диспергатор РПА-1,5/10К5-4,0/2

Арт. fs4452

Диспергатор РПА-1,5/10К5-4,0/2 – это высокопроизводительное оборудование, специально разработанное для выполнения операций диспергирования, гомогенизации и эмульгирования в широком диапазоне промышленных процессов. С мощностью двигателя 4,0 кВт, он способен обрабатывать до 1,5 м³ продукта за цикл,...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	1500
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-1,5/10К5-4,0/2



Диспергатор РПА-1,5/10К5-5,5/2

Арт. fs4454

Диспергатор РПА-1,5/10К5-5,5/2 представляет собой мощное и эффективное оборудование, предназначенное для диспергирования, гомогенизации и эмульгирования различных веществ в промышленных масштабах. С мощностью двигателя 5,5 кВт, этот диспергатор способен обрабатывать до 1,5 м³ продукта за цикл, что...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	1500
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-1,5/10К5-5,5/2



Диспергатор РПА-10/20К5-11/2

Арт. fs4456

Диспергатор РПА-10/20К5-11/2 – это высокопроизводительное оборудование, специализированное для выполнения задач диспергирования, гомогенизации и эмульгирования на промышленном уровне. Обладая мощностью двигателя в 11 кВт, данный диспергатор способен обрабатывать объемы до 10 м³ продукта за цикл,...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-10/20К5-11/2



Диспергатор РПА-10/20К5-7,5/2

Арт. fs4458

Диспергатор РПА-10/20К5-7,5/2 – это инновационное оборудование, предназначенное для интенсивного диспергирования, гомогенизации и эмульгирования в промышленных масштабах. С мощностью двигателя 7,5 кВт, он способен обрабатывать до 10 м³ продукта за цикл, что делает его незаменимым для крупных...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Диспергатор РПА-10/20К5-7,5/2
Диспергатор РПА-10/20К55А-7,5/2-Р с двойным торцевым уплотнением, бачком автономного охлаждения и рубашкой



Диспергатор РПА-15/20К5-11/2

Арт. fs4460

Диспергатор РПА-15/20К5-11/2 – это высокопроизводительное оборудование, разработанное для интенсивного диспергирования, гомогенизации и эмульгирования в промышленных объемах. С мощным двигателем на 11 кВт, диспергатор обладает способностью обрабатывать до 15 м³ продукта за цикл, что делает его...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	15000
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

Наименование
Диспергатор РПА-15/20К5-11/2
Диспергатор РПА-15/20К55А-11/2 с двойным торцевым уплотнением и бочком автономного охлаждения
Диспергатор РПА-15/20К55А-11/2-Р с рубашкой, с двойным торцевым уплотнением и бочком автономного охлаждения



Диспергатор РПА-15/20K5-15/2

Арт. fs4462

Диспергатор РПА-15/20K5-15/2 – это промышленное оборудование, предназначенное для выполнения задач диспергирования, гомогенизации и эмульгирования на больших производствах. С мощностью двигателя в 15 кВт, он способен обрабатывать до 15 м³ продукта за цикл, обеспечивая высокую производительность и...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	15000
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-15/20K5-15/2



Диспергатор РПА-15/20K5-7,5/2

Арт. fs4464

Диспергатор РПА-15/20K5-7,5/2 представляет собой мощное оборудование для диспергирования, гомогенизации и эмульгирования, предназначенное для использования в промышленных масштабах. С двигателем на 7,5 кВт, он способен обрабатывать до 15 м³ продукта за цикл, что делает его оптимальным для крупных...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	15000
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Диспергатор РПА-15/20K5-7,5/2
Диспергатор РПА-15/20K55A-7,5/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения



Диспергатор РПА-2,5/10К5-3,0/2

Арт. fs4466

Диспергатор РПА-2,5/10К5-3,0/2 – это современное и высокоэффективное оборудование, предназначенное для промышленного применения в процессах диспергирования, гомогенизации и эмульгирования различных субстанций. С мощностью двигателя 3,0 кВт, диспергатор способен обрабатывать до 2,5 м³ продукта за...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	2500
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-2,5/10К5-3,0/2



Диспергатор РПА-2,5/10К5-4,0/2

Арт. fs4468

Диспергатор РПА-2,5/10К5-4,0/2 – это высокопроизводительное оборудование, разработанное для выполнения операций диспергирования, гомогенизации и эмульгирования в различных отраслях промышленности. С мощностью двигателя 4,0 кВт, диспергатор эффективно обрабатывает до 2,5 м³ продукта за цикл, что...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	2500
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-2,5/10К5-4,0/2



Диспергатор РПА-2,5/10К5-5,5/2

Арт. fs4470

Диспергатор РПА-2,5/10К5-5,5/2 – это промышленное оборудование, предназначенное для выполнения высокоэффективного диспергирования, гомогенизации и эмульгирования различных сред. С мощным двигателем 5,5 кВт, диспергатор способен обрабатывать до 2,5 м³ продукта за цикл, что делает его идеальным для...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	2500
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Диспергатор РПА-2,5/10К5-5,5/2
Диспергатор РПА-2,5/10К55А-5,5/2 с кожухом, двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения



Диспергатор РПА-25/20К5-15/2

Арт. fs4472

Диспергатор РПА-25/20К5-15/2 является мощным и надежным оборудованием для промышленного применения, предназначенным для диспергирования, гомогенизации и эмульгирования различных продуктов. С мощностью двигателя в 15 кВт, он способен обрабатывать до 25 м³ продукта за цикл, что делает его идеальным...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-25/20К5-15/2



Диспергатор РПА-25/20К5-18/2

Арт. fs4474

Диспергатор РПА-25/20К5-18/2 – это высокоэффективное промышленное оборудование, предназначенное для интенсивного диспергирования, гомогенизации и эмульгирования широкого спектра продуктов. С мощным двигателем на 18 кВт, диспергатор обеспечивает обработку до 25 м³ продукта за цикл, что делает его...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-25/20К5-18/2



Диспергатор РПА-25/20К5-22/2

Арт. fs4476

Диспергатор РПА-25/20К5-22/2 представляет собой мощное и эффективное оборудование для выполнения операций диспергирования, гомогенизации и эмульгирования на промышленном уровне. С двигателем на 22 кВт, этот диспергатор способен обрабатывать до 25 м³ продукта за цикл, что делает его идеальным для...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	25000
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Диспергатор РПА-25/20К5-22/2
Диспергатор РПА-25/20К5-22/2 AISI 316



Диспергатор РПА-40/20К5-30/2

Арт. fs5489

Диспергатор РПА-40/20К5-30/2 представляет собой самое мощное оборудование на рынке пищевой промышленности РФ для выполнения операций диспергирования, гомогенизации и эмульгирования на промышленном уровне. С двигателем на 30 кВт, этот диспергатор способен обрабатывать до 40 м³ продукта за цикл, что...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	40000
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-40/20К5-30/2



Диспергатор РПА-40/20К5-45/2

Арт. fs5491

Диспергатор РПА-40/20К5-45/2 представляет собой самое мощное оборудование на рынке пищевой промышленности РФ для выполнения операций диспергирования, гомогенизации и эмульгирования на промышленном уровне. С двигателем на 45 кВт, этот диспергатор способен обрабатывать до 40 м³ продукта за цикл, что...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	40000
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-40/20К5-45/2



Диспергатор РПА-40/20К5-60/2

Арт. fs5494

Диспергатор РПА-40/20К5-60/2 представляет собой самое мощное оборудование на рынке пищевой промышленности РФ для выполнения операций диспергирования, гомогенизации и эмульгирования на промышленном уровне. С двигателем на 60 кВт, этот диспергатор способен обрабатывать до 40 м³ продукта за цикл, что...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	40000
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Диспергатор РПА-40/20К5-60/2



Диспергатор РПА-5,0/20К5-5,5/2

Арт. fs4478

Диспергатор РПА-5,0/20К5-5,5/2 – это мощное оборудование, предназначенное для промышленного использования в процессах диспергирования, гомогенизации и эмульгирования. С двигателем на 5,5 кВт, он способен обрабатывать объемы до 5,0 м³, что делает его идеальным для крупномасштабных производственных...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 7

Наименование
Диспергатор РПА-5,0/20К5-5,5/2
Диспергатор РПА-5,0/20Е5-5,5/2 AISI 316L
Диспергатор РПА-5,0/20К5-5,5/2 с кожухом
Диспергатор РПА-5,0/20К55А-5,5/2 с кожухом
Диспергатор РПА-5,0/20Е5-5,5/2 AISI 316L с кожухом
Диспергатор РПА-5,0/20Е55А-5,5/2 с кожухом
Диспергатор РПА-5,0/20Е55А-5,5/2 с кожухом фланцы



Диспергатор РПА-5,0/20К5-7,5/2

Арт. fs4480

Диспергатор РПА-5,0/20К5-7,5/2 – это высокопроизводительное промышленное оборудование, спроектированное для выполнения задач диспергирования, гомогенизации и эмульгирования в широком спектре производственных процессов. С мощным двигателем на 7,5 кВт, диспергатор способен эффективно обрабатывать до...

Подробнее

Тип товара	Диспергатор РПА
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Вязкость продукта, сП(сР)	90

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 10

Наименование
Диспергатор РПА-5,0/20К5-7,5/2
Диспергатор РПА-5,0/20К5-7,5/2 с кожухом
Диспергатор РПА-5,0/20К5-7,5/2 фланцы
Диспергатор РПА-5,0/20Е5-7,5/2 AISI 316L
Диспергатор РПА-5,0/20К55А-7,5/2
Диспергатор РПА-5,0/20К55А-7,5/2 с кожухом
Диспергатор РПА-5,0/20К55А-7,5/2 с кожухом фланцы
Диспергатор РПА-5,0/20Е55А-7,5/2 AISI 316L
Диспергатор РПА-5,0/20Е55А-7,5/2 AISI 316L с кожухом
Диспергатор РПА-5,0/20Е55А-7,5/2 AISI 316L с кожухом фланцы

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Насосы роторные пищевые ОНР

Товаров: 32



Роторный насос ОНР-10М (10/20К5-3,0/8)

Арт. fs4560

Насос ОНР-10М (10/20К5-3,0/8) – это горизонтальное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для широкого спектра промышленных применений....

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНР-10М (10/20К5-3,0/8)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос ОНР-10М (10/20К5-3,0/8)



Роторный насос ОНР-10М (10/20К5-3,0/Р-375)

Арт. fs4562

Насос ОНР-10М (10/20К5-3,0/Р-375) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для использования в различных...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНР-10М (10/20К5-3,0/Р-375)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос ОНР-10М (10/20К5-3,0/Р-375)



Роторный насос ОНР-12,5М (12,5/20К5-3,0/Р-440)

Арт. fs4564

Насос ОНР-12,5М (12,5/20К5-3,0/Р-440) – это высокоэффективное горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для широкого...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНР-12,5М (12,5/20К5-3,0/Р-440)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос ОНР-12,5М (12,5/20К5-3,0/Р-440)



Роторный насос ОНР-1М (1,0/20К5-0,37/8)

Арт. fs4566

Насос ОНР-1М (1,0/20К5-0,37/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 0,37 кВт и производительностью 1 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для малых производственных процессов и...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	1000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНР-1М (1,0/20К5-0,37/8)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос ОНР-1М (1,0/20К5-0,37/8)



Роторный насос OHP-1M (1,0/20K5-0,37/P-375)

Арт. fs4568

Насос OHP-1M (1,0/20K5-0,37/P-375) представляет собой горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. Оснащенный двигателем мощностью 0,37 кВт и обеспечивающий производительность 1 м³/ч, этот насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	2000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	OHP-1M (1,0/20K5-0,37/P-375)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос OHP-1M (1,0/20K5-0,37/P-375)



Роторный насос OHP-20M (20/20K5-4,0/P-375)

Арт. fs4570

Насос OHP-20M (20/20K5-4,0/P-375) – это горизонтальное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его отличным выбором для промышленных...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	20000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	OHP-20M (20/20K5-4,0/P-375)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

Наименование
Роторный насос OHP-20M (20/20K5-4,0/P-375)
Роторный насос OHP-20M (20/20K5-4,0/P-375-P) с рубашкой
Роторный насос OHP-20M (20/20K5-4,0/P-375) фланцы, байпас, AISI 316



Роторный насос OHP-20M (20/20K5-5,5/8)

Арт. fs4572

Насос OHP-20M (20/20K5-5,5/8) – это горизонтальное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что делает его идеальным для использования в различных отраслях...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	20000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	OHP-20M (20/20K5-5,5/8)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос OHP-20M (20/20K5-5,5/8)



Роторный насос OHP-2M (2,0/20K5-0,55/8)

Арт. fs4574

Насос OHP-2M (2,0/20K5-0,55/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 0,55 кВт и производительностью 2 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что делает его идеальным для использования в различных...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	2000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	OHP-2M (2,0/20K5-0,55/8)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос OHP-2M (2,0/20K5-0,55/8)



Роторный насос OHP-2M (2,0/20K5-0,55/P-375)

Арт. fs4576

Насос OHP-2M (2,0/20K5-0,55/P-375) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. С мощностью двигателя всего 0,55 кВт и производительностью 2 м³/ч, он способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для задач, где требуется...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	2000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	OHP-2M (2,0/20K5-0,55/P-375)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос OHP-2M (2,0/20K5-0,55/P-375)



Роторный насос ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/8)

Арт. fs4578

Насос ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/8) – это горизонтальное оборудование, спроектированное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 3 м³/ч, насос обеспечивает напор до 20 метров, что делает его подходящим для разнообразных промышленных применений....

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	3000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/8)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/8)



Роторный насос ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/Р-375)

Арт. fs4580

Насос ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/Р-375) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 3 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для использования в различных...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	3000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/Р-375)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/Р-375)



Роторный насос ОНР-40М (40/20К5-7,5/8)

Арт. fs4582

Насос ОНР-40М (40/20К5-7,5/8) – это надежное горизонтальное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 40 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что делает его идеальным для широкого диапазона...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	40000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНР-40М (40/20К5-7,5/8)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос ОНР-40М (40/20К5-7,5/8)



Роторный насос ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/8)

Арт. fs4584

Насос ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для эффективной перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 6 м³/ч, насос обеспечивает создание напора до 20 метров, что делает его подходящим для различных...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	6000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/8)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/8)



Роторный насос ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/Р-375)

Арт. fs4586

Насос ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/Р-375) – это горизонтальное оборудование для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности и других отраслях, где требуется обращение с вязкими средами. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 6 м³/ч,...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	6000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/Р-375)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Роторный насос ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/Р-375)
Роторный насос ОНР-6М (6/20К5-1,5/Р-375-Р) с рубашкой



Роторный насос ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/8)

Арт. fs4588

Насос ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/8) – это горизонтальный насос, предназначенный для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 8 м³/ч, он способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для широкого спектра применений в различных отраслях...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	8000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/8)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/8)



Роторный насос ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/Р-375)

Арт. fs4590

Насос ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/Р-375) – это горизонтальное оборудование для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности и других отраслях, где требуется обращение с вязкими средами. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 8 м³/ч,...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	8000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/Р-375)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Роторный насос ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/Р-375)

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Насосы пластинчатые ОНП

Товаров: 4



Пластинчатый насос ОНП 0,2/1,5К5-0,37/Р-40

Арт. fs4556

Насос ОНП 0,2/1,5К5-0,37/Р-40 – это горизонтальное оборудование, предназначенное для аккуратной перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. С мощностью двигателя 0,37 кВт и производительностью 0,2 м³/ч, насос обеспечивает напор в 1,5 метра, что делает его подходящим для работы с небольшими...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	200
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНП 0,2/1,5К5-0,37/Р-40

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Пластинчатый насос ОНП 0,2/1,5К5-0,37/Р-40



Пластинчатый насос ОНП 5,0/2К5-1,1/Р-187

Арт. fs4558

Насос ОНП 5,0/2К5-1,1/Р-187 – это горизонтальное оборудование, специализированное для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. Мощность двигателя составляет 1,1 кВт, что в сочетании с производительностью 5 м³/ч обеспечивает эффективную работу насоса, создавая напор до 2 метров. Исполнение...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНП 5,0/2К5-1,1/Р-187

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Пластинчатый насос ОНП 5,0/2К5-1,1/Р-187

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Насосы шестеренные ОНШ

Товаров: 14



Шестеренный насос ОНШ-Г-1 (1,0/50К5-0,75/8)

Арт. fs4666

Насос ОНШ-Г-1 (1,0/50К5-0,75/8) – это компактное и эффективное решение для перекачивания вязких жидкостей в пищевой промышленности. С мощностью двигателя всего 0,75 кВт и производительностью 1 м³/ч, этот насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для малых производств и...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	1000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНШ-Г-1 (1,0/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Шестеренный насос ОНШ-Г-1 (1,0/50К5-0,75/8)



Шестеренный насос ОНШ-Г-10 (10/50К5-7,5/8)

Арт. fs4668

Насос ОНШ-Г-10 (10/50К5-7,5/8) – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его идеальным для работы на...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНШ-Г-10 (10/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Шестеренный насос ОНШ-Г-10 (10/50К5-7,5/8)



Шестеренный насос ОНШ-Г-15 (15/50К5-11/8)

Арт. fs4670

Насос ОНШ-Г-15 (15/50К5-11/8) представляет собой высокопроизводительное оборудование для перекачивания вязких жидкостей в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 15 м³/ч, этот насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его незаменимым помощником в...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	15000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНШ-Г-15 (15/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Шестеренный насос ОНШ-Г-15 (15/50К5-11/8)



Шестеренный насос ОНШ-Г-2 (2,0/50К5-1,5/8)

Арт. fs4672

Насос ОНШ-Г-2 (2,0/50К5-1,5/8) – это высокопроизводительное оборудование для пищевой промышленности, специально разработанное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 2 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его идеальным для...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	2000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНШ-Г-2 (2,0/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Шестеренный насос ОНШ-Г-2 (2,0/50К5-1,5/8)
Шестеренный насос ОНШ-Г-2 (2,0/50КСН-1,5/Р-375-Р) с сальниковой набивкой, рубашкой и мотор редуктором



Шестеренный насос ОНШ-Г-20 (20/50К5-15/8)

Арт. fs4674

Насос ОНШ-Г-20 (20/50К5-15/8) – это мощное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для эффективной перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 15 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос обеспечивает напор до 50 метров, что делает его подходящим для широкого спектра...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	20000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНШ-Г-20 (20/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Шестеренный насос ОНШ-Г-20 (20/50К5-15/8)



Шестеренный насос ОНШ-Г-5 (5,0/50К5-3,0/8)

Арт. fs4676

Насос ОНШ-Г-5 (5,0/50К5-3,0/8) – это эффективное оборудование для пищевой промышленности, разработанное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 5 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для задач, требующих высокого...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНШ-Г-5 (5,0/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Шестеренный насос ОНШ-Г-5 (5,0/50К5-3,0/8)



Шестеренный насос ОНШ-Г-50 (50/50К5-30/8)

Арт. fs4678

Насос ОНШ-Г-50 (50/50К5-30/8) – это мощное и надежное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 30 кВт и производительностью 50 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для работы в условиях,...

Подробнее

Тип товара	Насос
Производительность, л/ч	50000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНШ-Г-50 (50/50

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Шестеренный насос ОНШ-Г-50 (50/50К5-30/8)

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Мембранные пневматические насосы

Товаров: 8



Насос мембранный ОНМ-2,4 (пневматический)

Арт. fs4484

Насос мембранный ОНМ-2,4 (пневматический) – это горизонтальное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 2000 сп. Пневматический привод насоса, запускаемый подачей сжатого воздуха, обеспечивает его работу без использования электричества, что делает его...

Подробнее

Тип товара	Мембранный пневматический насос
Производительность, л/ч	2400
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНМ-2,4



Насос мембранный ОНМ-2,4 (пневматический) с байпасом

Арт. fs6336

Насос мембранный ОНМ-2,4 (пневматический) – это горизонтальное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 2000 сп. Пневматический привод насоса, запускаемый подачей сжатого воздуха, обеспечивает его работу без использования электричества, что делает его...

Подробнее

Тип товара	Мембранный пневматический насос
Производительность, л/ч	2400
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНМ-2,4-Б



Насос мембранный ОНМ-8,0 (пневматический)

Арт. fs4486

Насос мембранный ОНМ-8,0 (пневматический) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 2000 сп. Пневматический привод насоса, запускаемый подачей сжатого воздуха, обеспечивает его работу без использования электричества, что делает его безопасным...

Подробнее

Тип товара	Мембранный пневматический насос
Производительность, л/ч	8000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНМ-8,0



Насос мембранный ОНМ-12,5 (пневматический)

Арт. fs4482

Насос мембранный ОНМ-12,5 (пневматический) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 2000 сп. Пневматический привод насоса, запускаемый подачей сжатого воздуха, обеспечивает его работу без использования электричества, что делает его...

Подробнее

Тип товара	Мембранный пневматический насос
Производительность, л/ч	12500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	ОНМ-12,5



РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Смесители

Товаров: 2



Смеситель порошка и жидкости HOMMAK HOMMIX E-MX10

Арт. fs1737

Смеситель порошка и жидкости HOMMAK HOMMIX E-MX10 — это промышленный диспергатор-гомогенизатор для эффективного смешивания порошков с жидкостями, а также жидких компонентов между собой. Благодаря конструкции с роторно-статорной системой и высокой скорости вращения, устройство создаёт мощный вакуум,...

Подробнее

Тип товара	Смеситель диспергатор
Производительность, л/ч	1000
Бренд	HOMMAK
Манометр давления	Да



РАЗДЕЛ · ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Запчасти для сепараторов

Товаров: 1179

Амортизаторы

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3094		Амортизатор Г9-ОСП 00.006	—	—	Фундамент, Сепаратор в сборе, Сепаратор	А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs1830		Амортизатор Ж5-ОСН 00.002	4	Наружный диаметр - 85	Фундамент, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5848		Комплект фундаментальных деталей для сепаратора	4	Наружный диаметр - 85	Фундамент	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Бандажи

11 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1831		Бандаж А1-ПСУ-2 00.053	—	Наружный диаметр - 280	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К	
fs1838		Бандаж Г9-ОСК 01.048	—	Наружный диаметр - 280	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs1832		Бандаж Г9-ОСП 01.059	1	Наружный диаметр - 215, внутренний - 180, глубина - 51, диаметр посадка вала - 31	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs1833		Бандаж Г9-ОЦМ-15 01.003	—	Наружный диаметр - 215	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-15, Г9-ОЦМ-15	
fs3879		Бандаж Г9-РТОМ-4,6М 01.014-2	—	—	Вал горизонтальный	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs1834		Бандаж Ж5-МУ-1М 01.069	—	Наружный диаметр - 215	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1835		Бандаж Ж5-МУ-3 01.003	—	Наружный диаметр - 270	Вал горизонтальный	Ж5-ОХ-2С	
fs3095		Бандаж Ж5-Плава-ПУ 00.002	—	—	—	—	
fs3880		Бандаж МУ-2 01.048	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs1837		Бандаж МУ-2 ОСН-С 01.052	—	Наружный диаметр - 280	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1836		Бандаж ОС2-НС 01.042	—	Наружный диаметр - 280	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Барабаны

17 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3881		Барабан в сборе (тонкой/грубой) очистки к сепаратору для очистки животных жиров Г9-РТ-ОМ-4,6М 02.000	—	—	Барабан	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs3882		Барабан в сборе ВВЦГ-10 02.001	—	—	Барабан	ВВЦГ-10	
fs5126		Барабан в сборе Ж5-ОСЦП-1	1	—	Барабан	Ж5-ОСЦП-1	
fs4344		Барабан в сборе Ж5-СОМ-3-1000 02.000 на ОСБ-1000 и Плава 500	1	—	Барабан, Сепаратор в сборе	Ж5-ОСБ-1000, ВВЦГ-5	
fs6279		Барабан в сборе Ж5-СОМ-3-1000 02.000 на ОСБ-1000 и Плава 500 сталь AISI 304	1	—	Барабан	Ж5-ОСБ-1000	
fs5824		Барабан Ж5-ОС2-Д-500 02.000 в сборе	1	—	Барабан	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-Д500Н	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5825		Барабан Ж5-ОС2Т-3 02.000 в сборе	1	—	Барабан, Сепаратор	Ж5-ОС2Т-3	
fs5046		Барабан Ж5-Плава-ОСК-1 02.000 в сборе	1	1	Барабан, Сепаратор в сборе	Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5052		Барабан ОМ-1А 02.000 в сборе	1	—	Барабан, Сепаратор в сборе	ОМ-1А	
fs5413		Крышка барабана Ж5-СОМ-3-1000 02.060	1	—	Барабан	Ж5-ОСБ-1000	
fs6278		Крышка барабана Ж5-СОМ-3-1000 02.060 нержавеющая сталь AISI 304	1	—	Барабан	Ж5-ОСБ-1000	
fs4439		Крышка барабана ОМ-1 40.070	1	—	Барабан	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5031		Крышка ОМ-1 20.102	1	—	Пульсатор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5030		Крышка сепаратора ОМ-1 01.015 для ОМ-1А и ПЛАВА-ОСК-1	1	—	Барабан, Приемно-выводное устройство, Сепаратор в сборе	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5414		Основание барабана Ж5-СОМ-3-1000 02.020	1	—	Барабан	Ж5-ОСБ-1000	
fs6280		Основание барабана Ж5-СОМ-3-1000 02.020 из нержавеющей стали AISI 304	1	—	Барабан	Ж5-ОСБ-1000	
fs4436		Основание барабана ОМ-1 01.050	1	—	Барабан	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	

Болты

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3096		Болт фундаментный (А1-ПСУ-1 00.087) ПСУ-1 00.087	4	Резьба-М16х2, Длина - 335	Фундамент, Сепаратор	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2758		Болт фундаментный Г9-ОСП 00.004	—	Резьба - М16х2	Фундамент, Сепаратор в сборе, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs3883		Болт фундаментный Г9-ОСП 00.005-01	—	—	Фундамент	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, ВВЦГ-10, ОСЦП-10	
fs3884		Болт фундаментный Г9-ОСП 00.005-02	—	—	Фундамент	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs3885		Болт фундаментный ОСП 00.005	—	—	Фундамент	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ОСЦП-5	

Валы

39 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3097		Вал А1-ПСУ-1 00.033	—	—	Тахометр, Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs4955		Вал вертикальный Плава-ОС-5 01.020	—	—	Вал вертикальный	Ж5-Плава-ОС-5	
fs3886		Вал Г9-КОВ	—	—	Вал горизонтальный	Г9-КОВ	
fs3888		Вал Г9-ОСК	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs3889		Вал Г9-ОСП 01.011	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3891		Вал горизонтальный А1-ОХО-10 01.017	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs1839		Вал горизонтальный А1-ПСУ-1 00.069	—	Длина - 270	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2764		Вал горизонтальный А1-ПСУ-2 00.057	—	Длина - 390	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К	
fs1840		Вал горизонтальный Г9-ОСК 01.080/1	—	Длина - 285	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs1841		Вал горизонтальный Г9-ОСП 01.022	—	Длина - 290	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП-3	
fs3926		Вал горизонтальный Г9-РТ-ОМ-4,6М 01-01-1	—	—	Вал горизонтальный	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs3098		Вал горизонтальный Ж5-МУ-3 01.031	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС	
fs1842		Вал горизонтальный Ж5-ОСЦП-3 01.031	—	Длина - 285	Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОС2-Д500Н	
fs6340		Вал горизонтальный Ж5-ОСЦП-3 01.031-01	—	Длина - 285	Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОС2-Д500Н, Ж5-Плава-ОО-5	
fs2765		Вал горизонтальный Ж5-Плава 00-30 01.021	—	Длина - 370	Вал горизонтальный	Ж5-Плава-ОО-30	
fs2766		Вал горизонтальный МУ-2 ОСН-С 01.049	—	Длина - 402	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5530		Вал горизонтальный ОС2-НС 01.049	—	Длина - 440	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3927		Вал горизонтальный ОСЦП-1 01.021	—	—	Вал горизонтальный	ОСЦП-1, ОС-1, ОСРП-1, 5, Г9-Самур-600	
fs3102		Вал Ж5-МУ-1М 01.116	—	—	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3100		Вал Ж5-МУ-1М 01.122	—	Длина -140	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С	
fs3892		Вал КОВ	—	—	Вал горизонтальный	Г9-КОВ	
fs3101		Вал МУ-1М 01.112-01	—	—	Тахометр	Ж5-ОСН-С	
fs3893		Вал ОС2К 01.020	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	
fs3894		Вал ОСН-С 01.019	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3895		Вал ОСНС (ОС2-НС) 01.021	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3896		Вал ОСП 01.026	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs3898		Вал ОСЦП 01.022	—	—	Вал горизонтальный	ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	
fs3899		Вал ОСЦП 01.031-01	—	—	Вал вертикальный	ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ОСЦП-5	
fs3901		Вал ОХО 01.005	—	—	Вал вертикальный	А1-ОХО-10	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3902		Вал ОЦМ 01.004	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs3903		Вал ОЦМ-15	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-15	
fs3451		Вал полый МУ-2 ОСН-С 01.060	—	Длина - 285	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4998		Вал полый ОС2-НС 01.060	—	Длина - 325	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3904		Вал РТОМ-4,6М	—	—	Вал горизонтальный	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs3905		Веретено А1-ОХО 01.005	—	—	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs3887		Веретено Г9-КОВ 01.036	—	—	Вал вертикальный	Г9-КОВ	
fs4954		Веретено Ж5-Плава-ОБ-5 01.021	—	Длина-810	Вал вертикальный	Ж5-Плава-ОБ-5	
fs5118		Веретено Ж5-Плава-ОС-5 01.129	1	—	Вал вертикальный	Ж5-Плава-ОС-5	
fs5045		Шток ОМ-1 20.030	—	—	Пульсатор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Веретено

18 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2824		Веретено А1-ОЦР-5	—	Длина - 790	Вал вертикальный	А1-ОЦР-5	
fs2825		Веретено А1-ПСУ-1 00.064	—	Длина - 582	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С	
fs1844		Веретено Г9-ОС2К 01.020	—	Длина - 707	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	
fs2826		Веретено Г9-ОСК Н-403.67	—	Длина - 665	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs1845		Веретено Г9-ОСП 01.011	—	Длина - 570	Вал вертикальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs1846		Веретено Г9-ОЦМ-15 01.011	—	Длина - 610	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-15	
fs1847		Веретено Г9-ОЦМ-5 01.004	—	Длина - 650	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs1848		Веретено Ж5-МУ-1М 01.019	1	Длина - 570	Вал вертикальный	Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1849		Веретено Ж5-МУ-3 01.085	—	Длина - 770	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1852		Веретено Ж5-ОСБ 01.002	—	Длина - 323	Вал вертикальный	Ж5-ОСБ-1000	
fs2827		Веретено Ж5-ОСЦП-3 01.021	—	Длина - 635	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-3	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1850		Веретено ОМ-1 20.601	—	Длина - 335	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs1851		Веретено ОМЕ-С 01.019	—	Длина - 780	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3906		Веретено ОСЦП-1 01.011	—	—	Вал вертикальный	ОС-1, ОСРП-1, 5	
fs6281		Веретено ОСЦП-3 01.005	1	—	Вал вертикальный	ОСЦП-3	
fs6296		Веретено ОСЦП-5 01.005	1	—	Вал вертикальный	ОП2Ц-5	
fs3907		Веретено Самур-600 М 01.011	—	—	Вал вертикальный	Г9-Самур-600	
fs3908		Вертикальный (веретено) вал Г9-РТОМ-4,6М 01-02-1	—	—	Вал вертикальный	Г9-РТОМ-4, 6М	

Винты

11 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2846		Винт АСЭ-3 03.025	—	Длина - 100	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1853		Винт Ж5-ОС2Т-3 03.032	1-2	Длина-100	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОС2-Д500Н	
fs3909		Винт нажимной ОСЦП-1 03.004	—	—	Чаша	А1-ОХО-10, ОСЦП-1, ОС-1, ОСРП-1, 5	
fs3910		Винт ОСЦП-1 01.082	—	—	Горловая опора	А1-ОХО-10, ОСЦП-1, ОС-1, 5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3107		Винт подпятника Ж5-ОСБ 01.005	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs1854		Винт пружины Ж5-МУ-1 01.063	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3108		Винт пружины Ж5-СОМ-3-1000 01.054	6	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs4963		Винт регулировочный Ж5-ОС2Т-3 03.032 в сборе	2	Длина-100	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs3109		Винт регулировочный Ж5-СОМ-3-1000 02.022	—	—	Барабан	Ж5-ОСБ-1000	
fs3911		Винт регулировочный ОСЦП-1 01.008	—	—	Привод	А1-ОХО-10, ОСЦП-1, ОС-1, ОСРП-1, 5, Г9-Самур-600	
fs1855		Винт специальный ОСТ-3 06.069Э	—	Резьба-М22	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

Вставки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1856		Вставка на крышку барабана бронзовая Ж5-ОС2Д-500 02.015	—	Наружный диаметр - 132	Барабан	Ж5-ОС2-Д500	
fs3429		Вставка на крышку барабана нержавейка Ж5-ОС2Д-500 02.015	—	Наружный диаметр - 132	Барабан	Ж5-ОС2-Д500	

Втулки

35 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2904		Втулка А1-ПСУ-2 00.003	—	Внутренний диаметр - 50	Вал вертикальный	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs2905		Втулка А1-ПСУ-2 00.007	—	Наружный диаметр - 42	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	
fs2906		Втулка А1-ПСУ-2 00.047	—	Внутренний диаметр - 45	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	
fs2907		Втулка А1-ПСУ-2 00.059	—	Внутренний диаметр - 40,5	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К	
fs3913		Втулка бронзовая предохранительная Г9-ОСК МУ-2М 01.014	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК, Г9-ОМЕ	
fs1857		Втулка ВСП 01.037	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3914		Втулка Г9-КОВ 01.012	—	—	Вал вертикальный	Г9-КОВ	
fs1858		Втулка Г9-ОМЕ 01.114	—	Внутренний диаметр-10	Тахометр, Вал горизонтальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3	
fs1867		Втулка Г9-ОСК МУ-2 01.016	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК, Г9-ОМЕ	
fs3110		Втулка Г9-ОСП 01.081	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs1859		Втулка Ж5-МУ-1 01.016	—	Внутренний диаметр - 48	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1860		Втулка Ж5-МУ-1М 01.114	—	Внутренний диаметр-10	Тахометр	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1861		Втулка Ж5-МУ-3 01.016	—	Внутренний диаметр - 45	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС	
fs1862		Втулка Ж5-МУ-3 01.016-01	—	Внутренний диаметр - 45	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1863		Втулка Ж5-ОМБ-4С 00.003	—	—	Стопор, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs1864		Втулка Ж5-ОСТ-3 03.008Э	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs5586		Втулка Ж5-Плава-ОБ-5 23.015	—	—	Вал вертикальный	Ж5-Плава-ОБ-5	
fs5119		Втулка Ж5-Плава-ОС-5 01.139	—	—	Вал вертикальный	Ж5-Плава-ОС-5	
fs5604		Втулка защитная Ж5-АРГ 01.021	—	—	Вал вертикальный	Ж5-Плава-ОБ-5	
fs3111		Втулка МУ-1М 01.122	—	—	Тахометр	Ж5-ОСН-С	
fs1865		Втулка МУ-2 01.033	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1866		Втулка МУ-2 01.062	—	Внешний диаметр - 42, внутренний диаметр - 35, длина - 37	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Я9-ОДТ	
fs5027		Втулка ОМ-1 01.611	—	—	Чаша	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5026		Втулка ОМ-1 20.616	—	—	Чаша, Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5448		Втулка ОМ-1 20.617	1	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5449		Втулка ОМ-1 20.618	1	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs1868		Втулка ОСН-С 03.011	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3915		Втулка ОСЦП-1 03.003	—	—	Чаша	А1-ОХО-10, ОСЦП-1, ОС-1, ОСРП-1, 5	
fs3916		Втулка ОСЦП-1 03.005	—	—	Чаша	А1-ОХО-10, ОСЦП-1, ОС-1, ОСРП-1, 5	
fs1869		Втулка предохранительная МУ-2М 01.014	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs3917		Втулка Самур-600М 01.083	—	—	Горловая опора, Привод	Г9-Самур-600, Г9-Самур-600М	
fs1870		Втулка тормоза Ж5-ОМБ-4С 00.006	—	—	Тормоз, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs2986		Втулка уплотнительная А1-МСЛ 03.005	—	Наружный диаметр - 45	—	Ж5-Плава-ОБ-5	
fs2987		Втулка уплотнительная А1-МСЛ 03.006	—	Наружный диаметр - 75	—	Ж5-Плава-ОБ-5	
fs5587		Звездочка Ж5-Плава-ОО-30 01.005	1	—	Вал вертикальный	Ж5-Плава-ОО-30, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-Плава-ОО-10	

Гайки

67 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3014		Гайка А1-ПСУ-2 00.008	—	Резьба - М48х2	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	
fs5028		Гайка барабана ОМ-1 01.613	1	—	Барабан	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3113		Гайка Г9-КОВ 07.011	1	—	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs5063		Гайка Ж5-АРГ 01.008	—	—	Вал вертикальный	1059, ОСЦП-10	
fs1871		Гайка Ж5-МУ-3 01.004	—	Резьба М68х2 левая	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1872		Гайка Ж5-МУ-3 01.083	—	Резьба-М60х2	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3015		Гайка Ж5-ОВРП-0,15 03.002	—	Резьба - М20х1,5	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	
fs3119		Гайка Ж5-ОС2-НС 02.001	—	Резьба - М42	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3114		Гайка Ж5-ОСД-500 00.003	—	—	Чаша, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500	
fs3115		Гайка Ж5-ОСН-С 03.012	—	Наружный диаметр - 42	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С	
fs1873		Гайка Ж5-ОСТ-3 03.003	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs5390		Гайка Ж5-Плава-ОО-10 03.001	1	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОСЦП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5418		Гайка Ж5-Плава-ОО-5 03.001	1	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОС2-Д500Н	
fs5074		Гайка Ж5-СОМ-3-1000 02.002	1	—	Барабан	Ж5-ОСБ-1000	
fs1874		Гайка зажимная ВСП 01.042	1	Наружный диаметр-150	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1875		Гайка колпачковая Г9-ОСП 00.003	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15	
fs1876		Гайка колпачковая Г9-ОЦМ-5 01.011	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-15, ВВЦГ-5	
fs3116		Гайка колпачковая Ж5-ОСБ 01.011	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3117		Гайка колпачковая Ж5-ОСН-С 00.010	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3024		Гайка колпачковая Ж5-ОСТ-3 00.001	—	Наружный диаметр - 36	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС	
fs3918		Гайка колпачковая М10 М12 М16 для обоймы	—	—	Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, ВВЦГ-5, Г9-РТОМ-4, 6М	
fs4099		Гайка колпачковая М10 М12 М16 для посуды	—	—	Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, ВВЦГ-5, Г9-РТОМ-4, 6М	
fs4964		Гайка колпачковая ОМ-1 01.303	—	Наружный диаметр - 36	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1877		Гайка колпачковая ОСН-С 00.007	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs3919		Гайка колпачковая ОСЦП-1 00.011	—	—	Вал вертикальный	ОСЦП-1, ОС-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3920		Гайка колпачковая ОСЦП-10М 07.000	—	Резьба - М30	Вал вертикальный	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1878		Гайка круглая Ж5-ОСН-С 03.054-01	—	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Г9-ОСП-5	
fs3123		Гайка круглая шлицевая Ж5-МУ-1М 01.128	—	24х1,5 ГОСТ 11871 - 80	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ВСС-2	
fs3921		Гайка М18х1,5-6Н.23.10 ГОСТ 11871-88	—	—	Вал горизонтальный	ОСЦП-1, Г9-Самур-600	
fs3025		Гайка М24х1,5 ГОСТ 11871-80	—	—	Фундамент, Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs3026		Гайка М27х1,5 ГОСТ 11871-80	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs3042		Гайка М30х1,5 ГОСТ 11871-80	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3043		Гайка М39х1,5 ГОСТ 11871-80 6Н.05.016	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К, ВВЦГ-5	
fs3044		Гайка М42х1,5 ГОСТ 11871-80	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОС2К, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5	
fs3045		Гайка М56х2 ГОСТ 11871-80	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3046		Гайка М68х2 ГОСТ 11871-80	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4442		Гайка ОМ-1 40.314	1	—	Приемно-выводное устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs4440		Гайка ОМ-1А 50.010	1	—	Вал вертикальный, Сепаратор в сборе	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1879		Гайка ОМЕ-С 01.003	—	Внутренний диаметр - 65	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1880		Гайка ОСН-С 03.012	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs1881		Гайка ОСН-С 03.054	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3922		Гайка ОСЦП-1 04.003	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОХО-10, ОСЦП-1, ОС-1	
fs1882		Гайка прижимная ВСП 01.057	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1883		Гайка прижимная Ж5-МУ-3 01.034-01	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3120		Гайка специальная Ж5-ОСБ 01.006	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3121		Гайка специальная Ж5-ОСН-С 03.071	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ВСС-2	
fs4987		Гайка специальная Ж5-ОСЦП-1 03.004	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	А1-ОХО-10, Ж5-ОСЦП-1, ОСЦП-1, ОС-1	
fs3122		Гайка специальная на питающую трубу Г9-ОСП	—	—	—	Г9-ОСП	
fs3118		Гайка специальная ОМ-1 40.316	—	—	Приемно-выводное устройство	ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs1884		Гайка специальная ОМЕ 01.035	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs3069		Гайка специальная ОМЕ-С 03.005	—	Резьба - Tr 48x3	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1885		Гайка специальная ОС2-Т3 03.037	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1886		Гайка специальная ОСН-С 03.005	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1887		Гайка специальная ОСН-С 03.006	1	Наружный диаметр - 62	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5388		Гайка специальная ОСЦП-3 03.003-01	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОСЦП-5	
fs3084		Гайка специальная ОЦМ-10	—	Наружный диаметр - 65	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs1888		Гайка специальная ОЦМ-5 02.045/1	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs5389		Гайка упорная Ж5-Плава-ОО-10 03.003	1	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОСЦП-5	
fs3124		Гайка шлицевая 27х1,5	—	ГОСТ 11871 - 87	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs3125		Гайка шлицевая 30х1,5	—	ГОСТ 11871 - 80	Вал вертикальный	—	
fs5403		Гайка шлицевая 33х1,5	1	ГОСТ 11871 - 87	Вал горизонтальный, Вал вертикальный	ОСЦП-3	
fs3126		Гайка шлицевая 39х1,5 ГОСТ 11871	—	ГОСТ 11871 - 87	—	—	
fs3127		Гайка шлицевая 42х1,5	—	ГОСТ 11871 - 87	Вал горизонтальный, Вал вертикальный	—	
fs3128		Гайка шлицевая 56х2	—	56х2 ГОСТ 11871 - 87	Привод	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ВСС-2	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3129		Гайка шлицевая 68х2	—	ГОСТ 11871 - 87	Вал горизонтальный, Вал вертикальный	—	
fs5029		Дроссель ОМ-1 40.004	1	—	Приемно-выводное устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs4988		Переходник Г9-ОСП 13.064-02	1	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Г9-ОСП-3	

Гидросистемы

6 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3923		Гидропульт в сборе ОСЦП-5 06.001	—	—	Гидросистема	—	
fs2756		Гидросистема В2-ГС-10	—	—	Гидросистема	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs5842		Гидросистема ГС-3.00.000-01	—	—	Гидросистема	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОО-30, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-Плава-ОС-5, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, Ж5-Плава-ОО-5, Ж5-Плава-ОО-10, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, А1-ОЦР, ОСЦП-5, ОСЦП-10, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2, ОСЦБ-3, ОСЦБ-5, ОСЦБ-10, ВВЦГ-3	
fs2757		Гидросистема ГС-3.00.000-02	—	—	Гидросистема	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5, ОСЦП-10, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2, ОСЦБ-3, ОСЦБ-5, ОСЦБ-10, ВВЦГ-3	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3924		Гидроузел Г9-КОВ	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-КОВ	
fs4049		Регулятор давления с манометром на гидропульт	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОХ-2С	

Диски

41 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3928		Диск А1-ОХО 01.050СБ в сборе с пальцами и колодками	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦР-5	
fs5145		Диск А1-ОХО-10 01.060 СБ	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs3931		Диск Г9-ОСК 04.040	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs1895		Диск Ж5-МУ-3 01.033	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3133		Диск Ж5-Плава-ПУ 00.001	—	—	—	—	
fs1896		Диск напорный Ж5-ОМБ-4С 03.030	1	Наружный диаметр - 110	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500	
fs4438		Диск напорный ОМ-1 40.160	1	—	Приемно-выводное устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2854		Диск напорный ОМЕ-С 03.070	—	Наружный диаметр - 140	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМЕ-С	
fs5164		Диск напорный Плава-ОО-10 03.030	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500	
fs3000		Диск обрата Г9-ОСП 13.030	—	—	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОСП	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3134		Диск обрата Ж5-ОС3-НС 03.100А	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОС3-НС	
fs1897		Диск обрата Ж5-ОСТ-3 03.020	—	Наружный диаметр - 110	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3	
fs2864		Диск обрата Ж5-ОСЦП-3 03.060	—	Наружный диаметр - 110	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСЦП-3	
fs4334		Диск обрата Ж5-ОСЦП-5 03.040	—	Наружный диаметр-104,5	Приемно-отводящее устройство	Ж5-Плава-ОС-5	
fs1898		Диск обрата ОСН-С 03.030	—	Внешний диаметр - 135	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3929		Диск обрата ОСЦП-1 03.030	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1, ОСЦП-1	
fs3930		Диск ОМА 23.040	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-ОМА-3М	
fs3932		Диск ОСП 01.074	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	
fs3933		Диск ОЦМ-5 05.001	—	—	Гидроузел	А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-5	
fs3136		Диск полумуфта в сборе с колодками А1-ПСУ-2 00.063-02 сб.	—	—	Двигатель, Вал горизонтальный	Г9-ОС2К	
fs3137		Диск полумуфта в сборе с колодками Г9-ОСК 01.063/1 сб.	—	—	Двигатель, Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs3934		Диск ПСУ-2 00.067	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К	
fs1890		Диск с пальцами Г9-ОСК 01.063/1	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2872		Диск с пальцами Г9-ОСП 01.070	—	Внутренний диаметр - 28	Двигатель, Вал горизонтальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs1892		Диск с пальцами Г9-ОЦМ-10 01.050	—	Внутренний диаметр-38	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10	
fs1891		Диск с пальцами Г9-ОЦМ-5 01.050	—	Внутренний диаметр-32	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-5	
fs1893		Диск с пальцами Ж5-МУ-1 01.091	—	—	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs2873		Диск с пальцами Ж5-МУ-3 01.017	—	Внутренний диаметр - 48	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1894		Диск с пальцами МУ-2 01.063	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК, Ж5-ОС2-НС	
fs1889		Диск с пальцами полумуфта А1-ПСУ-2 00.063-02	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К	
fs3001		Диск сливок Г9-ОСП 13.040	—	Наружный диаметр - 95	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs1899		Диск сливок Ж5-ОСТ-3 03.030	—	Наружный диаметр – 100	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3936		Диск сливок Ж5-ОСЦП-1 03.100А	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1, ОСЦП-1	
fs5387		Диск сливок Ж5-ОСЦП-3 03.040	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОСЦП-5	
fs4965		Диск сливок Ж5-ОСЦП-5 03.020	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1900		Диск сливок ОСН-С 03.020	—	Наружный диаметр - 120	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3937		Диск упругий Г9-ОХО 01.021	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs1901		Диск упругий Ж5-МУ-2 01.005 Гибкая муфта	—	Внешний диаметр - 202	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4966		Диск упругий Ж5-ОСЦП-3Н 01.062	1	Внешний диаметр - 135	Вал горизонтальный	1059, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-Плава-ОО-10, Ж5-ОСЦП-5	
fs5533		Диск упругий ОС-5 01.006 Гибкая муфта	3	Внешний диаметр - 160, внутренний диаметр - 80, толщина - 20	Вал горизонтальный	Ж5-Плава-ОС-5	
fs5643		Полумуфта ОЦМ-5 01.009-01	—	Внутренний диаметр-38	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, ВВЦГ-5	

Камеры

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3938		Камера верхняя Г9-РТОМ-4,6М 03-02	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs3939		Камера Г9-РТОМ-4,6М	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs3940		Камера нижняя Г9-РТОМ-4,6М 03-01	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-РТОМ-4, 6М	

Клапаны

9 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5167		Клапан барабана А1-ОХО 02.030 СБ	—	—	Барабан	А1-ОХО-10	
fs2908		Клапан барабана в сборе Г9-ОЦМ-5	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs2909		Клапан барабана в сборе Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	—	—	Барабан	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs6341		Клапан барабана в сборе Ж5-ПЛАВА-ОБ-5 ПЛАВА-ОС-5	—	—	Барабан	Ж5-Плава-ОО-30, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-Плава-ОС-5, Ж5-Плава-ОО-5, Ж5-Плава-ОО-10, Ж5-ОВС-2, 5, Ж5-ОВС-5, ОВС-2, ОВС-5	
fs1902		Клапан барабана в сборе ОСН-С, ОС2-НС, ОМЕ-С, ОМ2Е-С	—	—	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3941		Клапан в сборе ОЦМ-5,10 02.050	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs2910		Клапан Г9-ОХО 02.100	—	—	Барабан	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs2819		Корпус клапана ОМЕ-С 02.013	—	Длина - 45	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-1, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3989		Магнитный клапан на гидропульт	—	—	Гидросистема	—	

Ключи

36 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3142		Ключ 115 x 220	—	Для круглых шлицевых гаек 115 x 220	Ключи	—	
fs3143		Ключ 22 x 60	—	Для круглых шлицевых гаек 22 x 60	Ключи	—	
fs3144		Ключ 65 x 110	—	Для круглых шлицевых гаек 65 x 110	Ключи	—	
fs2997		Ключ большого затяжного кольца ВСЖ-2 05.03	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs1903		Ключ большого затяжного кольца Г9-ОЦМ-5 09.020	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs1904		Ключ большого затяжного кольца ОСН-С 04.120	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1905		Ключ большого затяжного кольца ОСТ-3 04.020	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3942		Ключ большого затяжного кольца ОХО-1С 07.010	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОХО-10, ОСРП-1, 5, ОСЦП-1	
fs1906		Ключ Г9-ОЦМ-5 09.040	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs3146		Ключ гайки клапана Г9-ОЦМ-5 09.050	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs1907		Ключ гайки клапана ОС2-НС 04.010	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1908		Ключ гайки клапана ОСН-С 04.080	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3943		Ключ гайки клапана ОЦМ-5 09.050	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs5018		Ключ гайки основания Ж5-СОМ-3-1000 05.010	1	—	Приспособления и инструменты	ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	
fs3006		Ключ для съема деталей ВСП 01.042, ВСП 01.057, ОМЕ-С 01.003, ОМЕ-С 04.010	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5	
fs5516		Ключ для установки и съема гайки колпачковой Ж5-ОСЦП-3 04.004	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОСЦП-3	
fs3944		Ключ к малому затяжному кольцу ОСП 09.050	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Г9-ОХО, ВВЦГ-5	
fs5402		Ключ к распределительной трубе ОСТ-3 04.060Э	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1909		Ключ корпуса клапана ОМЕ-С 04.060	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС	
fs1910		Ключ корпуса клапана ОС2-НС 04.020	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5517		Ключ крышки барабана и малого затяжного кольца Ж5-ОСТ-3 04.020Э	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3008		Ключ крышки, малого затяжного кольца ОСН-С 04.070	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3009		Ключ малого затяжного кольца Г9-ОСП 09.020	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП-3	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1911		Ключ малого затяжного кольца ОС2Т-3 04.030	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3990		Ключ малый затяжной ОХО-1С 07.020	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОХО-10, ОСРП-1, 5	
fs5011		Ключ ОМ-1 40.110	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5514		Ключ приспособление обжатия пакета тарелок Ж5-ОСЦП-3 04.020-01	1	—	Приспособления и инструменты, Ключи	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСЦП-3	
fs3016		Ключ приспособление обжатия пакета тарелок ОСН-С 04.090	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС	
fs6255		Ключ приспособление обжатия пакета тарелок пресс ОСЦП-5 09.010	1	—	Барабан, Приспособления и инструменты	ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ОСЦП-5	
fs3017		Ключ приспособление сборки барабана ОС2Д-500 04.010	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОС2-Д500	
fs3946		Ключ Самур-600 06.020	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-Самур-600	
fs1912		Ключ седла клапана ОС2-НС 04.030	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1913		Ключ стопорный А1-ОХО 06.180	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-5, Г9-ОСК, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs3027		Ключ съемника Г9-ОСП 09.050-01	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs1914		Ключ трубы питающей ОМЕ-С 04.070	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3356		Стяжка Ж5-ОС2-Д-500 00.003	—	—	Станина, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500	

Кожухи

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3028		Кожух ОСН-С 01.040	—	Наружный диаметр - 348	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3947		Кожух ПСУ-2 00.030	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	

Козырьки

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1915		Козырек ВСП 01.014	—	Наружный диаметр - 254	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3151		Козырек Ж5-ОМЕ-С 01.004	—	—	—	Ж5-ОС3-НС	
fs3948		Козырек РТОМ-4,6М 01.014	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs3949		Колено Г9-РТ-ОМ-4,6М 10-080	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-РТОМ-4, 6М	

Колеса

15 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3054		Колесо зубчатое А1-ОХО-10 01.036	—	Наружный диаметр - 270, число зубьев - 66	Вал горизонтальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs1916		Колесо зубчатое А1-ПСУ-2 00.080-02	—	Наружный диаметр - 260, число зубьев - 65	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К	
fs3065		Колесо зубчатое Г9-КОВ 01.045	—	Наружный диаметр - 230, число зубьев - 48	Вал горизонтальный	Г9-КОВ	
fs1917		Колесо зубчатое Г9-ОМЕ 01.038	—	Наружный диаметр - 260, число зубьев - 65	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs3576		Колесо зубчатое Г9-ОСП 01.030	—	Наружный диаметр - 185, число зубьев - 59	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs1919		Колесо зубчатое Г9-ОСП 01.093	—	Наружный диаметр - 26, число зубьев - 24	Тахометр	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5	
fs1920		Колесо зубчатое Ж5-МУ-3 01.080	—	Наружный диаметр - 250, число зубьев - 55, посадка-цилиндр	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС	
fs6310		Колесо зубчатое Ж5-Плава-ОС-5 01.080	—	Наружный диаметр - 209, число зубьев - 54	Вал горизонтальный	Ж5-Плава-ОС-5	
fs1923		Колесо зубчатое МУ-2 ОСН-С 01.080-04	1	Наружный диаметр - 250, число зубьев - 55, посадка-цилиндр	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С	
fs3070		Колесо зубчатое ОС2-НС 01.080	—	Наружный диаметр - 250, число зубьев - 55, посадка - конус	Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1921		Колесо зубчатое ОС2-НС 01.080-02	—	Наружный диаметр - 250, число зубьев - 61, посадка-конус	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1922		Колесо зубчатое ОС2-НС 01.080-03	—	Наружный диаметр - 250, число зубьев - 61, посадка-цилиндр	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3952		Колесо зубчатое ОСРП-1,5 01.030	—	—	Вал горизонтальный	Г9-Самур-600М	
fs3950		Шестерня стальная Г9-КОВ 01.038	—	—	Вал вертикальный	Г9-КОВ	
fs3951		Колесо зубчатое Г9-РТ-ОМ-4,6М 01-01-2	—	—	Вал горизонтальный	Г9-РТОМ-4, 6М	

Колодки

23 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5051		Грузик ОМ-1 40.120	4	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2801		Грузик ОМ-1 40.120 в сборе с накладкой	4	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2760		Колодка в сборе Г9-КОВ	—	—	Вал горизонтальный	Г9-КОВ	
fs2761		Колодка в сборе Г9-ОС2К	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К	
fs3953		Колодка в сборе Г9-ОСП 01.080	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs5188		Колодка в сборе Г9-ОЦМ-5 01.060СБ	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ОЦХ	
fs1926		Колодка в сборе МУ-2 01.110	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1927		Колодка в сборе ОМ2-Е-С 01.050СБ	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2762		Колодка в сборе ОСЦП-3	—	—	Вал горизонтальный	ОСЦП-3	
fs2763		Колодка Г9-ОСП 01.080	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs1924		Колодка Г9-ОЦМ-5 01.067	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ОЦХ	
fs1925		Колодка Ж5-МУ-1 01.090 в сборе с накладкой	3	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3	
fs1929		Колодка Ж5-МУ-1 01.092	3	—	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3, Г9-ОСП-5	
fs3155		Колодка Ж5-ОМ2-Е-С 01.055-01	—	—	—	—	
fs1931		Колодка МУ-2 01.064	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1930		Колодка МУ-2 01.064 в сборе	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К, Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1932		Колодка ОМ2-Е-С 01.055	4	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs3954		Колодка ОСРП-1,5 01.041	—	—	Диск разгонный в сборе	ОСЦП-1, ОС-1, ОСРП-1, 5	
fs3956		Колодка разгонная в сборе Г9-РТОМ-4,6М 01-060	—	—	Диск разгонный в сборе	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs3955		Колодка Самур-600 01.040сб	—	—	Диск разгонный в сборе	Г9-Самур-600	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4346		Тормозная лента ЭМ-К 8х70 мм	1	8*70*1000	Диск разгонный в сборе	—	
fs5619		Тормозная лента ЭМ-К 8х90 мм	1	8*90*1000	Диск разгонный в сборе	Ж5-ОС2Т-3	
fs5535		Колодка МУ-2 01.064-01 Заменён на: Колодка МУ-2 01.064	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	

Колпачки

8 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3957		Колпак защитный Г9-ОСК 01.034	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs1933		Колпачок Г9-ОСП 00.005	—	Наружный диаметр - 55	Фундамент, Сепаратор в сборе, Сепаратор	А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5, Г9-ОСП-5	
fs3958		Колпачок МУ-2 01.042	—	—	Горловая опора	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs3156		Колпачок ОСН-С 00.013	—	—	Фундамент, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3158		Колпачок ОСТ-3 00.005	—	—	Фундамент	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1934		Колпачок пружины Ж5-ВСП 01.007	—	Внутренний диаметр - 35	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2768		Колпачок пружины Ж5-МУ-2 01.042 (ф28)	—	Внутренний диаметр - 28	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs2769		Колпачок пружины Ж5-МУ-2 01.042 (ф35)	—	Внутренний диаметр - 35	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	

Кольца

86 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3168		Кольцо DN 50	—	—	Прокладка под муфтовое соединение	—	
fs3169		Кольцо DN 65	—	—	Прокладка под муфтовое соединение	—	
fs3170		Кольцо DN 80	—	—	Прокладка под муфтовое соединение	—	
fs1935		Кольцо амортизатора ВСП 01.003	—	Наружный диаметр - 154	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2770		Кольцо большое уплотнительное Ж5-ОСТ-3 02.005	—	330x8	Барабан	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1936		Кольцо ВСЖ-2 02.01.05	—	—	Барабан	Г9-ОС2К	
fs2771		Кольцо ВСП 01.013	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2772		Кольцо Г9-КОВ 02.008-02	—	—	Барабан	Г9-КОВ	
fs2773		Кольцо Г9-ОСК 02.004	—	Наружный диаметр - 186, внутренний 178, толщина 5	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК, ОСЦП-3	
fs3173		Кольцо Г9-ОСП 01.045	—	Наружный диаметр - 52, внутренний диаметр - 44, толщина - 4	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs1938		Кольцо Г9-ОСП 02.003-01	—	Внутренний диаметр - 330, толщина - 6	Барабан	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs1939		Кольцо Г9-ОСП 02.004	—	Наружный диаметр - 186, внутренний 178, толщина 5	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1940		Кольцо Г9-ОСП 02.004-01	—	Наружный диаметр - 139 , внутренний диаметр 130, ф4	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs3174		Кольцо Г9-ОСП 13.011	—	Наружный диаметр - 40, внутренний диаметр - 30, толщина - 5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs2774		Кольцо Г9-ОСП 13.012	—	—	Приемно-отводящее устройство, Сепаратор	А1-ОЦМ-15, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2775		Кольцо Г9-ОСП 13.012-01	—	23x15x4	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП	
fs2776		Кольцо Г9-ОЦМ-5 02.024/1	—	344x332x6	Барабан, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2777		Кольцо Г9-ОЦМ-5 02.025	—	54x46x4	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs2778		Кольцо Г9-ОЦМ-5 02.054/1	—	Наружный диаметр - 32 , внутренний диаметр - 27,Ф 2,5	Барабан, Предохранительный клапан	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs3176		Кольцо Ду 25	—	прокладка под муФтовое соединение	Уплотнение трубопровода	—	
fs3177		Кольцо Ду 35	—	прокладка под муФтовое соединение	Уплотнение трубопровода	—	
fs3178		Кольцо Ду 38	—	прокладка под муФтовое соединение	Уплотнение трубопровода	—	
fs3179		Кольцо Ду 40	—	прокладка под муФтовое соединение	Уплотнение трубопровода	—	
fs3180		Кольцо Ду 50	—	прокладка под муФтовое соединение	Уплотнение трубопровода	—	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3181		Кольцо Ду 65	—	прокладка под муФтовое соединение	Уплотнение трубопровода	—	
fs3182		Кольцо Ду 80	—	прокладка под муФтовое соединение	Уплотнение трубопровода	—	
fs1937		Кольцо Ж5-ВСП 01.038	—	Наружный диаметр - 125	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2779		Кольцо Ж5-МУ-3 01.013	—	Наружный диаметр - 82	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs2780		Кольцо Ж5-МУ-3 01.016-02	—	Внутренний диаметр - 45	Вал вертикальный	Ж5-ОХ-2С	
fs1941		Кольцо Ж5-МУ-3 01.029	—	Наружный диаметр - 140	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС	
fs1948		Кольцо Ж5-ОСН-С 03.004	—	Наружный диаметр - 50	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3875		Кольцо Ж5-ОСТ-3 02.002	—	Наружный диаметр -138, внутренний диаметр 128, толщина 4	Барабан	Ж5-Плава-ОС-5, Ж5-Плава-ОО-5, Ж5-Плава-ОО-10	
fs2781		Кольцо затяжное большое Г9-ОЦМ-5 02.005	—	Наружный диаметр - 400	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs2783		Кольцо затяжное большое Ж5-ОСН-С 02.004	—	Наружный диаметр - 580	Барабан	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2782		Кольцо затяжное большое Ж5-ОСТ-3 02.004	—	Наружный диаметр - 397	Барабан	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1942		Кольцо затяжное малое Г9-ОСП 02.002	—	Наружный диаметр - 165	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	
fs1944		Кольцо затяжное малое Ж5-ОМЕ-С 02.027	—	Наружный диаметр - 215	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1943		Кольцо затяжное малое Ж5-ОСТ-3 02.003	—	Наружный диаметр - 165	Барабан	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs5446		Кольцо затяжное малое Ж5-ОСТ-3 02.003 нержавеющая сталь	—	Наружный диаметр - 165	Барабан	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2784		Кольцо капролон Г9-ОЦМ-15 02.005	—	329x312x8	Барабан, Сепаратор	А1-ОЦМ-15, ОСЦП-3	
fs2785		Кольцо капролон Г9-ОЦМ-5 02.015	1	329x313x9	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs4997		Кольцо капролон Ж5-ОС2-НС 03.008	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3960		Кольцо капролоновое ВВЦГ-5 02.004	—	—	Барабан	ВВЦГ-5	
fs3961		Кольцо капролоновое КОВ 02.007	—	—	Барабан	Г9-КОВ, ОСЦП-3, АОЖ	
fs3962		Кольцо капролоновое ОСЦП-10 02.019	—	—	Барабан	Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-10, ОСЦП-10	
fs1945		Кольцо ОМ-1 40.024	—	Внутренний диаметр-205, А 3,6	Барабан	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs1946		Кольцо ОСМ-5 02.006	—	280x270x5	Барабан	Г9-ОС2К	
fs1947		Кольцо ОСН-С 02.008	—	Наружный диаметр - 205	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2786		Кольцо основания уплотнительное Г9-ОЦМ-5 02.021	—	61x54x4	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs1949		Кольцо ПДШ 01.039	—	Наружный диаметр - 91	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3186		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-01	—	—	Тахометр, Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСБ-1000	
fs3187		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-03	—	—	Тахометр	Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs2787		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-04	—	Внутренний диаметр - 33	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3189		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-05	—	—	Барабан, Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs3190		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-07	—	—	—	—	
fs3191		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-08	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-НС	
fs3185		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-09	—	—	Тахометр, Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОС2-Д500Н	
fs3192		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-10	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs3193		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-11	—	—	—	—	
fs3194		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-12	1	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3195		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-15	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500	
fs2788		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-15	—	Внутренний диаметр - 107	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs3196		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-16	—	—	—	—	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2789		Кольцо регулировочное Г9-ОСК 02.003	—	Наружный диаметр - 110	Барабан	Г9-ОСК	
fs2790		Кольцо резиновое 010-014-25-21 9833-73	—	—	Цилиндр дататора	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs3964		Кольцо резиновое 010-016-25 ГОСТ 9833-72	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3965		Кольцо резиновое 010-016-25-21 9833-73	—	—	Предохранительный клапан	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs3161		Кольцо резиновое 012-016-25 ГОСТ 9833 - 73	—	—	Нормализатор	Ж5-ОС2Т-3	
fs3162		Кольцо резиновое 030-035-30-2-2	—	ГОСТ 9833 - 73	Барабан, Приемно-выводное устройство, Фильтр, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Г9-ОСП-5	
fs2791		Кольцо резиновое 032-037-30	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-15	
fs2792		Кольцо резиновое 045-051-36-2-2	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs5451		Кольцо резиновое ВСП 02.011	—	Внутренний диаметр - 524, t - 8	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-15	
fs5606		Кольцо резиновое Ж5-ВСП 01.013	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3197		Кольцо стопорное 01.051	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К	
fs2793		Кольцо стопорное Г9-ОСП 01.024	—	Внутренний диаметр - 30	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs3165		Кольцо уплотнительное DN 25	—	—	Прокладка под муфтовое соединение	—	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3166		Кольцо уплотнительное DN 32	—	—	Прокладка под муфтовое соединение	—	
fs6313		Кольцо уплотнительное DN 35	—	—	Прокладка под муфтовое соединение	—	
fs3167		Кольцо уплотнительное DN 40	—	—	Прокладка под муфтовое соединение	—	
fs5098		Кольцо уплотнительное А1-ОХО-10 02.007	1	—	Барабан	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs2794		Кольцо уплотнительное А1-ОЦМ 02.022-01	—	164х154х4,5	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs2796		Кольцо уплотнительное Г9-ОСК 02.005	—	Наружный диаметр - 108, внутренний 98, толщина 5	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs2797		Кольцо уплотнительное Г9-ОСК 02.009	—	180х170х5	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs2798		Кольцо уплотнительное Г9-ОСП 02.003	—	Внутренний диаметр - 330, толщина - 8	Барабан	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2799		Кольцо уплотнительное Г9-ОЦМ-5 02.018	—	Наружный диаметр-329, внутренний диаметр-313, толщина 8	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs3204		Кольцо уплотнительное Ж5-СОМ-3-1000 02.003	—	—	Барабан, Приспособления и инструменты	Ж5-ОСБ-1000	

Комплекты

24 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5471		Комплект ключей съемников и приспособлений Ж5-ОСЦП-1	1	—	1289	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs5504		Комплект ключей съемников и приспособлений Ж5-ОСЦП-3	1	—	1289	Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОСЦП-5	
fs6254		Комплект ключей съемников и приспособлений ОМЕ-С, ОМ2-ЕС	1	—	—	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs5103		Комплект ключей съемников и приспособлений ОСН-С, ОС2-НС	1	—	1289	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs3967		Комплект подшипников 203, 204, 205 ГОСТ 8338-75, 60204 ГОСТ 831-75, 1205, 46204 ГОСТ 7242-81	—	—	—	А1-ОХО-10, ОСЦП-1, ОС-1, ОСРП-1, 5, Г9-Самур-600	
fs2802		Комплект подшипников Г9-ОС2К	1	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОС2К	
fs2803		Комплект подшипников Г9-ОСК	1	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОСК	
fs2804		Комплект подшипников Ж5-ОМБ-4С	—	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОМБ-4С	
fs2805		Комплект подшипников Ж5-ОСБ, ПЛАВА-500, Ж5-ОСПЦ-1	1	—	Вал горизонтальный, Вал вертикальный	ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	
fs2806		Комплект подшипников ОС2-НС, ОМ2-Е-С	—	—	—	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2807		Комплект подшипников ОС2-Т-3, ОС2-Д-500	—	—	Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2808		Комплект подшипников ОС3-НС	—	—	1289	Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2809		Комплект подшипников ОСН-С, ОМЕ-С	1	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2810		Комплект пружин А1-ОЦМ-5, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15	—	—	—	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5	
fs2811		Комплект пружин Г9-ОС2К	—	—	—	Г9-ОС2К	
fs2812		Комплект пружин Г9-ОСК	—	—	1289	Г9-ОСК	
fs2813		Комплект пружин Г9-ОСП, Г9-ОМА	—	—	—	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs3969		Комплект пружин горловой опоры Г9-РТ-ОМ-4,6М 01-02-5	1	—	Вал вертикальный	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs2814		Комплект пружин ОС2-Т3, ОС2-Д-500, ОМБ-4-С	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3970		Комплект пружин ОСН-С ОС2-НС ОС3-НС ОМЕ-С ОМ2-Е-С	—	—	—	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2815		Комплект пружин ОСН-С, ОС2-НС, ОС3-НС, ОМЕ-С, ОМ2-Е-С	—	—	—	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС	
fs2816		Комплект регулировочных колец и втулок Г9-ОС2К	—	—	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs3971		Комплект стаканов горловой опоры Г9-РТ-ОМ-4,6М 01-02-5	—	—	Вал вертикальный	Г9-РТОМ-4, 6М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6308		Комплект ТО для обслуживания сепаратора Ж5-ОСБ-1000, Ж5-ПЛАВА-500, Ж5-ОСБ-500	1	—	Вал горизонтальный, Вал вертикальный	Ж5-ОСБ-1000, Ж5-ПЛАВА-500	

Конусы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3205		Конус защитный Ж5-МУ-1 01.014	—	—	—	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, Ж5-Плава-ОО-5	

Корпуса

26 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3972		Корпус горловой опоры 01.082-01	—	—	Вал вертикальный	Г9-Самур-600	
fs4961		Корпус горловой опоры А1-ПСУ-2 00.001	1	Внутренний диаметр - 161	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	
fs1950		Корпус горловой опоры ВСП 01.001	—	Наружный диаметр - 250	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs6287		Корпус горловой опоры ВСП 01.001 в сборе с пружинами и гайками	—	Наружный диаметр - 250	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2818		Корпус горловой опоры Г9-ОСП 01.028	—	Наружный диаметр - 204	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, Г9-ОСП-5	
fs3973		Корпус горловой опоры Г9-РТОМ-4,6М	—	—	Привод	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs1951		Корпус горловой опоры Ж5-МУ-1М 01.061	—	Наружный диаметр - 215	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3974		Корпус горловой опоры МУ-2 01.047	—	—	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Г9-ОСК	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1952		Корпус ОСН-С 03.040	—	Внутренний диаметр - 60	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5166		Корпус подшипника ВСП 01.041	1	Наружный диаметр - 155	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5540		Корпус подшипника ВСП 01.041 бронза	1	Наружный диаметр - 155	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1953		Корпус подшипника и горловой опоры СОМ-3-1000 01.051	—	Наружный диаметр - 215	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3976		Корпус подшипника ОСЦП-10М 01.041	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2820		Корпус подшипника с пятой ВСП 01.041	—	Наружный диаметр - 155	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3977		Корпус приемника ВВЦГ-5 ВВЦГ-10	—	—	Приемно-выводное устройство	ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	
fs3208		Корпус приемника обрата ОСН-С 03.050	—	Длина - 226	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3978		Корпус приемника ОСРП-1,5 01.005-01	—	—	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, ОСЦП-1, ОС-1	
fs3975		Корпус приемника ОХО-1С 04.010	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОХО-10	
fs1954		Корпус приемника сливок ОСН-С 03.060	—	Длина - 217	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1955		Корпус расходомера ОС2-Т3 03.130	—	Длина - 305	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3979		Корпус с пальцами Г9-РТОМ-4,6М 01-014-8	—	—	Вал горизонтальный	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs3980		Корпус тахометра в сборе Г9-РТОМ-4,6М	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs4434		Корпус тахометра в сборе с плитой МУ-1М 01.109, 01.110 (без прибора)	1	—	Двигатель, Станина, Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3210		Корпус тахометра в сборе с прибором ОС3-НС	—	—	Станина	Ж5-ОС3-НС	
fs2822		Корпус тахометра нового образца ОС2-Д-500	—	Внутренний диаметр - 63	Тахометр	Ж5-ОС2-Д500	
fs3209		Корпус тахометра плита в сборе (без прибора) ОС3-НС	—	—	Станина	Ж5-ОС3-НС	

Краны

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2823		Кран пробно-спускной ФБС-03-070	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-НС	
fs3981		Крестовина ОСП-3 02.095	—	—	Барабан	Г9-ОСП	
fs4076		Трехходовой кран в сборе Г9-РТОМ-4,6М	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-РТОМ-4, 6М	

Крыльчатки

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3982		Крыльчатка Г9-РТ-ОМ-4,6М 44987	—	—	Барабан	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs1956		Крыльчатка Ж5-МУ-3 01.032	1	Наружный диаметр - 240	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs5631		Крыльчатка Ж5-МУ-3 01.032 в сборе в комплекте с диском Ж5-МУ-3 01.017	—	Внутренний диаметр-78	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС	
fs3424		Крыльчатка Ж5-МУ-3 01.032 в комплекте с диском Ж5-МУ-3 01.033	—	Внутренний диаметр-78	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС	
fs5659		Крыльчатка ОМ-1 01.025	1	—	Барабан	ОМ-1А	

Крышки

44 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1957		Крышка А1-ПСУ-1 00.002	—	Наружный диаметр - 120	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3213		Крышка ВСП 01.008	—	Наружный диаметр - 245	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3214		Крышка ВСП 01.008-01	—	—	Вал горизонтальный, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5	
fs2828		Крышка Г9-ОСК 01.049	—	Внутренний диаметр - 85	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs1958		Крышка Г9-ОСП 01.021	—	Наружный диаметр - 120	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1959		Крышка Г9-ОСП 01.039	—	Наружный диаметр - 175	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs3983		Крышка Г9-РТ-ОМ-4,6М 01-010	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs1960		Крышка Ж5-МУ-1 01.023	—	Наружный диаметр - 134	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1961		Крышка Ж5-МУ-1М 01.003	—	Наружный диаметр - 112	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1962		Крышка Ж5-МУ-1М 01.015	—	Наружный диаметр - 215	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1963		Крышка Ж5-МУ-1М 01.068	—	Наружный диаметр - 114	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1966		Крышка Ж5-МУ-2 01.026	—	Наружный диаметр - 150	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-10М	
fs1964		Крышка Ж5-МУ-3 01.025	—	Наружный диаметр - 130	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1965		Крышка Ж5-МУ-3 01.027	—	Наружный диаметр - 128	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs2838		Крышка Ж5-ОС2-Д-500 00.002	—	Наружный диаметр - 450	Корпус, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500	
fs4962		Крышка Ж5-ОС2-НС 01.002	—	Наружный диаметр - 245	Вал вертикальный, Сепаратор, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3226		Крышка Ж5-ОС2-НС 01.013	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3215		Крышка Ж5-ОСБ 01.004	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3228		Крышка Ж5-СОМ-3-1000 01.031	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3984		Крышка защитная Г9-ОСК 01.061	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs3216		Крышка защитная Г9-ОСП 01.003	—	Наружный диаметр - 125	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2829		Крышка защитная Г9-ОСП 01.005	—	Наружный диаметр - 121	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, Г9-ОСП-5, ОСЦП-5	
fs2830		Крышка защитная Г9-ОСП 01.046 (Г9-ОСП 01.047)	—	Наружный диаметр - 125	Барабан, Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2831		Крышка защитная Г9-ОСП 01.047	—	Наружный диаметр - 140	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2832		Крышка защитная Г9-ОЦМ-5 01.039 (Г9-ОЦМ-5 01.005)	—	Наружный диаметр - 90	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs3219		Крышка защитная МУ-1М 01.018	—	—	—	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, Ж5-Плава-ОО-5	
fs3985		Крышка защитная МУ-2 01.015	—	Наружный диаметр - 215	Вал вертикальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs3220		Крышка защитная МУ-2М 01.061	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs3221		Крышка защитная(н/ж) Г9-ОСП 01.047	—	—	—	—	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3222		Крышка МУ-2 01.023	—	—	Вал горизонтальный, Сепаратор, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs2833		Крышка МУ-2 ОСН-С 01.046	—	Наружный диаметр - 145	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3986		Крышка напорной камеры 02.005	—	—	Барабан	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМ2-ЕС	
fs2834		Крышка напорной камеры Г9-ОСК 02.002	—	Наружный диаметр - 169	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs2835		Крышка напорной камеры Г9-ОСП 02.090	—	Наружный диаметр - 144	Барабан	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs3223		Крышка напорной камеры Ж5-ОСН-С 02.028-01	—	Наружный диаметр - 186	Барабан	Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1967		Крышка напорной камеры Ж5-ОСТ-3 02.059-01	—	Наружный диаметр - 144	Барабан	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2836		Крышка напорной камеры Ж5-ОСЦП-3 02.006-01	—	Наружный диаметр-141	Барабан	Ж5-ОСЦП-3	
fs2837		Крышка напорной камеры ОМ2-ЕС 02.070	—	Наружный диаметр - 187	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1968		Крышка напорной камеры ОМЕ-С 02.026-01	—	Наружный диаметр - 187	Барабан	Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1969		Крышка ОМ-1 20.007	—	Наружный диаметр - 89,5	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	
fs3225		Крышка ОМ-1 20.106	1	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1970		Крышка ОС2-НС 01.046	—	Наружный диаметр - 160	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1971		Крышка подшипника МУ-2 01.009	—	Наружный диаметр - 195	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs3988		Крышка РТОМ-4,6М 02.01-09	—	—	Вал вертикальный	Г9-РТОМ-4, 6М	

Кулачки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2840		Кулачок Г9-ОЦМ-15 01.041	—	Длина - 84	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-15	

Лабиринты

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2841		Лабиринт А1-ОХО 02.024	—	Наружный диаметр - 176	Барабан	А1-ОЦР-5	
fs2842		Лабиринт А1-ПСУ-2 00.004	—	Наружный диаметр - 115	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	
fs2843		Лабиринт Г9-ОЦМ-5 02.009	—	Наружный диаметр - 175	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	

Манжеты

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2844		Манжета 3-32х20-6 ГОСТ 14896-84	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs2845		Манжета Ж5-ОСЦП-1 03.032	—	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	
fs1972		Манжета Ж5-ОСЦП-3 03.027	—	—	Нормализатор	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	

Манометры

10 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2847		Манометр виброустойчивый ДМ8008ВУ (0-10кгс.см2) с мембранным разделителем	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-Плава-ОС-5	
fs2848		Манометр ДМ 1001-1,0 Мпа с фланцем	—	—	Гидросистема	Ж5-ОС2-НС	
fs3230		Манометр ДМ8008 ВУ-1.0	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs3991		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ	—	—	Приемно-выводное устройство, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОС2-Д500Н, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs2849		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ с мембранным разделителем РМ-ГМ	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs2850		Манометр МТП 100-0,6Мпа	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2851		Манометр ОБМ1-100 (МП3-У)	—	—	Гидросистема	Ж5-ОСН-С	
fs4970		Манометр радиальный, d=63мм для корпуса фильтра XL XXL XXXL	1-2	63	—	—	
fs2852		Манометр ТМ-3 21Р2-0,6Мпа	—	—	—	Ж5-Плава-ОБ-5	
fs2853		Манометрическая головка с манометром ф 63мм, 10 kgf/cm2 ВС-ЕА-10	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	

Муфты

11 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2855		Муфта кулачковая Г9-ОЦМ-15 01.030	—	Внутренний диаметр - 38	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-15	
fs2856		Муфта разгонная в сборе А1-ОЦМ-10	—	Диаметр посадочного отверстия - 38	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10	
fs2857		Муфта разгонная в сборе А1-ОЦМ-5	—	Диаметр посадочного отверстия - 32	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-5	
fs2858		Муфта разгонная в сборе Г9-ОСК	—	Диаметр посадочного отверстия - 38	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs2859		Муфта разгонная в сборе Г9-ОСП, Г9-ОМА	—	Диаметр посадочного отверстия - 28	Вал горизонтальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2860		Муфта разгонная в сборе ОМ2-Е-С	—	Диаметр посадочного отверстия - 30	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2861		Муфта разгонная в сборе ОС2-Т-3, ОС2-Д-500 с колодками	—	Диаметр посадочного отверстия - 32	Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2862		Муфта разгонная в сборе ОСН-С, ОС2-НС, ОМЕ-С	—	Диаметр посадочного отверстия - 30	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2863		Муфта разгонная Ж5-ОХ2-С	—	Внутренний диаметр - 48	Вал горизонтальный	Ж5-ОХ-2С	
fs5066		Фиксатор Ж5-ОСТ-3 02.007-01	1	Наружный диаметр - 14	Барабан	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs4088		Фиксаторы на муфту разгонную ОСРП-1,5 01.018	—	—	Вал горизонтальный	Г9-Самур-600	

Накладки

11 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5741		Накладка А1-ВВС 01.011-06	3	—	Тормоз	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs2865		Накладка Г9-КОВ	—	—	Вал горизонтальный	Г9-КОВ	
fs1973		Накладка Г9-ОСП 01.082	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs1974		Накладка Г9-ОЦМ-5 01.065	—	—	Вал горизонтальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3	
fs1975		Накладка Ж5-МУ-1 01.093	—	—	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1976		Накладка Ж5-МУ-2 01.057	—	—	Тормоз	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1977		Накладка Ж5-МУ-2 01.065	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5432		Накладка Ж5-ОСЦП-3 01.052	—	—	Тормоз	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОС2-Д500Н	
fs5087		Накладка ОМ-1 01.024	2	—	Тормоз, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2866		Накладка ОМ-1 20.012	4	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2867		Накладка ФКЖ 01.019	—	—	Вал горизонтальный	ОСЦП-1	

Насадки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1978		Насадка ОМЕ-С 02.025	—	Внешний диаметр - 27,5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Обечайки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3233		Обечайка ОСН-С 00.012	—	—	Фундамент, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	

Обоймы

11 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3996		Обойма (корпус подшипника) Г9-РТОМ-4,6М	—	—	Вал горизонтальный	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs1979		Обойма А1-АВС 01.021	—	Внутренний диаметр - 130	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs3997		Обойма А1-ОХО-10 01.006	—	—	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs2868		Обойма А1-ПСУ-2 00.049	—	Внутренний диаметр - 130	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	
fs3998		Обойма Г9-КОВ 01.037	—	—	Вал вертикальный	Г9-КОВ	
fs1980		Обойма Г9-ОСП 01.012	—	Наружный диаметр - 124	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs3999		Обойма Г9-РТОМ-4,6М 01-02-4	—	—	Вал вертикальный	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs1981		Обойма Ж5-МУ-1М 01.051	—	Внутренний диаметр - 110	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3, Г9-ОСП-5	
fs5120		Обойма Ж5-Плава-ОС-5 01.131	—	—	Вал вертикальный	Ж5-Плава-ОС-5	
fs1982		Обойма Ж5-СОМ-3-1000 01.052	1	Внутренний диаметр - 45	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2869		Обойма с валом ОМ-1 20.050	—	Длина - 225	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Опоры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1983		Опора А1-ПСУ-1 00.086	—	Длина - 130	Фундамент, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	

Отражатели

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2870		Отражатель Г9-ОЦМ-5 02.040	—	Наружный диаметр - 100	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs1984		Отражатель ОМЕ 01.034	—	Наружный диаметр - 112	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs4001		Отражатель ПСУ-2 00.005	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОС2К, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Пальцы

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1985		Палец Г9-ОСП 01.072	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3	
fs4002		Палец Г9-РТ-ОМ-4,6М 01-014-7	—	—	Привод	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs2871		Палец Ж5-МУ-1 01.095	—	—	Вал горизонтальный, Привод	Г9-ОСК, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1986		Палец Ж5-МУ-2 01.006	4	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4003		Палец на разгонную муфту	—	—	Муфта в сборе	—	

Переходники

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4006		Переходник ОС-1 04.004	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОХО-10, ОС-1	
fs4007		Переходник ОСЦП-1 04.004	—	—	Приемно-выводное устройство	ОСЦП-1	

Планки

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1987		Планка Ж5-ОМБ-4С 00.002	—	—	Корпус, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs4008		Планка прижимная ОСП 00.002	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП	
fs4009		Планка прижимная ОСЦП-1 03.002	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОХО-10, ОСЦП-1, ОС-1, ОСРП-1, 5	
fs4010		Поводок Г9-РТ-ОМ-4,6М 02-01-01-5	—	—	Барабан	Г9-РТОМ-4, 6М	

Подшипники

66 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3966		Комплект подшипников 204 205 1205 46204 60204	—	—	—	ОСЦП-1, ОС-1, ОСРП-1, 5, Г9-Самур-600	
fs4357		Комплект подшипников для ОСЦП-1 ОМ-1А ОСК-1	1	—	Вал горизонтальный, Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs4012		Подшипник 1307 ГОСТ 28428, ГОСТ 520-2011	—	—	—	Г9-РТОМ-4, 6М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4013		Подшипник 1307Л	—	—	—	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs2874		Подшипник 1310Л (-6) ГОСТ 5720-75	—	—	Вал вертикальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, Г9-ОСП-5	
fs3254		Подшипник 1310Л (-6) ГОСТ 8338-75	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОЦМ-5	
fs2875		Подшипник 1608Л (-6) (2308М) ГОСТ 28428-90	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС	
fs2876		Подшипник 1609Л (-6) ГОСТ 5720-75	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2877		Подшипник 1612Л ГОСТ 5720-75	—	Наружный диаметр - 130, внутренний диаметр- 60, Ширина внутреннего/наружного кольца- 46	Вал вертикальный	Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОМЕ	
fs2878		Подшипник 202 ГОСТ 8338-75	—	—	Тахометр, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2879		Подшипник 203 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	
fs2880		Подшипник 204 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	
fs2881		Подшипник 205 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3246		Подшипник 210 ГОСТ 8338-75	1	Внутренний диаметр- 50, наружный диаметр- 90, Ширина внутреннего/наружного кольца- 20	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К	
fs2882		Подшипник 212 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5072		Подшипник 214 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтальный, Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2883		Подшипник 214Л ГОСТ 8338-75	1	70x125x24	Вал горизонтальный, Вал вертикальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4110		Подшипник 22313 K-MBW33 МТК+	2	Наружный диаметр - 140, Внутренний диаметр - 65	Вал горизонтальный	—	
fs3247		Подшипник 2308ЕМ Заменён на: Подшипник 1608Л (-6) (2308М) ГОСТ 28428-90	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС	
fs2884		Подшипник 2308М FAG Заменён на: Подшипник 1608Л (-6) (2308М) ГОСТ 28428-90	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС	
fs4014		Подшипник 306А (6306А) ГОСТ 8338-75	—	—	—	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs2886		Подшипник 308 ГОСТ 8338-75	1	Внутренний диаметр - 40, наружный диаметр - 90, ширина внутреннего/наружного кольца-23	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Ж5-ОС3-НС	
fs5012		Подшипник 36204	—	—	—	—	
fs2887		Подшипник 36214Л (-6) ГОСТ 8338-75	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3249		Подшипник 36214Л (831-75)	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs2888		Подшипник 446306Л (-6) ГОСТ 832-78	—	Диаметр внутренний - 30, диаметр внешний - 72, высота - 38	Вал вертикальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2889		Подшипник 46204Е ГОСТ 831-75	1	Внутренний диаметр- 20, наружный диаметр - 47, ширина внутреннего кольца - 14, ширина наружного кольца - 14	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4015		Подшипник 46214Л	—	—	—	Ж5-ОСН-С, ОСЦП-10М	
fs2890		Подшипник 46306Л (-6) ГОСТ 832-78	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С	
fs4016		Подшипник 46307Л	—	—	—	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs2891		Подшипник 46309Е (-6) ГОСТ 832-78	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К	
fs3252		Подшипник 46309Е (831-75)	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs3560		Подшипник 6-1310Л ГОСТ 28428-90	—	—	Вал вертикальный	ВВЦГ-5	
fs5013		Подшипник 6-202 А	—	15x35x11	Тахометр	—	
fs3255		Подшипник 6-212 (8338-75)	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3257		Подшипник 6-214Л (8338-75)	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3258		Подшипник 6-307 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтальный, Вал вертикальный, Привод, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, Г9-ОСП-5	
fs3259		Подшипник 6-308 (8338-75)	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС	
fs2892		Подшипник 60309 ГОСТ 7242-81	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4017		Подшипник 6203RS	—	—	—	ОСЦП-1, ОС-1, Г9-Самур-600, 5	
fs4011		Подшипник 6204 2RS (180204) ГОСТ 8338-75	—	20x47x14	—	ОСЦП-1, ОС-1, Г9-Самур-600, 5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4018		Подшипник 6207 2RS (180207) 35*72*17мм	—	—	—	ОСЦП-1Р	
fs4019		Подшипник 6207SPZ	—	35x72x15	—	ОСЦП-1Р	
fs4020		Подшипник 6214 ZZ (80214) 70*125*24мм	—	—	—	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2893		Подшипник 6214/C3 SKF	1	Внутренний - 70, внешний - 125, Ширина - 24	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5	
fs4021		Подшипник 6306 (306) 30*72*19мм	—	—	—	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs5019		Подшипник 6306 2RS (6-180306 AC17) 30*72*19мм	—	—	—	—	
fs5020		Подшипник 6307 2RS (180307) 35*80*21мм	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs5021		Подшипник 6308 2RS (180308) 40*90*23мм	—	—	—	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs5608		Подшипник 6308/P6 SKF	2	40x90x23	Вал горизонтальный	Ж5-Плава-ОБ-5	
fs2894		Подшипник 6308M FAG	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5	
fs3253		Подшипник 6309 Z (60309) 45*100*25мм	1	Внутренний диаметр - 45, Наружный диаметр - 100, Ширина внутреннего/наружного кольца-25	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС	
fs2895		Подшипник 66406Л ГОСТ 7242-81	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	
fs2896		Подшипник 66409Л ГОСТ 7242-81	—	—	—	Г9-ОСК	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4022		Подшипник 7204 (30204)	—	—	—	ОСЦП-1, ОС-1, Г9-Самур-600	
fs2897		Подшипник 7214 BECBM SKF	1	70x125x24	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5	
fs5123		Подшипник 7307 BECBM (66307 Л) размер 35x80x21 производителя SKF	1	35x80x21	Вал вертикальный	Ж5-Плава-ОС-5	
fs4024		Подшипник 7309 BEP SKF	—	—	—	ОСЦП-1Р	
fs5023		Подшипник 80307A	1	Внутренний диаметр - d (мм) 45, наружный диаметр - D (мм) 120, Ширина - B (мм), 29 Угол контакта ° 36	—	—	
fs4027		Подшипник 8210 51210 CNIC	—	—	—	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, ОЦХ	
fs4025		Подшипник 8212 (51212) ZNL	—	—	—	ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ОСЦП-5	
fs4026		Подшипник 8215 (51215) 75*110*27мм	—	—	—	Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4028		Подшипник SKF 6205 2Z/C3	—	—	—	ОСЦП-1Р	
fs5607		Подшипник шариковый 2308 EM SKF 40x90x33 мм	2	40x90x33 мм	Вал горизонтальный	Ж5-Плава-ОБ-5	
fs4111		Подшипник шариковый ISB 2308-K/C3-ACC (1608) 40x90x33 мм Заменён на: Подшипник 1608Л (-6) (2308М) ГОСТ 28428-90	2	40x90x33 мм	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs4023		Шариковый подшипник SKF - 7206BE-2RZP	—	—	—	ОСЦП-1Р	

Полумуфты

11 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4030		Полумуфта А1-ОХО 01.015	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs4029		Полумуфта А1-ОХО-10 01.014 в сборе с пальцами	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs2900		Полумуфта Ж5-МУ-2 01.044	1	Наружный диаметр - 215	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3266		Полумуфта Ж5-ОСБ 01.003	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСБ-1000	
fs2898		Полумуфта Ж5-ОСЦП-3Н 01.065	—	Наружный диаметр - 214, внутренний диаметр - 35	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3, ОСЦП-3, Ж5-ОС2-Д500Н, ОСЦП-5, Ж5-ОСЦП-5	
fs2899		Полумуфта МУ-2 01.015-02	—	Наружный диаметр-200	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3265		Полумуфта ОМ-1 20.060 в сборе	—	Внутренний диаметр - 22	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs4031		Полумуфта ОСЦП-1 01.003	—	—	Вал горизонтальный	Г9-Самур-600М	
fs4032		Полумуфта ОСЦП-1 01.003-01	—	—	Вал горизонтальный	Г9-Самур-600	
fs4033		Полумуфта ОСЦП-1 01.003-02	—	—	Вал горизонтальный	ОСЦП-1, ОС-1	
fs4034		Полумуфта ОСЦП-1,5 01.007	—	—	Вал горизонтальный	ОСРП-1, 5, ОСЦП-1	

Поршни

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3267		Поршень в комплекте с насадкой ОМЕ-С 02.025	—	—	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1988		Поршень клапана Ж5-ОМЕ-С 02.011	—	Длина - 41	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-1, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2902		Поршень ОС3-НС	—	—	Барабан	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1989		Поршень ОСТ-3 03.031	—	Наружный диаметр - 25	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2Т-3	

Прессы

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2903		Пресс Г9-ОСК 05.040	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs4037		Пресс ОЦМ КОВ	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-КОВ	
fs4036		Съемник-пресс Г9-ОСП 09.060	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Г9-ОСП-3, Ж5-ОСН-С, ОСЦП-3, ВВЦГ-10, ОСЦП-5, ОСЦП-10	

Приемники

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1990		Приемник обрата Ж5-ОС2Т-3 03.050	—	Длина - 220	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3	
fs4038		Приемник обрата ОСЦП-1 04.010	—	—	Приемно-отводящее устройство	ОСЦП-1	
fs1991		Приемник сливок Ж5-ОС2Т-3 03.070	—	Длина - 185	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3	
fs4039		Приемник сливок ОСЦП-1 04.020	—	—	Приемно-выводное устройство	ОСЦП-1	

Приспособления

7 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3277		Приспособление для подъема основания барабана и тарелкодержателя с пакетом тарелок Г9-ОСП 09.010	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs3278		Приспособление для съема поршня барабана ОМЕ-С 04.050	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs3279		Приспособление для съема поршня барабана ОСН-С 04.050 Заменён на: Съемник основания и поршня ОСН-С 04.010	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3280		Приспособление обжатия пакета тарелок ВПО 04.010-03	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs4040		Пробка Г9-ОСП 01.005	—	—	Вал вертикальный, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Г9-ОСП-3, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs5060		Тиски для барабана ОСБ-1000 Ж5-ПЛАВА-500 12.015	1	—	Барабан, Приспособления и инструменты	Ж5-ОСБ-1000	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4075		Тиски для барабана Самур-600 06.010	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-Самур-600	

Пробки

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1994		Пробка Г9-ОСП 01.036	—	Резьба М28	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	
fs4041		Пробка Г9-РТ-ОМ-4,6М 02-01-02-7	—	—	Горловая опора	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs5415		Пробка Ж5-СОМ-3-1000 02.006	—	Наружный диаметр - 26	Барабан, Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСБ-1000	
fs1995		Пробка залива Ж5-МУ-1 01.006	—	Наружный диаметр - 26	Тахометр, Сепаратор в сборе, Сепаратор, Пульсатор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	
fs1996		Пробка слива Ж5-МУ-1 01.029	—	Резьба М20	Вал вертикальный, Сепаратор, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С	

Прокладки

139 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5375		Кольцо стопорное Ж5-СОМ-3-1000 01.026	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5603		Прокладка А1-МСЛ 01.026	—	—	Сепаратор	Ж5-Плава-ОБ-5	
fs2911		Прокладка А1-ОХО 02.016	—	—	Барабан, Сепаратор	А1-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2912		Прокладка АСЭ-3 00.002	—	75x64x5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2917		Прокладка БФС 01.011-02	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОВС-2, 5, Ж5-ОВС-5	
fs3283		Прокладка ВПО 03.001-01 (А1-ВПО 03.001-01)	1	22x12x1	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs1997		Прокладка ВСП 01.009	—	—	Вал горизонтальный, Вал вертикальный, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1998		Прокладка Г9-ОМА 23.004	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Г9-ОЦМ-5	
fs2919		Прокладка Г9-ОМА 23.006 ФСЦП-1 03.001	—	53x45x5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs3285		Прокладка Г9-ОСП 01.038	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	
fs2920		Прокладка Г9-ОСП 01.045	1	Наружный диаметр - 52, внутренний диаметр - 44, толщина - 4	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs3286		Прокладка Г9-ОСП 01.058	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs2921		Прокладка Г9-ОСП 03.007	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Вал вертикальный	А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs2922		Прокладка Г9-ОСП 13.011	—	Наружный диаметр - 40, внутренний диаметр - 30, толщина - 5	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3287		Прокладка Г9-ОСП 13.011-04 (Г9-ОСП 03.006)	1	53x45x1,5	Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs3288		Прокладка Г9-ОСП 13.012	—	54x48x3	—	—	
fs2924		Прокладка Г9-ОЦМ-15 02.004	1	Внешний диаметр - 218, внутренний диаметр - 306, толщина 6	Барабан, Сепаратор	А1-ОЦМ-15, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3	
fs2925		Прокладка Г9-ОЦМ-15 02.009	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-15, Г9-ОЦМ-15, ВВЦГ-5	
fs1999		Прокладка Г9-ОЦМ-5 02.022	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, ВВЦГ-5	
fs3290		Прокладка Г9-ОЦМ-5 02.022-01	—	164x154x4,5	—	—	
fs2000		Прокладка Г9-ОЦМ-5 02.041	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs2001		Прокладка Ж5-АРЦГ 00.029	—	Шнур ф8, Длина - 2560	Крышка	Ж5-ОС3-НС	
fs2913		Прокладка Ж5-АСЭ-3 01.011	1	32x25x5	Гидросистема, Приемно-отводящее устройство, Кран	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2926		Прокладка Ж5-АСЭ-3 01.087	—	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs3293		Прокладка Ж5-АСЭ-3 02.009	—	10x6x2	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3294		Прокладка Ж5-АСЭ-3 02.024	1	Внешний диаметр - 557, внутренний - 537, толщина - 10	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2915		Прокладка Ж5-АСЭ-3 02.053	—	8,5x1,9	Барабан, Нормализатор, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2916		Прокладка Ж5-АСЭ-Б 00.003	1	—	Крышка, Сепаратор, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2002		Прокладка Ж5-ВСМ 03.007	—	—	Барабан	Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС	
fs3297		Прокладка Ж5-ВСП 01.013	—	60x5	—	—	
fs3298		Прокладка Ж5-ВСП 03.024	—	60x50x5	Барабан, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3299		Прокладка Ж5-МУ-1М 01.028	1	—	Станина, Вал вертикальный, Сепаратор, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С	
fs2927		Прокладка Ж5-МУ-3 01.006	—	—	Станина	Ж5-ОС3-НС	
fs2928		Прокладка Ж5-ОМ2-ЕС 00.007	—	—	Глушитель	Ж5-ОС3-НС	
fs2003		Прокладка Ж5-ОМБ-3С 02.002	—	—	Барабан	Ж5-ОС2-Д500	
fs2943		Прокладка Ж5-ОМБ-3С 03.042	1	60*46*5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2004		Прокладка Ж5-ОМБ-4С 03.002	—	47x37x2,5	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs3317		Прокладка Ж5-ОМЕ-С 01.006-11	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2954		Прокладка Ж5-ОМЕ-С 01.006-28 паронит	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3269		Прокладка Ж5-ОМЕ-С 01.006-42	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСБ-1000	
fs3330		Прокладка Ж5-ОМЕ-С 01.006-45	—	—	Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5602		Прокладка Ж5-ОМЕ-С 01.006-51	—	—	Вал горизонтальный, Вал вертикальный, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-ОСБ-1000	
fs3301		Прокладка Ж5-ОМЕ-С 02.035	1	Внешний диаметр-520, внутренний диаметр - 510, толщина - 5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5065		Прокладка Ж5-ОС2Т-3 03.054А	2	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство, Фундамент	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1	
fs4362		Прокладка Ж5-ОСБ 01.009	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2005		Прокладка Ж5-ОСН 03.001	—	—	Барабан, Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2929		Прокладка Ж5-ОСН 03.002 (Ж5-ОСН 03.0012)	—	Наружный диаметр - 80, внутренний - 70, толщина - 5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2946		Прокладка Ж5-ОСН-С 02.017	—	186x178x5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3308		Прокладка Ж5-ОСН-С 03.037	—	50x42x5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3309		Прокладка Ж5-ОСП-3 03.004	—	41x32x5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2006		Прокладка Ж5-ОСП-3 03.032	—	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	
fs2007		Прокладка Ж5-ОСП-3 03.039	—	—	Приемно-отводящее устройство, Станина	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОСЦП-1	
fs2930		Прокладка Ж5-ОСП-3 03.066Э	1	18x14x10	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2931		Прокладка Ж5-ОСП-3 03.068Э	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs3339		Прокладка Ж5-ОСТ-3 00.003	—	—	Фундамент, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСБ-1000	
fs3310		Прокладка Ж5-ОСТ-3 00.004	—	—	Фундамент, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs2008		Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.011Э	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2009		Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.038	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2010		Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.039	—	—	Приемно-отводящее устройство, Сепаратор	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2011		Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.082	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs5064		Прокладка Ж5-ОСЦП-1 03.085	1	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5398		Прокладка Ж5-ОСЦП-3 02.002	—	—	Барабан	Ж5-ОС2-Д500	
fs2932		Прокладка Ж5-ОСЦП-3 02.008	11	—	Барабан	Ж5-ОСЦП-3, ОСЦП-3	
fs2933		Прокладка Ж5-ОСЦП-3 02.009	—	—	Барабан	ОСЦП-3	
fs4994		Прокладка Ж5-ОСЦП-3 03.029	1	Внешний диаметр - 50, внутренний диаметр - 33, высота - 2,5, толщина - 17	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОС2-Д500Н, Ж5-Плава-ОО-10	
fs4996		Прокладка Ж5-ОСЦП-3 03.031	1	Внешний диаметр - 45, внутренний диаметр - 35, толщина - 10, высота 5	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСЦП-3	
fs5400		Прокладка Ж5-ОСЦП-3 03.032	1	Наружный диаметр - 44, внутренний 34, толщина 3	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-Плава-ОО-5, Ж5-Плава-ОО-10	
fs4993		Прокладка Ж5-ОСЦП-3 03.032-02	1	Наружный диаметр - 44, внутренний 34, толщина 3	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-Плава-ОО-5, Ж5-Плава-ОО-10	
fs5401		Прокладка Ж5-ОСЦП-3 03.066Э	1	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-3	
fs3338		Прокладка Ж5-ОСЦП-3 03.068Э	2	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОСЦП-5	
fs6189		Прокладка Ж5-ОСЦП-5 02.008	11	—	Барабан	Ж5-ОСЦП-5	
fs2012		Прокладка Ж5-Плава 01.023	—	—	Барабан	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs5056		Прокладка Ж5-Плава-ОБ-5 04.002	—	—	Барабан	Ж5-Плава-ОБ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5055		Прокладка Ж5-Плава-ОБ-5 23.016	—	—	Барабан	Ж5-Плава-ОБ-5	
fs3311		Прокладка Ж5-ПРН 03.005	1	Внутренний диаметр - 90, ф-5	Барабан	Ж5-ОС2-Д500	
fs5373		Прокладка Ж5-СОМ-3-1000 01.006	—	—	Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3312		Прокладка Ж5-ЭСВ 02.014	—	105x5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10	
fs2935		Прокладка капролон ВПО 03.001-01	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2940		Прокладка капролон Ж5-ОМЕ-С 02.037	—	18x13x2,5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3335		Прокладка капролон Ж5-ОМЕ-С 03.037	—	Внутренний диаметр - 53	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С	
fs2936		Прокладка капролон Ж5-ОСН-С 03.001	—	Внешний диаметр - 52, внутренний диаметр - 42, высота -1	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2937		Прокладка капролон Ж5-ОСН-С 03.002	1	Внутренний диаметр - 62	Приемно-выводное устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2942		Прокладка капролон Ж5-ОСЦП-3 02.007	1	Наружный диаметр - 360, внутренний диаметр - 340	Барабан	Ж5-ОСЦП-3, ОСЦП-3	
fs2938		Прокладка капролон ОМЕ-С 02.015	1	Внешний диаметр - 529, внутренний диаметр - 510, толщина - 12	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5656		Прокладка капролон ОМЕ-С 02.015 t-15	1	Внешний диаметр - 529, внутренний диаметр - 510, толщина - 15	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5655		Прокладка капролон ОСЦП-5 02.007	1	Наружный диаметр - 399, внутренний диаметр - 380,6	Барабан	А1-ОЦМ-5, Ж5-Плава-ОС-5, Г9-ОЦМ-5, ОСЦП-5, Ж5-ОСЦП-5	
fs5450		Прокладка МУ-1 01.002	1	—	Станина	Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС	
fs5041		Прокладка ОМ-1 01.412	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5033		Прокладка ОМ-1 20.005	—	37x27x7	Сепаратор в сборе, Сепаратор, Пульсатор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5034		Прокладка ОМ-1 20.008	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5374		Прокладка ОМ-1 20.013	—	—	Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5035		Прокладка ОМ-1 20.412	—	—	Вал горизонтальный	ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs4335		Прокладка ОМ-1 40.002	—	37x27x7	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5036		Прокладка ОМ-1 40.417	—	—	Вал вертикальный, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3314		Прокладка ОМЕ-С 01.006-06	—	—	—	—	
fs3315		Прокладка ОМЕ-С 01.006-08	—	—	—	—	
fs3316		Прокладка ОМЕ-С 01.006-10	—	—	—	—	
fs3318		Прокладка ОМЕ-С 01.006-16	—	—	Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОХ-2С	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3319		Прокладка OME-C 01.006-18	—	—	—	—	
fs3322		Прокладка OME-C 01.006-27	—	—	—	—	
fs3324		Прокладка OME-C 01.006-29	—	—	—	—	
fs3325		Прокладка OME-C 01.006-31	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС	
fs3326		Прокладка OME-C 01.006-32	—	—	—	—	
fs3327		Прокладка OME-C 01.006-33	—	—	—	—	
fs3328		Прокладка OME-C 01.006-39	—	—	Станина, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs5376		Прокладка OME-C 01.006-43	—	—	Гидросистема, Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3329		Прокладка OME-C 01.006-44	1	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3331		Прокладка OME-C 01.006-48	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3332		Прокладка OME-C 01.006-49	—	—	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs5589		Прокладка OME-C 01.006-63	—	—	—	—	
fs2944		Прокладка OME-C 01.063	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3333		Прокладка ОМЕ-С 02.016	—	—	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3334		Прокладка ОМЕ-С 02.018	—	170х5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs3336		Прокладка ОСН 03.003	—	64х50х5	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs2941		Прокладка ОСН-С 00.004 капролон	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2013		Прокладка ОСН-С 03.007	—	—	Приемно-выводное устройство, Сепаратор, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4336		Прокладка ОСП-3 03.038	—	51х43,5х5	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5	
fs2014		Прокладка ОСП-3М У12-02-09	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5	
fs3340		Прокладка ОЦМ-15 02.004	—	318х306х6	—	—	
fs3341		Прокладка ОЦМ-15 02.009	—	162х150х6	—	—	
fs2948		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006	—	—	Гидросистема	Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2949		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-08	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2950		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-11	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2951		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-16	—	—	Корпус	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2952		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-23	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2953		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-25	—	—	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2955		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-29	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2956		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-31	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2957		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-32	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2958		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-38	—	—	Барабан, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2959		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-46	—	—	Корпус, Сепаратор, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2960		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-48	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2961		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-49	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs4004		Прокладка паронитовая КОВ 02.013	—	—	Барабан	Г9-КОВ	
fs2962		Прокладка полиамид Ж5-ОСЦП-3 00.008	—	—	Барабан	ОСЦП-3	
fs3342		Прокладка ПСД 02.026	—	39х3	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs2964		Прокладка ФСЦП-1 03.001	—	—	Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-15	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5601		Сальник Ж5-МУ-3 01.095	1	—	Сепаратор в сборе	Ж5-Плава-ОБ-5	
fs5039		Шайба ОМ-1 40.413	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	

Пружины

18 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2015		Пружина ВСП 01.039	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2016		Пружина Г9-ОСП 01.009	—	53х53	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2017		Пружина Г9-ОСП 01.035	6	18х28	Вал вертикальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2966		Пружина Г9-ОСП 01.609	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦР-5	
fs4042		Пружина Г9-РТ-ОМ-4,6М 38749	—	—	Горловая опора	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs4043		Пружина Г9-РТ-ОМ-4,6М 42036	—	—	Вал вертикальный	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs2018		Пружина горловой опоры МУ-1 01.012-02	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2019		Пружина Ж5-МУ-1 01.012	6	Наружный диаметр - 22, длина -26	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2020		Пружина Ж5-МУ-1 01.013	—	—	Тормоз, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2022		Пружина Ж5-МУ-2 01.058	—	—	Тормоз	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2023		Пружина Ж5-СОМ-3-1000 01.053	6	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2967		Пружина МУ-2 01.012-03	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2021		Пружина МУ-2 01.043	6	Наружный диаметр - 34, высота - 58	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs5117		Пружина МУ-2 01.058/1	1	—	Тормоз	Г9-ОСК	
fs5116		Пружина ОМ-1 01.604	1	—	Сепаратор в сборе, Пульсатор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs4044		Пружина ОСРП-1,5 01.013-01	—	—	Горловая опора	ОСРП-1, 5	
fs4045		Пружина подпятника Г9-КОВ 01.004	—	—	Вал вертикальный	Г9-КОВ	
fs4046		Пружина Самур-600 01.084	—	—	Горловая опора	Г9-Самур-600	

Пульты управления и автоматика

6 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3415		Пульт управления сепаратором Плава В2-ОСН-С 07.000-01	—	—	Управление, Электрика, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2	
fs6289		Пульт управления сепаратором Плава В2-ОСН-С 07.000-01 AISI 304	—	—	Управление, Электрика	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2	
fs6290		Пульт управления сепаратором Плава В2-ОСН-С 07.000-02 AISI 304 с ЧП	—	—	Управление, Электрика	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2	
fs5849		Пульт управления сепаратором Плава В2-ОСН-С 07.000-02 с ЧП	—	—	Управление, Электрика	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2	
fs5846		Пульт управления для сепаратора ОСЦП-5 20.000-01	1	—	Сепаратор в сборе	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5, ОСЦП-10, ОСЦП-5М, ОСЦБ-3, ОСЦБ-5, ОСЦБ-10, ВВЦГ-3	
fs6288		Пульт управления для сепаратора ОСЦП-5 20.000-01 AISI 304	1	—	Сепаратор в сборе	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5, ОСЦП-10, ОСЦП-5М, ОСЦБ-3, ОСЦБ-5, ОСЦБ-10, ВВЦГ-3	

Пяты

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3346		Пята ВСП 01.004	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	

Ремкомплекты РТИ

16 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2968		Ремкомплект РТИ А1-ОЦМ-5, А1-ОЦМ-10	—	—	Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs5363		Ремкомплект РТИ А1-ОЦР А1-ОХО-10	—	—	Сепаратор в сборе	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs2970		Ремкомплект РТИ Г9-ОМА, Г9-ОСП	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2969		Ремкомплект РТИ Г9-ОС2К, Г9-ОСК	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs2971		Ремкомплект РТИ Г9-ОЦМ-15 А1-ОЦМ-15	—	—	—	А1-ОЦМ-15, Г9-ОЦМ-15	
fs5170		Ремкомплект РТИ Ж5-ОСЦП-1	—	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОСЦП-1	
fs5397		Ремкомплект РТИ Ж5-ОСЦП-3	1	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОСЦП-3	
fs6188		Ремкомплект РТИ Ж5-Плава-ОВС-2,5	1	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОСЦП-3	
fs6187		Ремкомплект РТИ Ж5-Плава-ОВС-5	1	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОСЦП-3	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5377		Ремкомплект РТИ ОМ-1А ОСК-1	14 наименование (18 шт.)	—	Сепаратор в сборе	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2972		Ремкомплект РТИ ОМ2-Е-С ВВЦГ-5 ВВЦГ-10	16 наименований, 44 изделия	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2973		Ремкомплект РТИ ОС2-Д-500	—	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОС2-Д500	
fs2974		Ремкомплект РТИ ОС2-НС	—	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2975		Ремкомплект РТИ ОС2-Т3	—	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2976		Ремкомплект РТИ ОС3-НС	—	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОС3-НС	
fs2977		Ремкомплект РТИ ОСН-С	22 наименование (59 шт.)	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Розетки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2978		Розетка Г9-ОЦМ-5 02.008	—	Наружный диаметр - 143	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs2024		Розетка Ж5-ОС2-Т3 02.008	—	Наружный диаметр - 112	Барабан	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Ротаметры

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2979		Ротаметр в сборе ОСН-С 03.080	—	Длина - 315	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4057		Стойка ротаметра	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-ОСП, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5, ОСЦП-5	
fs4058		Стойка ротаметра ОСЦП-1 04.070	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСЦП-1, ОСЦП-1	

Рукоятки

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2025		Рукоятка Ж5-МУ-1 01.008Э	—	Длина - 120	Тормоз, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3347		Рукоятка Ж5-МУ-2 01.059	—	—	Тормоз	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs5433		Рукоятка Ж5-МУ-2 01.150	—	—	Тормоз	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs2026		Рукоятка ОСТ-3 03.036	—	Внутренний диаметр - 7,5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

Ручки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5015		Ручка ОМ-1 40.408	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, ОСЦП-1, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2981		Ручка съема крышки 00.080 ОСН-С 04.008	—	—	Приспособления и инструменты, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	

Рычаги

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2027		Рычаг для тарелки разделительной Г9-ОСК 05.007	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	

Седла

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2028		Седло Ж5-ОС2-НС 02.002	—	Внешний диаметр 34 мм	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ОСЦП-1, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2982		Седло клапана ОС3-НС 02.002	—	—	Барабан	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	

Стаканы

16 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2029		Стакан (опора нижняя) МУ-2 01.022	—	Внутренний диаметр - 120	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs4052		Стакан А1-ОХО 01.029	—	—	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs2030		Стакан ВПО 01.012	—	Наружный диаметр - 155	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2031		Стакан Г9-ОСП 01.029	—	Наружный диаметр - 26	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, ВВЦГ-5	
fs2983		Стакан Ж5 МУ-2 01.041 (ф28)	—	Наружный диаметр - 42, внутренний диаметр - 28	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs2984		Стакан Ж5 МУ-2 01.041 (ф35)	—	Наружный диаметр - 42, внутренний диаметр - 35	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	
fs2032		Стакан Ж5-МУ-1М 01.022	—	Наружный диаметр - 100	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2033		Стакан Ж5-МУ-3 01.009	—	Внутренний диаметр - 90	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3351		Стакан Ж5-МУ-3 01.011	—	—	—	—	
fs4053		Стакан МУ-2 01.042	—	—	Горловая опора	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs4437		Стакан ОМ-1.40.005	—	—	Приемно-выводное устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2985		Стакан подпятника Г9-ОСП 01.007	—	Длина - 118	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4054		Стакан подпятника Г9-РТ-ОМ-4,6М	—	—	Вал вертикальный	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs2034		Стакан пружины ВСП 01.005	—	Наружный диаметр - 42	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3353		Стаканчик Ж5-СОМ-3-1000 01.055	6	Наружный диаметр-14,5, внутренний диаметр -12	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs4055		Стаканчик ОСРП-1,5 01.029	—	—	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, ОСЦП-1, ОС-1, ОСРП-1, 5	

Стекла

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3993		Маслоуказатель К0445.135034	—	—	Сепаратор в сборе	ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ОС-1, ОСРП-1, 5, Г9-Самур-600	
fs3994		Маслоуказатель К0445.1514015	—	—	Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСК, Г9-ОСП, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	
fs3354		Стекло смотровое в сборе Ж5-МУ-3 01.007	—	—	—	—	
fs2035		Стекло смотровое Ж5-ОМ-1 20.014	—	Наружный диаметр - 44	Вал горизонтальный, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2036		Стекло смотровое МУ-1 01.032	—	Наружный диаметр - 48	Вал горизонтальный, Сепаратор, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	

Стопоры

6 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6298		Корпус тахометра Г9-ОСП 01.091	—	—	Сепаратор в сборе, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs4059		Стопор Г9-ОСК 01.120	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs4060		Стопор Г9-ОСП 01.110	—	—	Сепаратор в сборе, Сепаратор	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs2037		Стопор Ж5-ОМБ-4С 00.040	2	Варианты резьбы M18x1,5, M18x2,5, M20x1,5	Барабан, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs3355		Стопор Ж5-ОСД-500 00.002	—	—	Чаша, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs5025		Стопор ОМ-1 01.120	2	—	Барабан, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОСК-1	

Съемники

19 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5515		Ключ съемник для установки и снятия тарелкодержателя Ж5-ОСЦП-3 04.030	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОСЦП-3	
fs2990		Съемник бандажа А1-ПСУ-2 00.120	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОС2К	
fs5518		Съемник бандажа и шестерни Ж5-ОСТ-3 04.070Э	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОСЦП-3	
fs2991		Съемник веретена, тарелкодержателя ОСН-С 04.150	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2992		Съемник гайки барабана А1-ПСУ-2 00.110	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs2038		Съемник гайки М56х2 ОСН-С 04.140	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2039		Съемник клапана Г9-ОЦМ-5 09.110	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs4061		Съемник клапана РТОМ 04.050	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs2993		Съемник лабиринта Г9-ОЦМ-5 09.049	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs5016		Съемник ОМ-1 10.020	1	—	Барабан	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5505		Съемник основания Ж5-Плава-ОС-5 04.040	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-3, Ж5-Плава-ОС-5, Ж5-ОСЦП-5	
fs2040		Съемник основания и поршня Г9-ОЦМ-5 09.090	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ОСЦП-5	
fs2994		Съемник основания и поршня ОСН-С 04.010	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2041		Съемник основания и тарелкодержателя ОСТ-3 04.010-01	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3358		Съемник основания ОМЕ-С 04.040	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3359		Съемник основания ОСН-С 04.040	—	—	Приспособления и инструменты	—	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2995		Съемник тарелкодержателя Г9-ОСК 05.060	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs5470		Съемник тарелкодержателя и основания Ж5-ОВРП-0.15 04.020-01	1	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОСЦП-1	
fs2996		Съемник-пресс Г9-ОЦМ-5 09.120	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	

Тарелки

34 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5646		Пакет тарелок промежуточных для сепаратора ОСБ-1000 ПЛАВА-500	1	—	Барабан	Ж5-ОСБ-1000	
fs4063		Тарелка верхняя Г9-ОСП 02.060	—	—	Барабан	Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs5161		Тарелка верхняя Ж5-Плава-ОСК-1 02.030	60	—	Барабан	Ж5-Плава-ОСК-1	
fs4062		Тарелка верхняя ОСЦП-1 02.030	—	—	Барабан	ОСЦП-1	
fs2998		Тарелка комплектная Ж5-ОСТ-3 ОМБ-3С 02.040	—	—	Барабан	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3364		Тарелка комплектная Ж5-ОСЦП-3 02.070	—	—	Барабан	ОСЦП-3	
fs2999		Тарелка комплектная ОС2-Д-500 02.060	—	—	Барабан	Ж5-ОС2-Д500	
fs3366		Тарелка комплектная Плава-ОО-5 02.070	—	—	Барабан	Ж5-Плава-ОО-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3367		Тарелка комплектная Плава-ОО-5 02.170	—	—	Барабан	Ж5-Плава-ОО-5	
fs5162		Тарелка нижняя Ж5-Плава-ОСК-1 02.010	1	—	Барабан	Ж5-Плава-ОСК-1	
fs4064		Тарелка нижняя ОСЦП-1 02.040	—	—	Барабан	Ж5-ОСЦП-1, ОСЦП-1	
fs3368		Тарелка ОМ-1 01.022	—	—	Барабан	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3369		Тарелка ОМ-1 01.070	—	—	Барабан	ОМ-1А	
fs4065		Тарелка ОС-1 02.40	—	—	Барабан	А1-ОХО-10, ОС-1	
fs3370		Тарелка осветвительная ОХ2-С 02.040	—	—	—	—	
fs4066		Тарелка ОСРП-1,5 02.050	—	—	Барабан	ОСРП-1, 5	
fs4067		Тарелка пакетная Г9-РТОМ-4,6М	—	Межтарелочный зазор - 2 мм	Барабан	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs3002		Тарелка промежуточная Г9-ОМА 02.040	—	—	Барабан	Г9-ОМА-3М	
fs5097		Тарелка промежуточная Г9-ОСП 01.043	128	Наружный диаметр - 280	Барабан	А1-ОЦР-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs3003		Тарелка промежуточная Г9-ОСП 02.050	—	Наружный диаметр - 285	Барабан	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs5160		Тарелка промежуточная Ж5-Плава-ОСК-1 02.020	60	—	Барабан	Ж5-Плава-ОСК-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2043		Тарелка промежуточная Ж5-СОМ-3-1000 02.040	56	—	Барабан, Приспособления и инструменты	Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСБ-1000	
fs3371		Тарелка промежуточная ОМ2-ЕС 02.020	68	—	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5	
fs3372		Тарелка промежуточная ОМЕ-С	—	—	—	Ж5-ОМЕ-С	
fs4960		Тарелка промежуточная ОСМ-5 02.030	108	Наружный диаметр - 369	Барабан	Г9-ОСК	
fs2042		Тарелка промежуточная ОСН-С 02.040	130	Наружный диаметр - 400	Барабан	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs4068		Тарелка разделительная Г9-КОВ	—	—	Барабан	Г9-КОВ	
fs3004		Тарелка разделительная Г9-ОСК 02.030	—	Наружный диаметр - 370	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs4069		Тарелка разделительная Г9-РТ-ОМ-4,6М 02-070	—	—	Барабан	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs3005		Тарелка разделительная Ж5-ОС2-Д-500 02.030	—	Наружный диаметр - 285	Барабан	Ж5-ОС2-Д500	
fs5834		Тарелка разделительная Ж5-ОСТ-3 02.070	—	Наружный диаметр - 285	Барабан	Ж5-ОС2Т-3	
fs2044		Тарелка разделительная Ж5-СОМ-3-1000 02.050	—	Наружный диаметр - 185	Барабан	Ж5-ОСБ-1000	
fs4070		Тарелка разделительная ОСЦП-1 02.050	—	—	Барабан	Ж5-ОСЦП-1, ОСЦП-1	
fs4071		Тарелка разделительная Самур-600 02.040	—	—	Барабан	Г9-Самур-600	

Тарелкодержатели

11 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4000		Конус ОСН-С 02.005 Основание тарелкодержателя	—	—	Барабан	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4958		Тарелкодержатель Г9-ОС2К 02.050	1	—	Барабан	Г9-ОС2К	
fs4959		Тарелкодержатель Г9-ОСК 02.020	1	—	Барабан	Г9-ОСК	
fs3007		Тарелкодержатель Ж5-ОСН-С 02.010	—	Наружный диаметр - 385	Барабан	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3374		Тарелкодержатель Ж5-СОМ-3-1000 02.001	—	—	Барабан	Ж5-ОСБ-1000	
fs3373		Тарелкодержатель ОМ-1 01.023	—	—	Барабан	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2045		Тарелкодержатель ОС2-Д-500 02.010	—	—	Барабан	Ж5-ОС2-Д500	
fs2046		Тарелкодержатель ОС2Т-3 02.006	—	Длина - 300	Барабан	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs4072		Тарелкодержатель ОЦМ-5 02.070	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, А1-ОЦХ-3	
fs4073		Тарелкодержатель Самур-600 02.002-01	—	—	Барабан	ВВЦГ-5, Г9-Самур-600	
fs5129		Тарелкодержатель СОМ-3-1000 02.004 AISI 304	—	—	Барабан	Ж5-ОСБ-1000	

Тахометры

10 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3344		Пульсатор Ж5-ПСУ-1 00.020	—	—	Тахометр	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs3345		Пульсатор МУ-1М 01.100	1	—	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs4047		Пульсометр в сборе Г9-РТОМ-4,6М	—	—	Тахометр	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs4435		Тахометр 8ТМ 1-0 1:1	1	56 мм дисплей	Двигатель	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	
fs3010		Тахометр 8ТМ 2.56 1:1	—	—	Тахометр, Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5	
fs3011		Тахометр в сборе Г9-ОСП 01.100	—	—	Тахометр, Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-5	
fs3376		Тахометр в сборе с плитой Г9-ОМЕ 01.120	—	—	Тахометр	Г9-ОСК	
fs3012		Тахометр в сборе с плитой МУ-1М 01.110	—	—	Тахометр	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs3013		Тахометр в сборе с плитой МУ-1М 01.110-01	—	—	Тахометр, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4074		Тахометр магнитоиндукционный 8 ТМ	—	—	Двигатель	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОМЕ, АОЖ	

Тормоза

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5165		Тормоз в сборе Ж5-ОС3-НС	1	—	Тормоз	Ж5-ОС3-НС	
fs5024		Тормоз в сборе ОМ-1 01.090	—	—	Тормоз	ОМ-1А	
fs5062		Тормоз Ж5-ОСЦП-3 01.050	1	—	Тормоз	Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОСЦП-5	
fs5434		Тормоз Ж5-ОСЦП-3 01.050 без крышки и корпуса	1	—	Тормоз	Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОСЦП-5	
fs2047		Тормоз МУ-2 01.070	—	—	Тормоз, Сепаратор, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Трубы

24 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5032		Труба ОМ-1 40.006	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5042		Труба ОМ-1 40.080	—	—	Приемно-отводящее устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2048		Труба питающая Г9-ОСП 13.050	—	Длина - 248	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОСП	
fs4077		Труба питающая Г9-ОСП 13.052	—	—	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОСП	
fs5173		Труба питающая Ж5-ОМБ-4С 03.010	—	Длина - 295	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2049		Труба питающая Ж5-ОМБ-4С 03.030А	—	Длина - 295	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500	
fs5417		Труба питающая Ж5-ОС2-Д-500 03.110	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500Н	
fs2050		Труба питающая Ж5-ОС2Т-3 03.040	—	Длина - 320	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3019		Труба питающая Ж5-ОС3-НС 03.010А	—	Длина - 455	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС3-НС	
fs2051		Труба питающая Ж5-ОСН-С 03.010	—	Длина - 455	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3018		Труба питающая Ж5-ОСЦП-1 03.023А	—	Длина - 225	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	
fs5386		Труба питающая Ж5-ОСЦП-3 03.055	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОСЦП-5	
fs3020		Труба питающая с диском Г9-ОЦМ-5 04.020	—	Длина - 195	Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs3380		Труба питающая с диском и гайками ОСЦП-3 03.050	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОС3-НС, ОСЦП-3	
fs2052		Труба питающая с диском напорным Г9-ОМА	—	Длина - 170	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОМА-3М	
fs4080		Труба приемная Г9-ОСК 04.030	1	Длина - 360	Приемно-выводное устройство	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs3381		Труба приемная с диском напорным (Г9-ОСК 04.040) Г9-ОСК 04.030	1	Длина - 360	Приемно-выводное устройство	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs3021		Труба центральная Г9-ОМА 23.008	—	Длина - 170	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОМА-3М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4079		Труба центральная ОМА-3М 24-02-15/1	—	—	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОМА-3М	
fs4081		Труба центральная ОСЦП-1 04.001	—	—	Приемно-выводное устройство	ОСЦП-1	
fs4082		Труба центральная ОСЦП-10М ОСН-С 04.020	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3022		Трубка гидроузла подпитывающая ОСН-С 01.080	—	Длина - 375	Гидросистема, Сепаратор, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2053		Трубка Ж5-ОСТ-3 03.065Э	—	Длина - 137	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs5443		Трубка Ж5-ОСЦП-1 03.054	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	

Узлы вала

28 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6282		Узел вала вертикального 01.020 на ОСЦП-3 ММЗС	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3029		Узел вала вертикального А1-ОЦМ-5 А1-ОЦМ-10	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs3030		Узел вала вертикального Г9-ОМА, Г9-ОСП	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs3031		Узел вала вертикального Г9-ОС2К	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	
fs3032		Узел вала вертикального Г9-ОСК	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5169		Узел вала вертикального Ж5-ОСБ-1000 ПЛАВА-500 в сборе	1	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСБ-1000	
fs5122		Узел вала вертикального Ж5-Плава-ОС-5 01.130 в сборе	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs2054		Узел вала вертикального МУ-1М 01.020 на Ж5-ОС2-Д-500 ОС2-Т3	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs5506		Узел вала вертикального МУ-1М 01.020-02 для Ж5-ОСЦП-3 ОО-5 и ОО-10	1	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-3, Ж5-Плава-ОО-5, Ж5-Плава-ОО-10	
fs2055		Узел вала вертикального ОМЕ-С 01.020	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs4085		Узел вала вертикального ОМЕ-С 01.020-01	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2056		Узел вала вертикального ОМЕ-С 01.020-02	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs3033		Узел вала вертикального ОС3-НС, ОХ2-С	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs5609		Узел вала вертикального ОСЦП-1 20.601	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs5073		Узел вала вертикального Плава-ОБ-5 01.020 в сборе	1	—	Вал вертикальный	Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-Плава-ОО-5	
fs3034		Узел вала горизонтального А1-ОЦМ-5, А1-ОЦМ-10	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs3383		Узел вала горизонтального без диска ПСУ-1 00.060	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6303		Узел вала горизонтального в сборе Г9-ОСП, Г9-ОМА	1	—	Вал вертикальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП-3	
fs3384		Узел вала горизонтального в сборе ПСУ-1 00.060	1	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3035		Узел вала горизонтального Г9-ОС2К	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К	
fs3036		Узел вала горизонтального Г9-ОСК	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs3385		Узел вала горизонтального Ж5-ОС3-НС	—	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОС3-НС	
fs5507		Узел вала горизонтального Ж5-ОСЦП-3 на диске упругом с ЧП с механическим тахометром	1	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-3, Ж5-Плава-ОО-5, Ж5-Плава-ОО-10	
fs3040		Узел вала горизонтального Ж5-ОХ2-С 01.040	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОХ-2С	
fs3037		Узел вала горизонтального МУ-2 ОС2-НС 01.040 посадка конус	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3038		Узел вала горизонтального МУ-2 ОС2-НС 01.040-02 посадка конус	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3388		Узел вала горизонтального МУ-2 ОСН-С 01.040-03 посадка цилиндр	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3039		Узел вала горизонтального МУ-2 ОСН-С 01.040-04 посадка цилиндр	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСН-С	

Упоры

6 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3391		Упор Г9-ОСП 01.017	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs4086		Упор Г9-РТ-ОМ-4,6М 01-02-14	—	—	Вал вертикальный	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs2057		Упор Ж5-МУ-1 01.062 Стаканчик ПСУ-1	6	Наружный диаметр - 31	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs2058		Упор Ж5-МУ-1М 01.024	—	Наружный диаметр - 72	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3392		Упор Ж5-ОСБ 01.007	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2059		Упор МУ-2 01.024	—	Наружный диаметр - 120	Вал вертикальный	Г9-ОСК	

Устройства приемно-отводящие

25 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5040		Клапан НМУ 01.002	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5038		Патрубок НМУ 00.001	—	—	Приемно-выводное устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs4441		Патрубок ОМ-1 40.008	—	—	Приемно-выводное устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3237		Патрубок отводящий Ж5-ОС2-Д-500 03.020	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4005		Патрубок РТОМ-4,6 03.020	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs4035		Поплавок Ж5-СОМ-3-1000 03.050	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСБ-1000, Г9-Самур-600	
fs3271		Приемно-выводное устройство (посуда) Ж5-ОСБ 05.000	—	—	Приемно-выводное устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОСБ-1000	
fs3052		Приемно-выводное устройство Г9-ОЦМ-5 04.000/1	—	—	Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs5014		Приемно-выводное устройство ОМ-1 40.130	1	—	Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3273		Приемно-отводящее устройство Ж5-ОС2-Д-500 13.000	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500Н	
fs3053		Приемно-отводящее устройство Ж5-ОС2-Д500 03.000Э	—	—	Приемно-отводящее устройство, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3275		Приемно-отводящее устройство Ж5-ОС2-Т3 03.000	—	—	Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе, Сепаратор, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Г9-ОСП-5	
fs4333		Приемно-отводящее устройство Ж5-ОС2-Т3 в сборе	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs5823		Приемно-отводящее устройство Ж5-Плава-ОО5 03.000	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-Плава-ОО-5	
fs4048		Регулятор в сборе ОСП 13.120 (13.086 рукоятка 13.085 поршень)	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП	
fs5037		Тройник ОМ-1 40.007	—	—	Приемно-выводное устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3390		Указатель Ж5-ОСТ-3 03.080 поплавок	—	Длина - 147	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3	
fs5411		Указатель ОСЦП-1 03.140 поплавок	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	
fs3048		Устройство приемно-выводное Г9-ОСК Г9-ОС2К	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs3049		Устройство приемно-выводное ОСН-С ОС2-НС 03.000	—	—	Приемно-выводное устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4087		Устройство приемно-выводное Самур-600 03.000	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-Самур-600	
fs3050		Устройство приемно-отводящее Г9-ОМА 23.000	—	—	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОМА-3М	
fs3051		Устройство приемно-отводящее Г9-ОСП 13.000	—	—	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОСП	
fs3874		Приемно-выводное устройство из нержавеющей стали (посуда) Ж5-ОСБ 04.000	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСБ-1000	
fs4356		Нормализатор молока для приемно-выводного устройства сепаратора	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-Плава-ОС-5, ОСЦП-1, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5, ОСЦП-10, 5	

Фланцы

15 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2060		Фланец А1-ПСУ 00.068	—	Наружный диаметр - 210	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3393		Фланец Г9-ОСК 01.047	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs2061		Фланец Г9-ОСП 01.023	—	Наружный диаметр - 210	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15	
fs5067		Фланец гидроузла А1-ОЦМ	—	Наружный диаметр - 100	Гидросистема	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs2062		Фланец Ж5-МУ-3 01.026	—	Наружный диаметр - 330	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs4090		Фланец МУ-2 01.046	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs4091		Фланец МУ-2 ОСК	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3055		Фланец МУ-2 ОСН-С 01.045	—	Наружный диаметр - 330	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3394		Фланец ОМ-1 01.413	1	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2063		Фланец ОМЕ-С 03.009	—	Наружный диаметр - 145	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3056		Фланец ОС2-Д-500 00.004	—	Наружный диаметр - 235	Корпус, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500	
fs2064		Фланец ОС2-НС 01.045	—	Наружный диаметр - 330	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2065		Фланец ОС2Т-3 00.001	—	Наружный диаметр - 128	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3396		Фланец переходной ОМЕ 01.041	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs4094		Цилиндр поршня РТОМ-4,6М 02.021	—	—	Барабан	Г9-РТОМ-4, 6М	

Форсунки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4092		Форсунка Г9-РТ-ОМ-4,6М 01-100	—	—	Привод	Г9-РТОМ-4, 6М	
fs4093		Форсунка Г9-РТ-ОМ-4,6М 01.110	—	—	Привод	Г9-РТОМ-4, 6М	

Чашки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4361		Чаша Ж5-ОСБ 01.014-01	—	—	Станина, Сепаратор в сборе	ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3397		Чашка ОМ-1 01.401	—	—	Фундамент, Сепаратор в сборе	Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСБ-1000	

Шайбы

27 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6184		Прокладка шайба Ж5-ОСЦП-3 00.008	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОС2-Д500Н	
fs3057		Шайба 24 Ж5-МУ-1М 01.072 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3058		Шайба 27 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5	
fs3400		Шайба 30 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5404		Шайба 33 ГОСТ 11872-73	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs3059		Шайба 39 ГОСТ 11872-80 Н39.01.016	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3060		Шайба 42 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОС2К, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5	
fs3061		Шайба 56 ГОСТ 11872-89	—	—	Вал горизонтальный, Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3062		Шайба 60 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС	
fs3063		Шайба 68 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3407		Шайба Ж5-МУ-1 01.094	1	—	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С	
fs2066		Шайба Ж5-МУ-3 01.084	—	Внутренний диаметр - 60	Вал вертикальный	Ж5-ОХ-2С	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6304		Шайба Ж5-ОВРП-0,15 03.003	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs6305		Шайба Ж5-ОСЦП-1 03.002	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСЦП-1	
fs4995		Шайба Ж5-ОСЦП-3 03.023	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs4096		Шайба М18 2Н.18.11.40Х.016 ГОСТ 11872-88	—	—	Вал горизонтальный	ОСЦП-1, ОСРП-1, 5, Г9-Самур-600	
fs3408		Шайба ОСН-С 03.013	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С	
fs3409		Шайба ОСН-С 03.034	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs4097		Шайба регулировочная 00.001	—	—	Приемно-выводное устройство, Сепаратор в сборе, Тарелка разделительная в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Ж5-ОСН-С, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs3410		Шайба регулировочная А1-ОЦМ -5 (-10)	—	—	—	—	
fs2067		Шайба регулировочная Г9-ОСП 01.016	—	Наружный диаметр - 54	Вал вертикальный, Тарелка разделительная в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs3064		Шайба регулировочная Ж5-МУ-1 01.037	—	Наружный диаметр - 54	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2068		Шайба регулировочная ОС2Т-3 00.003	—	Внутренний диаметр - 84	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5172		Шайба стопорная Ж5-МУ-1М 01.129	—	—	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2069		Шайба упорная Г9-ОСП 01.008	—	Наружный диаметр - 55	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs3411		Шайба(Алюм) Ж5-ОМЕ-С 03.003	—	64,4x50,4x4	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs3412		Шайба(Алюм) Ж5-ОСН 03.007	—	50x42x2,5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	

Шестерни

15 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4098		Шестерня А1-ОХО 01.012	—	—	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5	
fs2070		Шестерня А1-ПСУ-1 00.032	—	Наружный диаметр - 47, число зубьев - 21	Тахометр	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2071		Шестерня А1-ПСУ-1 00.070	—	Наружный диаметр - 190, число зубьев - 59	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-Плава-ОО-5, Г9-ОСП-5	
fs2072		Шестерня А1-ПСУ-2 00.051-02	—	Наружный диаметр - 84, число зубьев - 17	Вал вертикальный	Г9-ОС2К	
fs3066		Шестерня А1-ПСУ-2 00.058	—	Наружный диаметр - 66, число зубьев - 23	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К	
fs2073		Шестерня ВСП 01.036	—	Наружный диаметр - 96, число зубьев - 20	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2074		Шестерня ВСП 01.036-01	—	Наружный диаметр - 96, число зубьев - 16	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2075		Шестерня Ж5-МУ-1М 01.115	—	Наружный диаметр - 23	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2077		Шестерня Ж5-МУ-1М 01.125-01	—	Наружный диаметр - 52, число зубьев - 20	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3067		Шестерня Ж5-МУ-3 01.015	—	Наружный диаметр - 97, число зубьев - 17	Вал вертикальный	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs2076		Шестерня Ж5-МУ-3 01.028	—	Наружный диаметр - 72, число зубьев - 19	Вал горизонтальный	Ж5-ОС3-НС	
fs5121		Шестерня Ж5-Плава-ОС-5 01.128-02	—	—	Вал вертикальный	Ж5-Плава-ОС-5	
fs2078		Шестерня ОМ-1 20.070	—	Наружный диаметр - 118, число зубьев - 62	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	
fs5043		Шестерня ОМ-1 20.606	—	Наружный диаметр - 118, число зубьев - 62	Пульсатор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3068		Шестерня ОМЕ 01.037	—	Наружный диаметр - 84, число зубьев - 17	Вал вертикальный	Г9-ОСК	

Шпиндели

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5044		Шпиндель ОМ-1 01.090	—	Наружный диаметр - 118, число зубьев - 62	Тормоз, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5431		Шпиндель тормоза Ж5-МУ-2 01.100-01	—	—	Тормоз	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОС2-Д500Н	
fs2079		Шпиндель тормоза Ж5-ОМБ-4С 00.020	—	Тормоз	Тормоз, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs5088		Штифт Ж5-СОМ-3-1000 01.028	—	—	Вал горизонтальный	ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Шпонки

17 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3071		Шпонка 10х8х28 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-15, ОМ-1А, ОСЦП-3, Ж5-ОСБ-1000	
fs3072		Шпонка 10х8х40 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3073		Шпонка 10х8х50 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, Г9-ОСП-5	
fs3074		Шпонка 10х8х56 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3075		Шпонка 12х8х32 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3076		Шпонка 12х8х40 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5538		Шпонка 12x8x50 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3599		Шпонка 14x9x36 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs3077		Шпонка 14x9x50 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3078		Шпонка 14x9x56 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs3079		Шпонка 14x9x80 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3080		Шпонка 16x10x50 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs5083		Шпонка 2-5x5x32 ГОСТ 23360-78	1	5x5x32	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5082		Шпонка 6x6x32 DIN 6885, форма A, нержавеющая сталь A4	1	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3081		Шпонка 8x7x28 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs3082		Шпонка 8x7x40 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3083		Шпонка 8x7x50 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	

Штуцеры

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3420		Штуцер АРЦГ 04.081	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С	
fs3085		Штуцер Ж5-ОМЕ-С 00.002	—	Длина - 75	Станина, Сепаратор, Гомогенизатор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3086		Штуцер Ж5-ОСТ-3 03.083	—	Резьба М20	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	



РАЗДЕЛ · ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Запчасти для гомогенизаторов

Товаров: 466

Блоки

11 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5854		Блок выходной ГМ5,00-03.23.000	1	—	Гидроблок	ГМ5, 0	
fs3606		Блок плунжерный в сборе К5-ОГА-1,25 02.000СБ (ручное управление)	1	—	Гомогенизатор	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3604		Блок плунжерный в сборе А1-ОГМ 02.000СБ (ручное управление)	1	—	Гомогенизатор	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs4331		Блок плунжерный на К5-ОГА-1,25 с плунжерами и манометрической головкой	1	—	Плунжерный блок, Гомогенизатор	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs4330		Блок плунжерный на А1-ОГМ с плунжерами и манометрической головкой	1	—	Плунжерный блок, Гомогенизатор	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3610		Блок-деталь К5-ОГА-1,25 02.002-07 (ручное управление)	1	475x175x120	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3608		Блок-деталь А1-ОГМ 02.001-07 (ручное управление)	1	540x170x125	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3609		Блок-деталь К5-ОГА-1,25 02.002-07 (гидравлическое управление)	1	475x175x120	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3607		Блок-деталь А1-ОГМ 02.001-07 (гидравлическое управление)	1	540x172x125	Плунжерный блок	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3605		Блок плунжерный в сборе К5-ОГА-1,25 02.000СБ (гидравлическое управление)	1	—	Гомогенизатор	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3603		Блок плунжерный в сборе А1-ОГМ 02.000СБ (гидравлическое управление)	1	—	Гомогенизатор	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	

Болты

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3611		Болт шатунный с гайкой и шплинтом А1-ОГМ 01.033 ф18	6	Длина – 132, диаметр – 18	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3612		Болт шатунный с гайкой и шплинтом А1-ОГМ 01.033 ф20	6	Длина – 132, диаметр – 20	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3614		Болт шатунный с гайкой и шплинтом К5-ОГ2А-1,25 08.001 ф14	6	Длина – 132, диаметр – 14	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3613		Болт шатунный с гайкой и шплинтом К5-ОГ2А-1,25 ф12	6	Длина – 132, диаметр – 12	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Валы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5855		Вал ГМ5,00-03.10.022	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	

Винты

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3615		Винт А1-ОГМ 01.038М	1	Длина – 67, внешний диаметр – М36х2	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3616		Винт А1-ОГМ 05.062МА	2	Длина – 100, внешний диаметр – М20х1,5	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs5856		Винт ГМ5,00-02.11.001	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0	
fs3617		Винт К5-ОГА-1,2 05.005	2	Длина – 85, внешний диаметр – М20х1,5	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3618		Винт К5-ОГА-1,2 07.019	1	Длина – 48, диаметр – М12х1	Предохранительный клапан	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	

Вкладыши

25 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6005		Вкладыш номинал 2101-1004058-Р2 ф48	3	Внутренний диаметр - 48, ширина - 20	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ0, 50	
fs6006		Вкладыш номинал А23.01-108-330СБЛ2Н2 ф100	3	Внутренний диаметр - 100, ширина - 48	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ5, 0	
fs6007		Вкладыш номинал А23.01-7401А-01 ф68	3	Внутренний диаметр - 68, ширина - 37	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ1, 25, ГМ2, 5 до 2008г.	
fs6008		Вкладыш номинал Д21-104150А2-Н2 ф64,5	3	Внутренний диаметр - 64,5, ширина - 31	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs3622		Вкладыш номинал К5-ОГ2А-1,25 01.011/01.012 Р2 ф76,5	3 пары(1 комплект)	Внутренний диаметр – 76,5, ширина- 39	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs6009		Вкладыш ремонтный 2101-1004058-Р3 ф47,8	3	Внутренний диаметр - 47,8, ширина - 20	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ0, 50	
fs6010		Вкладыш ремонтный 2101-1004058-Р4 ф47,5	3	Внутренний диаметр - 47,5, ширина - 20	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ0, 50	
fs3624		Вкладыш ремонтный А1-ОГ2М А23.01-14.001 Р1 ф132,4	3 пары(1 комплект)	Внутренний диаметр – 132,4	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs6011		Вкладыш ремонтный А23.01-108-330СБЛ2Р1 ф99,5	3	Внутренний диаметр - 99,5, ширина - 48	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ5, 0	
fs6012		Вкладыш ремонтный А23.01-108-330СБЛ2Р2 ф99	3	Внутренний диаметр - 99, ширина - 48	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ5, 0	
fs6013		Вкладыш ремонтный А23.01-7401А-01Р1 ф67,5	3	Внутренний диаметр - 67,5, ширина - 37	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ1, 25, ГМ2, 5 до 2008г.	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6014		Вкладыш ремонтный А23.01-7401А-01Р2 ф67	3	Внутренний диаметр - 67, ширина - 37	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ1, 25, ГМ2, 5 до 2008г.	
fs6015		Вкладыш ремонтный Д21-104150А2-Р1 ф64	3	Внутренний диаметр - 64, ширина - 31	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs6016		Вкладыш ремонтный Д21-104150А2-Р2 ф63,5	3	Внутренний диаметр - 63,5, ширина - 31	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs3628		Вкладыш ремонтный К5-ОГ2А-1,25 01.011/012 Р3 ф75,75	3 пары(1 компл ект)	Внутренний диаметр – 75,75, ширина- 39	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3629		Вкладыш ремонтный К5-ОГ2А-1,25 01.011/012 Р4 ф75,0	1 компл ект	Внутренний диаметр – 75,0, ширина- 39	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3620		Вкладыш номинал А1-ОГМ 01.007М/01.009М ф130	3 компл екта	Внутренний диаметр – 130,0	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3619		Вкладыш номинал А1-ОГ2М А23.01-14.001 Н1 ф132,9	3 пары	Внутренний диаметр – 132,9	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3626		Вкладыш ремонтный А1-ОГМ 01.007М/01.009М ф130	3 пары	Внутренний диаметр – под заказ	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3625		Вкладыш ремонтный А1-ОГ2М А23.01-14.001 Р2 ф131,9	3 пары(1 компл ект)	Внутренний диаметр – 131,9	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3621		Вкладыш номинал А1-ОГМ 01.007М/01.009М ф150	3 пары	Внутренний диаметр – 150,0	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3627		Вкладыш ремонтный А1-ОГМ 01.007М/01.009М	3 пары	Внутренний диаметр – размер под заказ	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3623		Вкладыш номинал К5-ОГА-10 ВК-160.01/02 Н1 ф150,0	1 компл ект	Внутренний диаметр – 150,0	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГА-10, А1-ОГМ-10	
fs3631		Вкладыш ремонтный К5-ОГА-10 ВК-160.01/02 Р2 ф149,0	5 пар	Внутренний диаметр – 149,0	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГА-10, А1-ОГМ-10	
fs3630		Вкладыш ремонтный К5-ОГА-10 ВК-160.01/02 Р1 ф149,5	1 компл ект	Внутренний диаметр – 149,5	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГА-10, А1-ОГМ-10	

Воротники

2 поз.

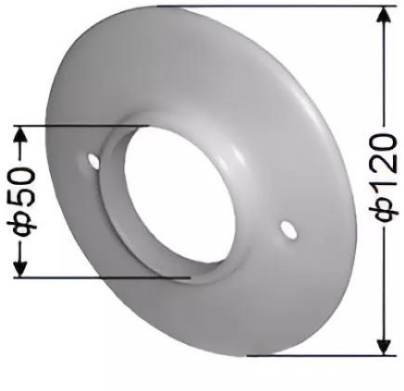

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3632		Воротник А1-ОГМ 05.045М	2	Внешний диаметр – 30, внутренний диаметр – 10	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10, А1-ОГМ-5, 2, А1-ОГМ-10	
fs3633		Воротник А1-ОГМ 05.045М фторопласт	2	Внешний диаметр – 30, внутренний диаметр – 11,7	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	

Вставки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3634		Вставка К5-ОГА-1,2 07.031А	1	Длина – 170, внутренний диаметр – 92	Предохранительный клапан	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	

Втулки

28 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3636		Втулка /гильза/ А1-ОГ2М 01.032М	3	Длина – 170, внутренний диаметр – 92	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3637		Втулка /гильза/ А1-ОГМ 01.032М	3	Внутренний диаметр – 90,0, длина – 200	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3638		Втулка /гильза/ К5-ОГ2А-1,25 01.005	3	Внутренний диаметр – 80,0, длина – 150	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3639		Втулка /гильза/ К5-ОГА-1,2 01.016	3	Внутренний диаметр – 70,0, длина – 150	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3640		Втулка /гильза/ ремонтная А1-ОГМ 01.032М	3	Внутренний диаметр – (размер под заказ), длина – 200	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3641		Втулка /гильза/ ремонтная К5-ОГ2А-1,25 01.005	3	Внутренний диаметр – (размер под заказ), длина – 150	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3642		Втулка /гильза/ ремонтная К5-ОГА-1,2 01.016	2	Внутренний диаметр – (размер под заказ), длина – 150	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3645		Втулка /шатунная/ К5-ОГА-1,2 01.021	3	Внутренний диаметр – 28	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3646		Втулка А1-ОГ2М 05.006	2	Внутренний диаметр – 22	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3647		Втулка А1-ОГМ 05.034М	2	Внутренний диаметр – 12	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-10, А1-ОГМ-5, А1-ОГМ-10	
fs3635		Втулка А1-ОГМ 05.034М-09 для майонеза, смазок и вязких сред	2	Внутренний диаметр – 20	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs5857		Втулка ГМ0,50-02.00.005	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ0, 50, ГМ2, 5 до 2008г.	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5865		Втулка ГМ0,50М-03.40.004	3	—	Уплотнение	ГМ0, 50	
fs5992		Втулка ГМ1,25М-02.00.015	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ2, 5, ГМ1, 25, ГМ0, 50	
fs5862		Втулка ГМ1,25М-02.00.015 (№2)	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ2, 5, ГМ1, 25, ГМ0, 50	
fs5861		Втулка ГМ1,25М-02.10.001	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ0, 50	
fs5864		Втулка ГМ1,25М-03.40.003	3	—	Уплотнение	ГМ1, 25	
fs5860		Втулка ГМ5,00-02.00.007 (№2)	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0	
fs5858		Втулка ГМ5,00-02.10.003	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0	
fs5863		Втулка ГМ5,00-03.30.004	3	—	Уплотнение	ГМ5, 0	
fs5859		Втулка ГМ5,0М-02.00.007-01	—	—	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0МД	
fs3648		Втулка К5-ОГ2А-1,25 05.007	2	Внутренний диаметр – 18	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3649		Втулка К5-ОГ2А-500 02.005	6	Внешний диаметр – 35, внутренний диаметр – 25	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3650		Втулка К5-ОГА-1,2 02.006	6	Внешний диаметр – 65	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3651		Втулка К5-ОГА-1,2 05.003	2	Внутренний диаметр – 20х1,5	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3643		Втулка шатуна А1-ОГМ 01.503	3	Внутренний диаметр – 36	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3644		Втулка шатуна К5-ОГ2А-1,25 01.021	3	Внутренний диаметр – 32	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs5017		Втулка ГМ2,5-03.50.003	3	Внешний диаметр – 55, внутренний - 50	Плунжерный блок	ГМ2, 5	

Гайки

14 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3652		Гайка А1-ОГМ 01.039М	1	Внутренний диаметр – 36х2	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3653		Гайка А1-ОГМ 05.071МА	2	Внешний диаметр – М52х2	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs5641		Гайка А1-ОГМ 05.071МА в сборе со втулкой	2	Внешний диаметр – М52х2	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs5871		Гайка ГМ0,50-02.00.011	4	—	Гомогенизирующая головка	ГМ0, 50	
fs5866		Гайка ГМ1,25М1-03.00.002	3	—	Насос высокого давления	ГМ1, 25	
fs5870		Гайка ГМ5,00-03.00.004	3	—	Насос высокого давления	ГМ5, 0	
fs3654		Гайка К5-ОГА-1,2 05.002	2	Внешний диаметр – 30, внутренний диаметр – 20х1,5	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3655		Гайка К5-ОГА-1,2 05.071	2	Внутренний диаметр – М52х2	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3656		Гайка корончатая А1-ОГМ 02.009М	3	Внешний диаметр – М62	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3657		Гайка корончатая К5-ОГ2А-500 02.019	3	Внешний диаметр – М39х1,5	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3658		Гайка корончатая К5-ОГА-1,2 02.017	3	Внешний диаметр – М52	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs5867		Гайка с бронзовой втулкой ГМ5,00-02.11.002	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0	
fs5869		Контргайка ГМ1,25М1-03.00.001	3	—	Насос высокого давления	ГМ5, 0, ГМ1, 25	
fs5868		Контргайка ГМ5,00-02.11.002	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0	

Гильзы

9 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5874		Гильза распорная ГМ0,50М-03.40.006	3	—	Уплотнение	ГМ0, 50	
fs5876		Гильза распорная ГМ1,25-03.10.008	3	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs5880		Гильза распорная ГМ1,25М-03.40.004	3	—	Уплотнение	ГМ1, 25	
fs5877		Гильза распорная ГМ2,5-03.50.004	3	—	Уплотнение	ГМ2, 5	
fs5872		Гильза распорная ГМ5,00-03.30.006	3	—	Уплотнение	ГМ5, 0	
fs5879		Гильза центрирующая ГМ0,50М-03.40.007	3	—	Уплотнение	ГМ0, 50	
fs5878		Гильза центрирующая ГМ1,25М-03.30.007	3	—	Уплотнение	ГМ1, 25	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5873		Гильза центрирующая ГМ2,5-03.30.007	3	—	Уплотнение	ГМ2, 5	
fs5875		Гильза центрирующая ГМ5,00-03.30.007	3	—	Уплотнение	ГМ5, 0	

Головки

9 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Тип оборуд. Совм. модель	QR
fs3659		Головка гомогенизирующая А1-ОГМ 05.000СБ (ручное управление)	1	—	Плунжерный блок	— А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3660		Головка гомогенизирующая К5-ОГА-1,2 05.000СБ (ручное управление)	1	—	Плунжерный блок	— К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3869		Головка манометрическая BG1-E-400 с цифровым манометром ДМ5001Е-400.0 kgf/cm2-42-G1/2	—	Диаметр корпуса: 100	Плунжерный блок	— А1-ОГ2М, А1-ОГМ	
fs5539		Головка манометрическая А1-ОГМ BG1-1-400 BG1-М-400 06.000сб	1	—	Плунжерный блок	Гомогенизаторы А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3661		Головка манометрическая А1-ОГМ BG1-E-400 06.000сб	1	—	Плунжерный блок	Гомогенизаторы А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs5881		Головка манометрическая ГМ(400 bar)	1	—	—	— —	
fs3662		Головка манометрическая К5-ОГА-1,2 BG-250 (250 bar)	1	—	Плунжерный блок	— К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs4387		Головка манометрическая тип BG-250 для иностранных гомогенизаторов	1	—	Плунжерный блок	Гомогенизаторы —	
fs5085		Демпферы пульсации для гомогенизаторов К5-ОГА-1,25, К5-ОГ2А-1,25, А1-ОГМ, А1-ОГ2М	1	—	Плунжерный блок	Гомогенизаторы А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10, А1-ОГМ-5, 2, А1-ОГМ-10, А1-ОГ2М-5	

Диски

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3665		Диск А1-ОГМ 01.036М	1	Внешний диаметр – 200	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	

Клапаны

20 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3667		Клапан (майонез) К5-ОГА-1,2 05.013-09	2	Диаметр – 16	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3668		Клапан А1-ОГМ 05.053МА	2	Диаметр – 22	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3666		Клапан А1-ОГМ 05.053МА-09 для майонеза, смазок и вязких сред	2	Диаметр – 15	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs5883		Клапан входной ГМ0,50-03.22.000	3	—	Гидроблок	ГМ0, 50	
fs5885		Клапан выходной ГМ0,50-03.23.000	3	—	Гидроблок	ГМ0, 50	
fs5890		Клапан ГМ0,50-02.00.006	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ0, 50	
fs5882		Клапан ГМ0,50М-03.22.000	6	—	Гидроблок	ГМ0, 50	
fs5888		Клапан ГМ1,25М-02.00.004	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs5886		Клапан ГМ1,25М-03.21.000	6	—	Гидроблок	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs5891		Клапан ГМ5,00-02.00.003	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5887		Клапан ГМ5,00-03.21.000	6	—	Гидроблок	ГМ5, 0	
fs5889		Клапан ГМ5,0М-03.21.000К	6	—	Гидроблок	ГМ5, 0МД	
fs5884		Клапан ГМ5,0М-03.21.003К	6	—	Гидроблок	ГМ5, 0МД	
fs3673		Клапан К5-ОГ2А-500 02.004	6	Диаметр – 17	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-500	
fs3674		Клапан К5-ОГА-1,2 02.007	6	Диаметр – 32	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1, А1-ОГМ-5, 2	
fs3676		Клапан К5-ОГА-1,2 05.013	2	Диаметр – 12	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3675		Клапан К5-ОГА-1,2 07.032А	1	Внешний диаметр – 32	Предохранительный клапан	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3677		Клапан К5-ОГА-10 02.007	10	Внутренний диаметр – 35	Плунжерный блок	К5-ОГА-10	
fs3679		Клапан предохранительный А1-ОГМ 07.000СБ	1	—	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3680		Клапан предохранительный К5-ОГА-1,2 07.000СБ	1	—	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, 2	

Ключи

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3681		Ключ универсальный А1-ОГМ 02.200М	1	—	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1, А1-ОГМ-5, 2, А1-ОГ2М-5	

Коленвалы

8 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3682		Коленвал А1-ОГ2М 01.008 ф132,9	1	Длина – 650, ф – 132,9	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3683		Коленвал А1-ОГ2М-2,5 01.001 ф130	1	Длина – 650, ф – 130	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5	
fs3684		Коленвал А1-ОГ2М-2,5 01.006 ф132,9	1	Длина – 650, ф – 132,9	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ	
fs3685		Коленвал А1-ОГМ 01.005М ф130	1	Длина – 650, ф – 130	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs5010		Коленвал А1-ОГМ 01.005М ф150	1	Длина – 650, ф – 150	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3686		Коленвал К5-ОГ2А-1,25 01.013 ф76,5	1	Длина – 580, ф – 76,5	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3687		Коленвал К5-ОГА-1,2 01.013 Д-68,5	1	Длина – 580, ф – 68,5	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, 25	
fs3688		Коленвал К5-ОГА-10 01.000 ф150	1	Длина – 1005, ф – 150	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГА-10, А1-ОГМ-10	

Кольца

62 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5605		Кольцо 050-056-36-2-2 ГОСТ 9833-73	1	Диаметр штока- 50, диаметр цилиндра-56, внутренний диаметр - 49.(-0.8), толщина (сечение)-3.6 (+0.2, -0.1)	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs5990		Кольцо 080-086-36 ГОСТ 9833-73	—	—	—	—	
fs3689		Кольцо А1-ОГМ 05.054МА	2	Внешний диаметр – 45, внутренний диаметр – 35	Гомогенизирующая головка	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs6030		Кольцо ГМ0,50-03.00.003 (№2)	—	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs5897		Кольцо ГМ1,25-03.10.007	3	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs5921		Кольцо ГМ1,25М-03.20.009	10	—	Гомогенизирующая головка, Гидроблок	ГМ5, 0	
fs4320		Кольцо ГМ1,25М-03.20.009 (№2)	2	Внешний диаметр - ф56, внутренний диаметр - ф50, толщина 3,5	Гомогенизирующая головка, Предохранительный клапан	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs5915		Кольцо ГМ1,25М-03.40.005 (№2)	3	—	Уплотнение	ГМ1, 25	
fs5911		Кольцо ГМ1,25М-03.40.006-01(№2)	3	—	Уплотнение	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs5920		Кольцо ГМ1,25М-03.40.006-02 (№2)	3	—	Уплотнение	ГМ5, 0	
fs5919		Кольцо ГМ1,25М-03.40.006-04	5	—	Гомогенизирующая головка, Предохранительный клапан	ГМ5, 0	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5903		Кольцо ГМ1,25М1-03.20.001 (№2)	6	—	Гидроблок	ГМ2, 5, ГМ1, 25, ГМ0, 50	
fs5904		Кольцо ГМ1,25М1-03.20.001-01 (№2)	3	—	Уплотнение	ГМ0, 50	
fs5905		Кольцо ГМ1,25М1-03.20.001-02 (№2)	6	—	Гидроблок	ГМ5, 0	
fs5906		Кольцо ГМ1,25М1-03.20.001-03 (№2)	3	—	Уплотнение	ГМ5, 0	
fs5899		Кольцо ГМ1,25М1-03.20.002 (№2)	3	—	Уплотнение	ГМ1, 25	
fs5916		Кольцо ГМ1,25М1-03.20.002-01 (№2)	3	—	Уплотнение	ГМ2, 5	
fs4321		Кольцо ГМ1.25М-03.40.006-04 (№2)	5	—	Гомогенизирующая головка, Предохранительный клапан	ГМ5, 0	
fs5901		Кольцо ГМ2,5-03.50.005 (№2)	3	—	Уплотнение	ГМ2, 5	
fs5898		Кольцо ГМ5,00-03.10.007	3	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	
fs5908		Кольцо ГМ5,00-03.30.008 (№2)	3	—	Уплотнение	ГМ5, 0	
fs5991		Кольцо ГМ5,0М-03.17.004	—	—	—	—	
fs5894		Кольцо защитное ГМ5,0М-03.30.004	3	—	Уплотнение	ГМ5, 0МД	
fs3690		Кольцо К5-ОГ2А-500 02.009	3	Внешний диаметр – 35, внутренний диаметр – 25, толщина – 3	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-500	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3691		Кольцо К5-ОГА-1,2 02.012	6	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 48	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3692		Кольцо К5-ОГА-1,2 05.014	2	Внешний диаметр – 35, внутренний диаметр – 20	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3693		Кольцо нажимное А1-ОГ2М 02.007Н для сальниковой набивки	3	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 45,5	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3694		Кольцо нажимное А1-ОГМ 02.007М для манжет	3	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 45	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3695		Кольцо нажимное К5-ОГ2А-500 02.007 для манжет	3	Внешний диаметр – 37, внутренний диаметр – 18,4	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-500	
fs3696		Кольцо нажимное К5-ОГ2А-500 02.007Н для сальниковой набивки	3	Внешний диаметр – 37, внутренний диаметр – 18,4	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-500	
fs3697		Кольцо нажимное К5-ОГА-1,2 02.003 для манжет	3	Внешний диаметр – 48, внутренний диаметр – 28	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3698		Кольцо нажимное К5-ОГА-1,2 02.003Н для сальниковой набивки	3	Внешний диаметр – 48, внутренний диаметр – 28,5	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs5917		Кольцо опорное (фторопласт) ГМ0,50М-03.40.005	9	—	Уплотнение	ГМ0, 50	
fs5900		Кольцо опорное (фторопласт) ГМ1,25М-03.30.005	9	—	Уплотнение	ГМ1, 25	
fs5895		Кольцо опорное (фторопласт) ГМ2,5-03.30.005	9	—	Уплотнение	ГМ2, 5	
fs5912		Кольцо опорное (фторопласт) ГМ5,00-03.30.005	9	—	Уплотнение	ГМ5, 0	
fs3699		Кольцо опорное А1-ОГ2М 02.006Н для сальниковой набивки	3	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 45,5	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3700		Кольцо опорное А1-ОГМ 01.025М	3	Внешний диаметр – 108, внутренний диаметр – 92	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3701		Кольцо опорное А1-ОГМ 02.006М	3	Внешний диаметр – 64, внутренний диаметр – 46	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs5914		Кольцо опорное ГМ5,0М-03.30.005	3	—	Уплотнение	ГМ5, 0МД	
fs3702		Кольцо опорное К5-ОГ2А-1,25 01.008	3	Внешний диаметр – 32, внутренний диаметр – 82	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3703		Кольцо опорное К5-ОГ2А-500 02.012	3	Внешний диаметр – 28,5, внутренний диаметр – 19	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-500	
fs3704		Кольцо опорное К5-ОГ2А-500 02.012Н	6	Внешний диаметр – 30, внутренний диаметр – 18,4	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-500	
fs3705		Кольцо опорное К5-ОГА-1,2 01.021	3	Внешний диаметр – 82, внутренний диаметр – 72	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3706		Кольцо опорное К5-ОГА-1,2 02.001	3	Внешний диаметр – 47, внутренний диаметр – 29	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3707		Кольцо опорное К5-ОГА-1,2 02.001Н для сальниковой набивки	3	Внешний диаметр – 48 внутренний диаметр – 28,5	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3708		Кольцо распорное (майонез) К5-ОГА-1,2 05.028	2	Внешний диаметр – 20	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs4317		Кольцо резиновое 023-028-30-2-2 9833-73 (18829-73)	2	Внутренний диаметр - 28, внутренний диаметр – 23, сечение кольца – 3	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3709		Кольцо резиновое А1-ОГ2М 017-022-30	4	Внутренний диаметр – 16,6, толщина – 3	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3710		Кольцо резиновое А1-ОГ2М 026-032-36	4	Внутренний диаметр – 25,5, толщина – 3,6	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5893		Кольцо резиновое ГМ0,50-02.00.001	14/16/12	—	Гомогенизирующая головка, Предохранительный клапан, Гидроблок	ГМ2, 5, ГМ1, 25, ГМ5, 0 до 2008г.	
fs5909		Кольцо резиновое ГМ0,50-03.40.008	3	—	Уплотнение	ГМ0, 50	
fs3711		Кольцо резиновое К5-ОГ2А-1,25 013-018-30	4	Внутренний диаметр – 13, толщина – 3	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3712		Кольцо резиновое К5-ОГ2А-1,25 024-028-25	4	Внутренний диаметр – 24, толщина – 2,5	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3713		Кольцо резиновое К5-ОГ2А,ОГ2М 042-050-46	4	Внутренний диаметр – 41, толщина – 4,6	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3714		Кольцо резиновое К5-ОГА-1,2 01.034	1	Внутренний диаметр – 141,5, толщина – 3,6	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs5892		Кольцо уплотнительное ГМ1,25М-02.00.003 (№2)	8/8/12	—	Гомогенизирующая головка, Гидроблок	ГМ2, 5, ГМ1, 25, ГМ5, 0 до 2008г.	
fs5896		Кольцо центрирующее (бронза) ГМ0,50М-03.40.001	6	—	Уплотнение	ГМ0, 50	
fs5907		Кольцо центрирующее (бронза) ГМ1,25М-03.30.001	6	—	Уплотнение	ГМ1, 25	
fs5902		Кольцо центрирующее (бронза) ГМ2,5-03.30.001	6	—	Уплотнение	ГМ2, 5	
fs5910		Кольцо центрирующее (бронза) ГМ5,00-03.30.001	6	—	Уплотнение	ГМ5, 0	
fs5913		Кольцо центрирующее ГМ5,0М-03.30.001	3	—	Уплотнение	ГМ5, 0МД	

Комплекты

7 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3715		Комплект деталей для перехода с гидравлического на ручное управление А1-ОГМ	1	—	Плунжерный блок	А1-ОГМ	
fs3716		Комплект деталей для перехода с гидравлического на ручное управление К5-ОГА-1,2	1	—	Плунжерный блок	К5-ОГА-1, 2	
fs3717		Комплект деталей для перехода с ручного на гидравлическое управление А1-ОГ2М	1	—	Плунжерный блок	А1-ОГ2М	
fs3718		Комплект деталей для перехода с ручного на гидравлическое управление К5-ОГ2А-1,25	1	—	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3719		Комплект колец уплотнительных А1-ОГ2М 02.011 (6шт.)	1	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 45	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3720		Комплект колец уплотнительных К5-ОГА-1,2 02.011 (6шт.)	1	Внешний диаметр – 48, внутренний диаметр – 28	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3721		Комплект колец уплотнительных К5-ОГА-10 02.011 (10шт.)	1	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 45	Плунжерный блок	К5-ОГА-10	

Контргайки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3722		Контргайка А1-ОГМ 05.061МА	2	Внешний диаметр – 60, внутренний диаметр – 20x1,5	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	

Корпуса

18 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3723		Корпус 1-й ступени А1-ОГМ 05.051МА	1	—	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs4939		Корпус 1-й ступени К5-ОГА-1,2 05.016	1	—	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3724		Корпус 1-й ступени К5-ОГА-1,2 05.051	1	—	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3725		Корпус 2-й ступени А1-ОГМ 05.800МА	1	—	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs4940		Корпус 2-й ступени К5-ОГА-1,2 05.029	1	—	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3726		Корпус 2-й ступени К5-ОГА-1,2 05.800	1	—	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs5929		Корпус ГМ0,50М-03.22.001	6	—	Гидроблок	ГМ0, 50	
fs5924		Корпус ГМ1,25М-03.21.001	6	—	Гидроблок	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs5926		Корпус ГМ5,00-03.20.002	3	—	Гидроблок	ГМ5, 0	
fs5922		Корпус ГМ5,00-03.21.001	6	—	Гидроблок	ГМ5, 0	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5923		Корпус ГМ5,0М-03.21.100К	6	—	Гидроблок	ГМ5, 0МД	
fs6028		Корпус подшипника ГМ1,25М-03.10.011	—	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs6027		Корпус подшипника ГМ1,25М-03.10.013	—	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs5930		Корпус подшипника ГМ5,0-03.10.016	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	
fs5927		Корпус подшипника ГМ5,00-03.10.011	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	
fs5928		Корпус подшипника ГМ5,00-03.10.013	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	
fs5931		Корпус подшипника ГМ5,00-03.10.013 тип 2	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	
fs5925		Корпус подшипника ГМ5,00-03.10.017	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	

Кривошипно-шатунный механизм

9 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5736		Комплект для перехода на кривошипно-шатунный механизм А1-ОГМ 01.000сб. Д-130	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3727		Кривошипно-шатунный механизм А1-ОГ2М 01.000сб. Д-132,9	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3728		Кривошипно-шатунный механизм А1-ОГ2М-2,5 01.000сб. Д-130	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5	
fs3729		Кривошипно-шатунный механизм А1-ОГ2М-2,5 01.000сб. Д-132,9	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3730		Кривошипно-шатунный механизм А1-ОГМ 01.000сб. Д-130	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3731		Кривошипно-шатунный механизм А1-ОГМ 01.000сб. Д-150	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3732		Кривошипно-шатунный механизм К5-ОГ2А-1,25 01.000сб.	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3733		Кривошипно-шатунный механизм К5-ОГА-1,2 01.000сб.	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3734		Кривошипно-шатунный механизм К5-ОГА-10 01.000сб. Д-150	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГА-10, А1-ОГМ-10	

Крышки

14 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6321		Крышка А1-ОГ2М 01.007	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3735		Крышка А1-ОГМ 01.013М	3	Внешний диаметр – 120, внутренний диаметр – 50	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3736		Крышка А1-ОГМ 01.037М	1	Внешний диаметр – 240	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, А1-ОГМ-5	
fs3737		Крышка А1-ОГМ 02.002	3	116x116	Плунжерный блок	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5, ВВЦГ-5	
fs3738		Крышка А1-ОГМ 02.018М	3	95x105	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs5932		Крышка ГМ1,25-03.10.006	3	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs6029		Крышка ГМ1,25-03.10.014	—	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ2, 5, ГМ1, 25	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5934		Крышка ГМ5,00-03.10.014	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	
fs5933		Крышка ГМ5,00-03.10.018	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	
fs5935		Крышка ГМ5,00-03.10.018-01	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	
fs6322		Крышка К5-ОГА-1,2 01.007	3	—	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1, 2	
fs3739		Крышка К5-ОГА-1,2 02.014	3	98x98	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3740		Крышка К5-ОГА-1,2 02.015	3	92x92	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3741		Крышка К5-ОГА-1,2 02.031	2	95x105	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Манжеты

16 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6176		Манжета 1-32х22 ГОСТ 14896-84	1	Диаметр цилиндра - 32, диаметр штока - 22, высота - 7.0 (± 0.2)	Уплотнение	ГМ0, 50	
fs3742		Манжета А1-ОГМ 04.028А	21-33	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 45	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГА-10, А1-ОГМ-5, А1-ОГМ-10, А1-ОГ2М-5	
fs6003		Манжета ГМ5,0М-03.30.006	—	—	—	—	
fs3743		Манжета К5-ОГА-1,2 02.002	30	Внешний диаметр – 48, внутренний диаметр – 28	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5994		Манжета резиновая 1-20x12-2	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ1, 25, ГМ0, 50, ГМ2, 5 до 2008г.	
fs5995		Манжета резиновая 1-30x20-2	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0 до 2008г.	
fs5993		Манжета резиновая 1–32x22–2	9	—	Уплотнение	ГМ0, 50	
fs5996		Манжета резиновая 1–38x28–6	9	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ0, 50	
fs5997		Манжета резиновая 1–46x36–2	9	—	Уплотнение	ГМ1, 25 до 2008г.	
fs5998		Манжета резиновая 1–50x40–2	9	—	Уплотнение	ГМ2, 5 до 2008г.	
fs5999		Манжета резиновая 1–50x40–6	3	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs6000		Манжета резиновая 1–55x45–6	3	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	
fs6001		Манжета резиновая 1–70x55–2	9	—	Уплотнение	ГМ5, 0	
fs6002		Манжета резиновая 1–71x56–2	9	—	Уплотнение	ГМ5, 0 до 2008г.	
fs6004		Манжета шляпная Н50-2	3	—	Крышка	ГМ5, 0	
fs4322		Манжета 1.1-25x42-1 ГОСТ 8752-79	—	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	

Манометры

6 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3601		Амперметр измеритель переменного тока Э8031-М1 30А	1	—	Гомогенизатор	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	
fs3602		Амперметр измеритель переменного тока Э8031-М1 50А	1	—	Гомогенизатор	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	
fs3744		Манометр МТИ-160 (МП 4У-400)	1	—	Манометрическая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	
fs3746		Манометр МТП-3М 60х60	1	—	Гомогенизатор	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	
fs3747		Манометр с мембранным разделителем заправленный А1-ОГМ (400 bar)	1	—	Плунжерный блок	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3748		Манометр с мембранным разделителем заправленный К5-ОГА-1,2 (250 bar)	1	—	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Мембраны

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3749		Мембрана Rm-BG-E	1	Внешний диаметр – 24	Манометрическая головка BG	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	

Муфты

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5936		Муфта ГМ5,0М-03.00.003	3	—	Насос высокого давления	ГМ5, 0МД	

Направляющие

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5937		Направляющая ГМ1,25М-02.00.006	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ2, 5, ГМ1, 25, ГМ0, 50	
fs5938		Направляющая ГМ1,25М-02.00.008	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ1, 25 до 2008г.	
fs5939		Направляющая ГМ5,00-02.00.006	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0	

Насосы

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3751		Насос шестеренчатый АГ11-11	1	13x9x10	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	
fs3752		Насос шестеренчатый с двигателем БГ11-11	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	

Отражатели

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3753		Отражатель К5-ОГА-1,2 01.031	3	Внешний диаметр – 98, внутренний диаметр – 32	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	

Пальцы

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5940		Палец ГМ1,25М-03.12.000	3	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs3754		Палец шатуна А1-ОГМ 01.011М	3	Длина – 80, внешний диаметр – 36	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3755		Палец шатуна К5-ОГ2А-1,25 01.006	3	Длина – 70, внешний диаметр – 32	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3756		Палец шатуна К5-ОГА-1,2 01.006	3	Длина – 60, внешний диаметр – 28	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	

Плиты

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3757		Плита К5-ОГА-1,2 05.068/1	1	Длина – 118	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3758		Плита К5-ОГА-1,2 05.068/3	1	Длина – 118	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	

Плунжеры

13 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3759		Плунжер А1-ОГ2М-2,5 02.001	3	Длина – 198, диаметр – 45	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ	
fs3760		Плунжер А1-ОГМ 02.019	3	Длина – 190, диаметр – 45	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3761		Плунжер А1-ОГМ-10 02.019	5	Длина – 226, диаметр – 45	Плунжерный блок	К5-ОГА-10, А1-ОГМ-10	
fs3762		Плунжер А1-ОГМ-2,5 02.019	3	Длина – 205, диаметр – 45	Плунжерный блок	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs5941		Плунжер ГМ0,50-03.00.001	3	Длина - 200, внешний диаметр - 22	Насос высокого давления	ГМ0, 50	
fs5942		Плунжер ГМ1,25М-03.00.001	3	Длина - 225, внешний диаметр - 36	Насос высокого давления	ГМ1, 25	
fs5944		Плунжер ГМ2,5-03.41.000	3	Длина - 204, внешний диаметр - 40	Насос высокого давления	ГМ2, 5	
fs5945		Плунжер ГМ2,5М2-03.00.001	3	—	Насос высокого давления	ГМ2, 5	
fs5946		Плунжер ГМ5,00-03.40.000	3	Длина - 240, внешний диаметр - 55	Насос высокого давления	ГМ5, 0	
fs5943		Плунжер ГМ5,0М-03.00.005	3	Длина - 220, внешний диаметр - 50	Насос высокого давления	ГМ5, 0МД	
fs3763		Плунжер К5-ОГ2А-500 01.017	3	Длина – 190, диаметр – 18	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-500	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3764		Плунжер К5-ОГА-1,2 02.033	3	Длина – 155, диаметр – 28	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1, 2	
fs4371		Плунжер К5-ОГА-1,2 02.033 250мм	3	Длина – 250, диаметр – 28	Плунжерный блок	К5-ОГА-1, 2	

Подшипники

9 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6023		Подшипник 213	2	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ5, 0	
fs6024		Подшипник 3508	2	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ0, 50	
fs6025		Подшипник 3514	2	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs5423		Подшипник 3514Н (22214 MBW33)	1	Внутренний диаметр 70 мм Наружный диаметр 125 мм Ширина внутреннего кольца 31 мм Ширина наружного кольца 31 мм	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ1, 25, 5	
fs6026		Подшипник 3518	2	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ5, 0	
fs3765		Подшипник 7314	2	Внешний диаметр – 150, внутренний диаметр – 70, ширина 38	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1, 2	
fs3766		Подшипник 7522	2	Внешний диаметр – 200, внутренний диаметр – 110, ширина 56	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3767		Подшипник 7526	2	Внешний диаметр – 230, внутренний диаметр – 130, ширина 67,75	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГА-10, А1-ОГМ-10	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5022		Подшипник ГПЗ 66409 Д	—	Внешний диаметр – 200, внутренний диаметр – 110, ширина 56	—	—	

Ползуны

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3768		Ползун А1-ОГМ 01.053М ф90	3	Длина – 295, диаметр – 90	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3769		Ползун А1-ОГМ 01.053М ф92	3	Длина – 295, диаметр – 92	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs5947		Ползун ГМ1,25М1-03.15.000	3	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs3770		Ползун К5-ОГ2А-1,25 01.017	3	Длина – 208, диаметр – 80	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25	
fs3771		Ползун К5-ОГА-1,2 01.017	3	Длина – 208, диаметр – 70	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГА-1, 2	

Прокладки

14 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3772		Прокладка А1-ОГМ 01.002М	1	Внешний диаметр – 304	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3773		Прокладка А1-ОГМ 01.041М	1	Внешний диаметр – 240	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3774		Прокладка А1-ОГМ 04.022	2	Внешний диаметр – 38, внутренний диаметр – 28, толщина – 4	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3775		Прокладка А1-ОГМ 05.066МА	2	Внешний диаметр – 45, внутренний диаметр – 30, толщина – 4	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3776		Прокладка А1-ОГМ 05.066МА-01	2	Внешний диаметр – 45, внутренний диаметр – 35, толщина – 5	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs5949		Прокладка ГМ5,00-03.10.009	2	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	
fs3777		Прокладка К5-ОГ2А-500 02.011	15	Внешний диаметр – 35, внутренний диаметр – 28	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3778		Прокладка К5-ОГА-1,2 01.008	2	Внешний диаметр – 205, внутренний диаметр – 151, толщина – 1	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3779		Прокладка К5-ОГА-1,2 02.009	15	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 53, толщина – 7,5	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3780		Прокладка К5-ОГА-1,2 02.013	2	Внешний диаметр – 48, внутренний диаметр – 40, толщина – 4	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3781		Прокладка К5-ОГА-1,2 02.028	3	Внешний диаметр – 75, внутренний диаметр – 65, толщина – 4	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3782		Прокладка К5-ОГА-1,2 05.012	2	Внешний диаметр – 35, внутренний диаметр – 20, толщина – 3	Гомогенизирующая головка, Предохранительный клапан	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3783		Прокладка К5-ОГА-1,2 05.012-01	2	Внешний диаметр – 35, внутренний диаметр – 30, толщина – 3	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, 2	
fs4354		Прокладка К5-ОГА-1,2 05.055	15	Внешний диаметр – 35, внутренний диаметр – 30, толщина – 3	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Пружины

11 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3784		Пружина А1-ОГМ 05.069	2	Внешний диаметр – 48	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3785		Пружина А1-ОГМ 07.004М	1	Внешний диаметр – 25	Предохранительный клапан	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs5953		Пружина ГМ0,50-02.10.002	2	Внешний диаметр - 31,5, длина - 64	Гомогенизирующая головка	ГМ1, 25, ГМ0, 50, ГМ2, 5 до 2008г.	
fs5950		Пружина ГМ1,25М-03.21.002	6	Внешний диаметр - 31,5, длина - 64	Гидроблок	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs5955		Пружина ГМ1,25М-03.24.008	1	Внешний диаметр - 18, длина - 64	Предохранительный клапан	ГМ2, 5, ГМ1, 25, ГМ5, 0 до 2008г.	
fs5954		Пружина ГМ5,00-02.10.002	2	Внешний диаметр - 49, длина - 114	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0 до 2008г.	
fs5952		Пружина ГМ5,00-03.21.002	6	Внешний диаметр - 35, длина - 50	Гидроблок	ГМ5, 0	
fs5951		Пружина ГМ5,0М-03.21.002К	6	Внешний диаметр - 21, длина - 40	Гидроблок	ГМ5, 0МД	
fs3786		Пружина К5-ОГ2А-500 02.003	3	Внешний диаметр – 21, Длина – 18	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3787		Пружина К5-ОГА-1,2 02.032	3	Внешний диаметр – 32	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3788		Пружина К5-ОГА-1,2 05.007	2	Внешний диаметр – 40	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Пяты

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3789		Пята А1-ОГМ 05.056МА	4	Внешний диаметр – 47	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs5956		Пята ГМ5,00-02.11.004	2	Внешний диаметр - 50	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0	
fs3790		Пята К5-ОГА-1,2 05.006	4	Внешний диаметр – 40	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Разделители

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3750		Мембранный разделитель РМ 5322С	1	—	Манометрическая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	

Реле

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3793		Реле температурное ТР-200У4	1	—	Кривошипно-шатунный механизм, Электрика	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	

Ремкомплекты

25 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5958		Комплект РТИ гидроблока ГМ0,50/20	—	—	Гидроблок	ГМ0, 50	
fs5962		Комплект РТИ гидроблока ГМ1,25/20	—	—	Гидроблок	ГМ1, 25	
fs5959		Комплект РТИ гидроблока ГМ2,5/20	—	—	Гидроблок	ГМ2, 5	
fs5964		Комплект РТИ гидроблока ГМ5,0/20	—	—	Гидроблок	ГМ5, 0	
fs5965		Комплект РТИ головки гомогенизирующей ГМ-2,5/20	—	—	Гомогенизирующая головка	ГМ2, 5	
fs5966		Комплект РТИ головки гомогенизирующей ГМ-5,0/20	—	—	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0	
fs5957		Комплект РТИ головки гомогенизирующей ГМ0,50/20	—	—	Гомогенизирующая головка	ГМ0, 50	
fs5961		Комплект РТИ головки гомогенизирующей ГМ1,25/20	—	—	Гомогенизирующая головка	ГМ1, 25	
fs5967		Комплект РТИ уплотнений ГМ-0,50/20	—	—	Гомогенизатор в сборе	ГМ0, 50	
fs5968		Комплект РТИ уплотнений ГМ-5/20	—	—	Гомогенизатор в сборе	ГМ5, 0	
fs5963		Комплект РТИ уплотнений ГМ1,25/20	—	—	Гомогенизатор в сборе	ГМ1, 25	
fs5960		Комплект РТИ уплотнений ГМ2,5/20	—	—	Гидроблок	ГМ2, 5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3798		Ремкомплект гомогенизирующей головки А1-ОГ2М (гидравлическое управление)	1	—	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3799		Ремкомплект гомогенизирующей головки А1-ОГМ (ручное управление)	1	—	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3800		Ремкомплект гомогенизирующей головки К5-ОГ2А-1,25 (гидравлическое управление)	1	—	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3801		Ремкомплект гомогенизирующей головки К5-ОГА-1,2 К5-ОГА-1,25 К5-ОГ2А-1,25(ручное управление)	1	—	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3803		Ремкомплект плунжерного блока А1-ОГМ, А1-ОГ2М (с сальниковой набивкой)	1	—	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3802		Ремкомплект плунжерного блока А1-ОГМ, А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2,5 с манжетами	1	—	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3804		Ремкомплект плунжерного блока К5-ОГА-1,2, К5-ОГ2А-1,25 (с сальниковой набивкой)	1	—	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3805		Ремкомплект плунжерного блока К5-ОГА-1,2, К5-ОГ2А-1,25(с манжетами)	1	—	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3806		Ремкомплект плунжерного блока К5-ОГА-10 (с манжетами)	1	—	Плунжерный блок	К5-ОГА-10	
fs3807		Ремкомплект плунжерного блока К5-ОГА-10 (с сальниковой набивкой)	1	—	Плунжерный блок	К5-ОГА-10	
fs3808		Ремкомплект предохранительного клапана К5-ОГА-1,2, А1-ОГМ	1	—	Предохранительный клапан	А1-ОГМ, К5-ОГА-1, 2	
fs6349		Ремкомплект уплотнений для плунжерного блока и гомогенизирующей головки А1-ОГМ, А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2,5 с манжетами	1	—	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs6295		Ремкомплект уплотнений для плунжерного блока и гомогенизирующей головки К5-ОГА-1,2, К5-ОГ2А-1,25(с манжетами)	1	—	Плунжерный блок, Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	

Ремни

9 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6017		Ремень GT2 14MGT-1190-90	1	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ5, 0	
fs6022		Ремень HTD 2100 14M 115	—	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ5, 0	
fs6018		Ремень В(Б)-2000	6	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ0, 50	
fs6019		Ремень В(Б)-2240	6	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs6020		Ремень В(Б)-2360	6	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ1, 25 до 2008г.	
fs6021		Ремень В(Б)-2500	6	—	Механизм кривошипно-шатунный	ГМ2, 5 до 2008г.	
fs3795		Ремень клиновой В(Б)–2000	6-7	Ширина большего основания: 17 мм (+0.7;-0.5) Высота ремня: 11 мм (±0.5) Номер ремня (~ длина в дюймах): B 77 Внешняя длина, La: 2024 мм Расчётная длина, Lp, Ld, Lw: 2000 мм (+20;-12) Внутреняя длина, Li: 1955 мм	Кривошипно-шатунный механизм, Шкив	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, 2, ГМ5, 0	
fs3796		Ремень клиновой Д(Г)–3150	8	Ширина большего основания: 32 мм (+0.9; – 0.6)Высота ремня: 19 мм (±0.6)Расчётная Длина – ремня (Длина – ремня по несущему слою – 3150 (+20; – 12), Длина – ремня по наружной линии (большему основанию)– 3193, по внутренней линии (меньшему основанию) – 3074	Шкив	К5-ОГА-10, А1-ОГМ-10	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3797		Ремень клиновой C(B)–2800	9	Внешняя Длина – 2829, расчётная Длина – –2800 (+20; –12), внутреняя Длина – 2741	Шкив	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5	

Рукоятки

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3809		Рукоятка A1-ОГМ 05.063МА	2	Длина – 330, диаметр – 20	Гомогенизирующая головка	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs5969		Рукоятка регулировочная ГМ0,50-02.11.000	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ1, 25, ГМ0, 50	
fs5970		Рукоятка регулировочная ГМ5,00-02.11.000	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0	
fs3829		Стержень К5-ОГА-1,2 05.001	2	Длина – 206, внешний диаметр – 12	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Сальниковая набивка и сальники

20 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Тип оборуд. Совм. модель	QR
fs3810		Сальник 1.2-25x42-1 A1-ОГМ	1	25x42–1	Кривошипно-шатунный механизм	— A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs3811		Сальник 1.2-70x95-1 К5-ОГ2А-1,25	2	70x95–1	Кривошипно-шатунный механизм	— К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs5948		Сальник 1.2-75x100-1 ГМ-5,0/20	2	—	Кривошипно-шатунный механизм	— ГМ5, 0	
fs3812		Сальник 1.2-90x120-1 A1-ОГМ	1	90x120–1	Кривошипно-шатунный механизм	— A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5, A1-ОГ2М-5	
fs3813		Сальник A1-ОГ2М 01.006 ХБП-31 10x10 – 3,4м	3	ХБП-31 10x10 – 3,4м	Кривошипно-шатунный механизм	— A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Тип оборуд. Совм. модель	QR
fs3814		Сальник К5-ОГ2А-1,25 01.009 ХБП-31 6х6 мм	6	Набивка хБП 6х6 – 1м	Кривошипно-шатунный механизм	— К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs4949		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 6х6 метр	1,2м	6х6х1000	Плунжерный блок	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Мельницы, Рафинеры А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	
fs6048		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 Merkel 24107609 5х5мм Бухта кг	1	5х5х32300	Уплотнение	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Мельницы, Рафинеры —	
fs4313		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 Merkel 24107610 6х6 Бухта кг	—	6х6х21300	—	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Мельницы, Рафинеры —	
fs4311		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 Merkel 24107612 8х8 Бухта	—	8х8х24200	—	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Мельницы, Рафинеры —	
fs4312		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 Merkel 24107612 8х8 кг	—	8х8х12100	—	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Мельницы, Рафинеры —	
fs5740		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 Merkel 24107612 8х8мм метр	—	8х8х1000	Плунжерный блок	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Мельницы, Рафинеры А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	
fs3873		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 Merkel 24107613 10х10 Бухта	—	10х10х15400	Плунжерный блок	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Сепараторы, Мельницы, Рафинеры А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	
fs4309		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 Merkel 24107613 10х10 кг	—	10х10х7700	Плунжерный блок	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Мельницы, Рафинеры А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	
fs3815		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 Merkel 24107613 10х10 метр	1,7м	10х10х1000	Плунжерный блок	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Мельницы, Рафинеры А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	
fs4315		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 Merkel 24107614 12х12 Бухта	—	10х10х16200	Плунжерный блок	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Сепараторы, Мельницы, Рафинеры —	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Тип оборуд. Совм. модель	QR
fs4314		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 Merkel 24107614 12x12 кг	—	12x12x5400	Плунжерный блок	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Мельницы, Рафинеры А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	
fs4316		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 Merkel 24107616 14x14 Бухта	—	14x14x11700	Плунжерный блок	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Сепараторы, Мельницы, Рафинеры —	
fs6286		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 Merkel 24107616 16x16 Бухта	—	16x16x15500	Плунжерный блок	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Сепараторы, Мельницы, Рафинеры —	
fs6316		Сальниковая набивка RAMILON/BPG 4586 Merkel 24107619 18x18 Бухта, 5 кг	—	18x18x12000	Плунжерный блок	Насосы, Центробежные насосы, Гомогенизаторы, Дейдвудные трубы, Плунжерные насосы, Сепараторы, Мельницы, Рафинеры —	

Седла

16 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3816		Седло А1-ОГ2М 05.005	1	Внешний диаметр – 45	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs5976		Седло ГМ0,50М-02.00.004	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ0, 50	
fs5975		Седло ГМ1,25М-02.00.002	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs5974		Седло ГМ5,00-02.00.002	2	—	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0	
fs3817		Седло К5-ОГ2А-1,25 05.005	1	Внешний диаметр – 35	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3818		Седло К5-ОГ2А-500 02.006	6	Внешний диаметр – 35, внутренний диаметр – 17	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-500	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3819		Седло К5-ОГА-1,2 07.029А	1	Внешний диаметр – 38	Предохранительный клапан	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10, А1-ОГМ-5, 2, А1-ОГМ-10	
fs3821		Седло клапана (майонез) К5-ОГА-1,2 05.015-09	2	Внешний диаметр – 35, внутренний диаметр – 16	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3822		Седло клапана А1-ОГМ 05.052МА	2	Внешний диаметр – 45, внутренний диаметр – 26	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3820		Седло клапана А1-ОГМ 05.052МА-09 для майонеза, смазок и вязких сред	2	Внешний диаметр – 45, внутренний диаметр – 26	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs5972		Седло клапана ГМ1,25М-03.21.004	6	—	Гидроблок	ГМ2, 5, ГМ1, 25, ГМ0, 50	
fs5971		Седло клапана ГМ5,00-03.21.003	6	—	Гидроблок	ГМ5, 0	
fs5973		Седло клапана ГМ5,0М-03.21.004К	6	—	Гидроблок	ГМ5, 0МД	
fs3823		Седло клапана К5-ОГА-1,2 02.005	6	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 22	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1, А1-ОГМ-5, 2	
fs3824		Седло клапана К5-ОГА-1,2 05.015	2	Внешний диаметр – 35, внутренний диаметр – 12	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, 2	
fs3825		Седло клапана К5-ОГА-10 02.005	10	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 35	Плунжерный блок	К5-ОГА-10, А1-ОГМ-10	

Сетки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3826		Сетка 0,4 х 0,4 сталь 12Х18Н10Т	1	—	Молочный фильтр	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	

Стаканы

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3827		Стакан А1-ОГМ 05.068МА	2	Внутренний диаметр – 52	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3828		Стакан К5-ОГА-1,2 05.300сб.	2	Внутренний диаметр – 52x2	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	

Стопоры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3830		Стопор (штифт специальный) А1-ОГМ 03.012	3	Длина – 13, внешний диаметр – 12	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	

Толкатели

8 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3831		Толкатель А1-ОГМ 05.067МА	2	Длина – 85, внешний диаметр – 12	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs5977		Толкатель ГМ0,50-02.00.008	1	Длина - 79, внешний диаметр - 12	Гомогенизирующая головка	ГМ0, 50	
fs5982		Толкатель ГМ0,50-02.00.008-01	1	Длина - 64, внешний диаметр - 12	Гомогенизирующая головка	ГМ0, 50	
fs5979		Толкатель ГМ1,25М-02.00.005	1	Длина - 68, внешний диаметр - 12	Гомогенизирующая головка	ГМ2, 5, ГМ1, 25	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5978		Толкатель ГМ1,25М-02.00.013	1	Длина - 63, внешний диаметр - 12	Гомогенизирующая головка	ГМ2, 5, ГМ1, 25	
fs5981		Толкатель ГМ5,00-02.00.005	1	Длина - 84, внешний диаметр - 20	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0	
fs5980		Толкатель ГМ5,00-02.00.014	1	Длина - 79, внешний диаметр - 20	Гомогенизирующая головка	ГМ5, 0	
fs3832		Толкатель К5-ОГА-1,2 05.008	2	Длина – 70, внешний диаметр – 13	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Трансформаторы

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3833		Трансформатор ОСМ1-0,063 У3 220/36 А1-ОГМ	1	—	Гомогенизатор	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3834		Трансформатор ОСМ1-0,1 У3 220/36 А1-ОГ2М	1	—	Гомогенизатор	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	

Упоры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5983		Упор ГМ0,50-02.10.001	2	Внешний диаметр - 36	Гомогенизирующая головка	ГМ2, 5, ГМ1, 25, ГМ0, 50	

Фильтры

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3835		Фильтр масляный сетчатый 20-160	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	
fs3836		Фильтр масляный сетчатый с предохранительным клапаном 20-160-2	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10	
fs3837		Фильтр молочный А1-ОГ2М 02.100МАСБ	1	Длина – 385, внешний диаметр – 35	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3838		Фильтр молочный А1-ОГМ 02.100МАСБ	1	Длина – 518, внешний диаметр – 35	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3839		Фильтр молочный К5-ОГА-1,2 02.100СБ	1	Длина – 452, внешний диаметр – 35	Плунжерный блок	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	

Фланцы

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5985		Фланец ГМ0,50М-02.10.007	1	Длина - 100, ширина - 95	Гомогенизирующая головка	ГМ0, 50	
fs5984		Фланец ГМ1,25М-02.10.002-01	1	Длина - 95, ширина - 70	Гомогенизирующая головка	ГМ0, 50	
fs3840		Фланец К5-ОГА-1,2 02.200	1	Длина – 118	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs5600		Фланец К5-ОГА-1,2 05.017	2	Длина – 118	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs6294		Фланец К5-ОГА-1,2 05.019	2	Длина – 118	Гомогенизирующая головка	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	

Шарики

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5987		Шарик ГМ1,25М-03.21.003	6	Внешний диаметр - 24	Гидроблок	ГМ2, 5, ГМ1, 25, ГМ0, 50	
fs5986		Шарик ГМ5,00-03.21.005	6	Внешний диаметр - 38	Гидроблок	ГМ5, 0	

Шатуны

6 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3841		Шатун в сборе А1-ОГ2М 01.800 СБ ф132,9	3	Длина – 300, внутренний диаметр – 140	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3842		Шатун в сборе А1-ОГМ 01.600М СБ ф130	3	Длина – 300, внутренний диаметр – 142	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3843		Шатун в сборе А1-ОГМ 01.600М СБ ф150	3	Длина – 300, внутренний диаметр – 162	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3844		Шатун в сборе К5-ОГ2А-1,25 01.020СБ	3	Длина от центра головки до крепления к шатуну – 250, внутренний диаметр - 76,5	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3845		Шатун в сборе К5-ОГА-1,2 01.020СБ	3	Длина от центра головки до крепления к шатуну – 230	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГА-1, 2	
fs3846		Шатун в сборе К5-ОГА-10 01.600М СБ ф150	5	Длина – 330, внутренний диаметр – 162	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГА-10, А1-ОГМ-10	

Шкивы

8 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3847		Шкив А1-ОГМ 00.018 МГ	1	Внешний диаметр – 211,5, внутренний диаметр – 65	Двигатель	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3848		Шкив А1-ОГМ 01.018М	1	Внешний диаметр – 570, внутренний диаметр – 80	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs5599		Шкив А1-ОГМ 01.018М Баббитовый	1	Внешний диаметр – 570, внутренний диаметр – 80	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs5988		Шкив быстроходный ведомый ГМ5,00-00.00.009	1	Внешний диаметр - 486,5, посадочное место - 62	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	
fs5989		Шкив ГМ5.00-10.00.000	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	ГМ5, 0	
fs3849		Шкив К5-ОГ2А-1,25 00.006	1	Внешний диаметр – 150, внутренний диаметр – 48	Двигатель, Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3850		Шкив К5-ОГА-1,2 00.004	1	Внешний диаметр – 410, внутренний диаметр – 65	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3851		Шкив К5-ОГА-10 04.000	1	Внешний диаметр – 645, внутренний диаметр – 115	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГА-10	

Шпонки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3852		Шпонка коленвала А1-ОГМ	1	Длина – 108, толщина – 14, высота 22	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3853		Шпонка коленвала К5-ОГ2А-1,25	1	Длина – 102, толщина – 11, высота 18	Кривошипно-шатунный механизм	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Штоки

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3854		Шток А1-ОГ2М 05.003	1	Длина – 92, внешний диаметр – 22	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3855		Шток А1-ОГ2М 05.004	1	Длина – 80, диаметр – 22	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3856		Шток К5-ОГ2А-1,25 05.003	1	Длина – 81, диаметр – 18	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3857		Шток К5-ОГ2А-1,25 05.004	1	Длина – 72, диаметр – 18	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Штуцеры

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3858		Штуцер А1-ОГ2М 01.200 СБ	1	Длина – 136, диаметр – 16х1,5	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3859		Штуцер К5-ОГА-1,2 02.400	1	Длина – 118	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	



РАЗДЕЛ · ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Запчасти к пищевым насосам

Товаров: 68

Валы для насосов

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5391		Вал-шестерня Ж6-ВНП-10/32.01.011	—	—	—	Ж6-ВНП-10/32	

Винты для винтовых насосов

8 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6037		Винт П8-ОНВ-М 00.001	1	Длина - 83, диаметр внешний- ф18,3, диаметр внутренний - М10х1	Ротор	П8-ОНВ-М	
fs6038		Винт П8-ОНВ1 01.003	1	Длина - 139, диаметр внешний- ф25,5, диаметр внутренний - М16х1лев.	Ротор	П8-ОНВ1	
fs6039		Винт П8-ОНВ2 01.300	1	Длина - 168, диаметр внешний- ф32, диаметр внутренний - М16х1лев.	Ротор	П8-ОНВ2	
fs6040		Винт П8-ОНВ3 01.300	1	Длина - 173, диаметр внешний- ф36,6, диаметр внутренний - М16х1лев.	Ротор	П8-ОНВ3	
fs6041		Винт П8-ОНВ4 01.300	1	Длина - 170, диаметр внешний- ф48,6, диаметр внутренний - М16х1лев.	Ротор	П8-ОНВ4	
fs6043		Винт П8-ОНВ5 01.500	1	Длина - 205, диаметр внутренний - М16х1	Ротор	П8-ОНВ-5	
fs6044		Винт П8-ОНВ6М 01.500	1	Длина - 228, диаметр внутренний - М22х1	Ротор	П8-ОНВ6, П8-ОНВ6-М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6042		Винт П8-ОНП 01.300	1	Длина - 130, диаметр внешний- ф25, диаметр внутренний - М10х1	Ротор	П8-ОНВП1	

Клапаны для насосов

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5394		Клапан шаровой Ж6-ВНП-10/32.02.100	8	—	—	Ж6-ВНП-10/32	

Колеса для насосов

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5392		Колесо зубчатое Ж6-ВНП-10/32.01.021	—	—	—	Ж6-ВНП-10/32	

Краны для насосов

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5393		Кран Ж6-ВНП-10/32.03.000	—	—	—	Ж6-ВНП-10/32	

Манжеты для насосов

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5395		Манжета Ж6-ВНП-10/32.00.007	2	—	—	Ж6-ВНП-10/32	

Обоймы для винтовых насосов

55 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5542		Обойма П8-ОНВ-М 00.002 (№1) NBR черный	—	Длина - 75, диаметр внешний- 50, диаметр внутренний - 18	—	П8-ОНВ-М	
fs5541		Обойма П8-ОНВ-М 00.002 (№2) EPDM	—	Длина - 75, диаметр внешний- 50, диаметр внутренний - 18	—	П8-ОНВ-М	
fs5620		Обойма П8-ОНВ-М 00.002 (№7) NBR 52-563 белая	—	Длина - 75, диаметр внешний- 50, диаметр внутренний - 18	—	П8-ОНВ-М	
fs5544		Обойма П8-ОНВ-М 01.002 (№17) FKM(VITON)	—	Длина - 75, диаметр внешний- 50, диаметр внутренний - 18	—	П8-ОНВ-М	
fs5543		Обойма П8-ОНВ-М 01.002 (№5) VMQ Силикон	—	Длина - 75, диаметр внешний- 50, диаметр внутренний - 18	—	П8-ОНВ-М	
fs5546		Обойма П8-ОНВ1 01.002 (№1) NBR черный	—	Длина - 130, диаметр внешний- 64, диаметр внутренний - 25	—	П8-ОНВ1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5548		Обойма П8-ОНВ1 01.002 (№17) FKM(VITON)	—	Длина - 130, диаметр внешний- 64, диаметр внутренний - 25	—	П8-ОНВ1	
fs5545		Обойма П8-ОНВ1 01.002 (№2) EPDM	—	Длина - 130, диаметр внешний- 64, диаметр внутренний - 25	—	П8-ОНВ1	
fs5547		Обойма П8-ОНВ1 01.002 (№5) VMQ Силикон	—	Длина - 130, диаметр внешний- 64, диаметр внутренний - 25	—	П8-ОНВ1	
fs5621		Обойма П8-ОНВ1 01.002 (№7) NBR 52-563 белая	—	Длина - 130, диаметр внешний- 64, диаметр внутренний - 25	—	П8-ОНВ1	
fs5550		Обойма П8-ОНВ2 01.001 (№1) NBR черный	—	Длина - 150, диаметр внешний- 74, диаметр внутренний - 32	—	П8-ОНВ2	
fs5552		Обойма П8-ОНВ2 01.001 (№17) FKM(VITON)	—	Длина - 150, диаметр внешний- 74, диаметр внутренний - 32	—	П8-ОНВ2	
fs5549		Обойма П8-ОНВ2 01.001 (№2) EPDM	—	Длина - 150, диаметр внешний- 74, диаметр внутренний - 32	—	П8-ОНВ2	
fs5551		Обойма П8-ОНВ2 01.001 (№5) VMQ Силикон	—	Длина - 150, диаметр внешний- 74, диаметр внутренний - 32	—	П8-ОНВ2	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5622		Обойма П8-ОНВ2 01.001 (№7) NBR 52-563 белая	—	Длина - 150, диаметр внешний- 74, диаметр внутренний - 32	—	П8-ОНВ2	
fs5630		Обойма П8-ОНВ20 01.300 (№1) NBR 52-563 белая	—	—	—	П8-ОНВ20	
fs5582		Обойма П8-ОНВ20 01.300 (№1) NBR черный	—	—	—	П8-ОНВ20	
fs5584		Обойма П8-ОНВ20 01.300 (№17) FKM(VITON)	—	—	—	П8-ОНВ20	
fs5581		Обойма П8-ОНВ20 01.300 (№2) EPDM	—	—	—	П8-ОНВ20	
fs5583		Обойма П8-ОНВ20 01.300 (№5) VMQ Силикон	—	—	—	П8-ОНВ20	
fs5554		Обойма П8-ОНВ3 01.001 (№1) NBR черный	—	Длина - 160, диаметр внешний- 74, диаметр внутренний - 36	—	П8-ОНВ3	
fs5556		Обойма П8-ОНВ3 01.001 (№17) FKM(VITON)	—	Длина - 160, диаметр внешний- 74, диаметр внутренний - 36	—	П8-ОНВ3	
fs5553		Обойма П8-ОНВ3 01.001 (№2) EPDM	—	Длина - 160, диаметр внешний- 74, диаметр внутренний - 36	—	П8-ОНВ3	
fs5555		Обойма П8-ОНВ3 01.001 (№5) VMQ Силикон	—	Длина - 160, диаметр внешний- 74, диаметр внутренний - 36	—	П8-ОНВ3	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5623		Обойма П8-ОНВ3 01.001 (№7) NBR 52-563 белая	—	Длина - 160, диаметр внешний- 74, диаметр внутренний - 36	—	П8-ОНВ3	
fs5558		Обойма П8-ОНВ4 01.001 (№1) NBR черный	—	Длина - 160, диаметр внешний- 97, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ4	
fs5560		Обойма П8-ОНВ4 01.001 (№17) FKM(VITON)	—	Длина - 160, диаметр внешний- 97, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ4	
fs5557		Обойма П8-ОНВ4 01.001 (№2) EPDM	—	Длина - 160, диаметр внешний- 97, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ4	
fs5559		Обойма П8-ОНВ4 01.001 (№5) VMQ Силикон	—	Длина - 160, диаметр внешний- 97, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ4	
fs5624		Обойма П8-ОНВ4 01.001 (№7) NBR 52-563 белая	—	Длина - 160, диаметр внешний- 97, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ4	
fs5562		Обойма П8-ОНВ5 01.400 (№1) NBR черный	—	Длина - 170, диаметр внешний- 77, диаметр внутренний - 32	—	П8-ОНВ-5, П8-ОНВФ-2	
fs5564		Обойма П8-ОНВ5 01.400 (№17) FKM(VITON)	—	Длина - 170, диаметр внешний- 77, диаметр внутренний - 32	—	П8-ОНВ-5, П8-ОНВФ-2	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5561		Обойма П8-ОНВ5 01.400 (№2) EPDM	—	Длина - 170, диаметр внешний- 77, диаметр внутренний - 32	—	П8-ОНВ-5, П8-ОНВФ-2	
fs5563		Обойма П8-ОНВ5 01.400 (№5) VMQ Силикон	—	Длина - 170, диаметр внешний- 77, диаметр внутренний - 32	—	П8-ОНВ-5, П8-ОНВФ-2	
fs5625		Обойма П8-ОНВ5 01.400 (№7) NBR 52-563 белая	—	Длина - 170, диаметр внешний- 77, диаметр внутренний - 32	—	П8-ОНВ-5, П8-ОНВФ-2	
fs5566		Обойма П8-ОНВ6М 01.400 (№1) NBR черный	—	Длина - 225, диаметр внешний- 95, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ6, П8-ОНВ6-М, П8-ОНФ3	
fs5568		Обойма П8-ОНВ6М 01.400 (№17) FKM(VITON)	—	Длина - 225, диаметр внешний- 95, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ6, П8-ОНВ6-М, П8-ОНФ3	
fs5565		Обойма П8-ОНВ6М 01.400 (№2) EPDM	—	Длина - 225, диаметр внешний- 95, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ6, П8-ОНВ6-М, П8-ОНФ3	
fs5567		Обойма П8-ОНВ6М 01.400 (№5) VMQ Силикон	—	Длина - 225, диаметр внешний- 95, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ6, П8-ОНВ6-М, П8-ОНФ3	
fs5626		Обойма П8-ОНВ6М 01.400 (№7) NBR 52-563 белая	—	Длина - 225, диаметр внешний- 95, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ6, П8-ОНВ6-М, П8-ОНФ3	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5570		Обойма П8-ОНВ7 01.400 (№1) NBR черный	—	Длина - 225, диаметр внешний- 75, диаметр внутренний - 35	—	П8-ОНВ7	
fs5572		Обойма П8-ОНВ7 01.400 (№17) FKM(VITON)	—	Длина - 225, диаметр внешний- 75, диаметр внутренний - 35	—	П8-ОНВ7	
fs5569		Обойма П8-ОНВ7 01.400 (№2) EPDM	—	Длина - 225, диаметр внешний- 75, диаметр внутренний - 35	—	П8-ОНВ7	
fs5571		Обойма П8-ОНВ7 01.400 (№5) VMQ Силикон	—	Длина - 225, диаметр внешний- 75, диаметр внутренний - 35	—	П8-ОНВ7	
fs5627		Обойма П8-ОНВ7 01.400 (№7) NBR 52-563 белая	—	Длина - 225, диаметр внешний- 75, диаметр внутренний - 35	—	П8-ОНВ7	
fs5574		Обойма П8-ОНВ8 05.000 (№1) NBR черный	—	Длина - 225, диаметр внешний- 95, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ8	
fs5576		Обойма П8-ОНВ8 05.000 (№17) FKM(VITON)	—	Длина - 225, диаметр внешний- 95, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ8	
fs5573		Обойма П8-ОНВ8 05.000 (№2) EPDM	—	Длина - 225, диаметр внешний- 95, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ8	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5575		Обойма П8-ОНВ8 05.000 (№5) VMQ Силикон	—	Длина - 225, диаметр внешний- 95, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ8	
fs5628		Обойма П8-ОНВ8 05.000 (№7) NBR 52-563 белая	—	Длина - 225, диаметр внешний- 95, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ8	
fs5578		Обойма П8-ОНВ9 01.300 (№1) NBR черный	—	Длина - 435, диаметр внешний- 93, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ9	
fs5580		Обойма П8-ОНВ9 01.300 (№17) FKM(VITON)	—	Длина - 435, диаметр внешний- 93, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ9	
fs5577		Обойма П8-ОНВ9 01.300 (№2) EPDM	—	Длина - 435, диаметр внешний- 93, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ9	
fs5579		Обойма П8-ОНВ9 01.300 (№5) VMQ Силикон	—	Длина - 435, диаметр внешний- 93, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ9	
fs5629		Обойма П8-ОНВ9 01.300 (№7) NBR 52-563 белая	—	Длина - 435, диаметр внешний- 93, диаметр внутренний - 40	—	П8-ОНВ9	



РАЗДЕЛ · ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Запчасти к маслообразователю

Товаров: 2

Пластины для маслообразователей

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5532		Пластина рассольная П8-ОУА1 00.06.000	9/13	—	Охладитель	Р3-ОУА1, Р3-ОУА-2М	
fs5531		Пластина рассольная П8-ОУА1 00.06.000-01	3/7	—	Охладитель	Р3-ОУА1, Р3-ОУА-2М	



РАЗДЕЛ · ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Электродвигатели

Товаров: 2

Запчасти к электродвигателям

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5410		Крыльчатка КО-132-1 170x38x40 6 лопастей для 132M2 132S4 132M4	1	170x38x40	Двигатель	132M2, 132S4, 132M4	

Электродвигатели АИР

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5406		Электродвигатель АИР 132S4	—	—	—	—	



РАЗДЕЛ · ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Подшипники для оборудования

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5588		Подшипник 206 ГОСТ 8338-75	1	Наружный диаметр -62, внутренний диаметр- 30, ширина внутреннего/наружного кольца - 16	Вал горизонтальный	—	
fs5537		Подшипник 307	1	Наружный диаметр - 80, внутренний диаметр - 35, ширина внутреннего/наружного кольца - 21	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для молока

Товаров: 139

Фильтры для молокосборщиков

24 поз.



Заливной молочный фильтр BB предварительной очистки на люк

Арт. fs4226

Воспользуйтесь универсальным решением для фильтрации молока с помощью заливного молочного фильтра BB. Этот фильтр гарантирует эффективную очистку молока от крупных механических примесей, обеспечивая высокое качество продукции без необходимости монтажа дополнительного оборудования в молокопровод и...

Подробнее

Тип товара	Фильтр в сборе
Тип фильтра	Заливной
Бренд	УралПромЛуч
Продукты к переработке	Молоко



Заливной молочный фильтр SL предварительной очистки на бидон

Арт. fs4182

Воспользуйтесь универсальным решением для фильтрации молока с помощью заливного молочного фильтра SL. Этот фильтр гарантирует эффективную очистку молока от крупных механических примесей, обеспечивая высокое качество продукции без необходимости монтажа дополнительного оборудования в молокопровод и...

Подробнее

Тип товара	Фильтр в сборе
Тип фильтра	Заливной
Бренд	УралПромЛуч
Продукты к переработке	Молоко



Заливной молочный фильтр XL предварительной очистки

Арт. fs4130

Воспользуйтесь универсальным решением для фильтрации молока с помощью заливного молочного фильтра XL. Этот фильтр гарантирует эффективную очистку молока от крупных механических примесей, обеспечивая высокое качество продукции без необходимости монтажа дополнительного оборудования в молокопровод и...

Подробнее

Тип товара	Фильтр в сборе
Тип фильтра	Заливной
Бренд	УралПромЛуч
Продукты к переработке	Молоко



Каскадная система фильтрации ВВ

Арт. fs4252

Подробнее

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Патрубок корпуса, мм	38



Корпус молочного фильтра Large 400x80x40 мм

Арт. fs4227

Корпус молочного фильтра UVMILK Large 400x80x40 мм 4 мкм 30000 л/ч для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра Little 80x80x40 мм

Арт. fs4228

Корпус молочного фильтра UVMILK Little 80x80x40 мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	3000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч



Корпус молочного фильтра Medium 240x80x40мм

Арт. fs4190

Корпус молочного фильтра UVMILK Medium 240x80x40мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	17000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч



Корпус молочного фильтра Small 123x80x40мм

Арт. fs4229

Корпус молочного фильтра UVMILK Small 123x80x40мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра ULTRA 40

Арт. fs4231

Корпус молочного фильтра UVMILK ULTRA 40 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра ULTRA Active 7 135x70x38 мм

Арт. fs4194

Корпус молочного фильтра UVMILK ULTRA Active 7 135x70x38 мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра ULTRA Economic 1 50x70x38 мм

Арт. fs4195

Корпус молочного фильтра ULTRA Economic 1 50x70x38 мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра ULTRA Simple 0,5 90x42x20 мм

Арт. fs4196

Корпус молочного фильтра UVMILK ULTRA Simple 0,5 90x42x20 мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра Upper 500x80x40мм

Арт. fs4233

Корпус молочного фильтра UVMILK Upper 500x80x40мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	50000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч



Многоуровневая система фильтрации ВВ

Арт. fs4251

Подробнее

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Толщина стенки, мм	100

Молочный фильтр Large 400x80x40 мм 4 мкм

Арт. fs4235

Молочный фильтр UVMILK Large 400x80x40 мм 4 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Large 400x80x40 мм 4 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030,...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	30000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч



Молочный фильтр Little 80x80x40 мм 4 мкм

Арт. fs4236

Молочный фильтр UVMILK Little - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Little, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030, гарантирует высокую степень фильтрации до 30...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	3000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

Молочный фильтр Medium 240x80x40мм 4 мкм

Арт. fs4237

Молочный фильтр UVMILK Medium 240x80x40мм 4 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Medium 240x80x40мм 4 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030,...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	17000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч



Молочный фильтр Small 123x80x40мм 4 мкм

Арт. fs4238

Молочный фильтр UVMILK Small 123x80x40мм 4 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Small 123x80x40мм 4 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030,...

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	7000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

Подробнее



Молочный фильтр ULTRA Practic 3 75x70x38 мм, 3 мкм

Арт. fs4208

Молочный фильтр UVMILK ULTRA Practic 3 75x70x38 мм, 3 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK ULTRA Practic 3 75x70x38 мм, 3 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Молочный фильтр Upper 500x80x40мм 4 мкм

Арт. fs4244

Молочный фильтр UVMILK Upper 500x80x40мм 4 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Upper 500x80x40мм 4 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030,...

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	50000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

Подробнее



Параллельная система фильтрации ВВ

Арт. fs4245

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Фильтр-патрон Fabric 300x60x50 мм 10 мкм для установки в сетчатый фильтр

Арт. fs4248

Фильтр-патрон UVMILK Fabric в сетчатый фильтр - это Фильтроэлемент С фильтр-патрон UVMILK Fabric в сетчатый фильтр, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030, гарантирует...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	5000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

Фильтр-чехол на перфорированный фильтр SL 120x95x90 мм 30 мкм Fabric

Арт. fs4214

Фильтр-чехол UVMILK Fabric на перфорированный фильтр - это Фильтроэлемент С фильтр-чехол UVMILK Fabric на перфорированный фильтр, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтровальная ткань Fabric в заливной фильтр

Арт. fs4260

Фильтровальная ткань UVMILK Fabric в заливной фильтр - это Фильтроэлемент С фильтровальная ткань UVMILK Fabric в заливной фильтр, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	70

Фильтры для молокопроизводителей

52 поз.

Как выбрать телефон? Если знаете характеристики, отсортируйте каталог по нужным параметрам. Изучите описание и свойства товаров, сравните позиции, посоветуйтесь с родными и близкими. Рекомендуем начать подбор телефона с выбора операционной системы. Если нужна помощь, наши онлайн-консультанты расскаж



Двухуровневая фильтровально-насосная станция SL

Арт. fs4223

Оптимизируйте процесс фильтрации молока с помощью двухуровневой фильтровально-насосной станции SL. Эта станция предназначена для эффективной очистки молока, удаляя загрязнения разного размера и улучшая качество конечного продукта. Воспользуйтесь преимуществами двухуровневой фильтровально-насосной...

Подробнее

Тип товара	Фильтровально-насосная станция
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	EPDM согласно FDA 117.2600



Каскадная система фильтрации SL

Арт. fs4225

Подробнее

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Пропускная способность, тонн	3



Корпус молочного мобильного фильтра Moby 90x42x32 мм

Арт. fs4222

Корпус молочного мобильного фильтра UVMILK Moby грубой очистки: надежность и универсальность Корпус молочного мобильного фильтра UVMILK Moby грубой очистки изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм, обеспечивая высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к мобильному фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Внутренние углы в корпусе,°	>90°



Корпус молочного рукавного фильтра 240x30x20 Short 1500 л/ч

Арт. fs4186

Корпус молочного рукавного фильтра 240x30x20 UVMILK Short 1500 л/ч для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	1500
Тип фильтра	Рукавный
Бренд	УралПромЛуч



Корпус молочного рукавного фильтра 300x42x32мм Middle 2000 л/ч

Арт. fs4185

Корпус молочного рукавного фильтра 300x42x32мм UVMILK Middle 2000 л/ч для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	2000
Тип фильтра	Рукавный
Бренд	УралПромЛуч



Корпус молочного рукавного фильтра 600x42x32 мм Long

Арт. fs4184

Корпус молочного рукавного фильтра 600x42x32 мм UVMILK Long для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Рукавный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра Big 300x60x32 мм

Арт. fs4188

Корпус молочного фильтра Big 300x60x32 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус молочного фильтра Max 240x60x32мм

Арт. fs4189

Корпус молочного фильтра Max 240x60x32мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	10000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

Подробнее



Корпус молочного фильтра Micro 80x30x20мм

Арт. fs4191

Корпус молочного фильтра Micro 80x30x20мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус молочного фильтра Mini 70x60x32 мм

Арт. fs4192

Корпус молочного фильтра Mini 70x60x32 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус молочного фильтра Prof 240x80x50 мм

Арт. fs4133

Корпус молочного фильтра Prof 240x80x50 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	25000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч



Корпус молочного фильтра Standard тонкой очистки

Арт. fs4193

Корпус молочного фильтра UVMILK Standard тонкой очистки для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра ULTRA Practic 3

Арт. fs4232

Корпус молочного фильтра UVMILK ULTRA Practic 3 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного чулочного фильтра Sock 460x60

Арт. fs4197

Корпус молочного чулочного фильтра UVMILK Sock 460*60 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного чулочного фильтра Sock 630x80

Арт. fs4198

Корпус молочного чулочного фильтра UVMILK Sock 630*80 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного чулочного фильтра Sock 850x125

Арт. fs4199

Корпус молочного чулочного фильтра UVMILK Sock 850*125 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус фильтра молочных продуктов ULTRA 20 210x80x38 мм

Арт. fs4230

Корпус фильтра молочных продуктов ULTRA 20 210x80x38 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Многоуровневая система фильтрации SL

Арт. fs4224

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Толщина стенки, мм	100

Подробнее

Мобильный молочный фильтр Moby 90x42x32 мм 30 мкм

Арт. fs4201

Мобильный молочный фильтр Moby грубой очистки: оптимизация фильтрации на каждом этапе Мобильный молочный фильтр Moby грубой очистки обеспечивает эффективную очистку молока от крупных механических загрязнений при перекачивании и сливании, благодаря быстрому креплению на конец шланга и тонкости...

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	1000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

Подробнее



Молочный фильтр Big 300x60x32мм 5 мкм

Арт. fs4203

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Молочный фильтр Max 240x60x32мм 5 мкм

Арт. fs4204

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	10000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

Подробнее

Молочный фильтр Mini 70x60x32 мм 5 мкм

Арт. fs4206

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее

Молочный фильтр Standard 123x60x32мм 5 мкм

Арт. fs4207

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее

Молочный фильтр ULTRA Active 7 135x70x38 мм 3 мкм

Арт. fs4241

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Молочный фильтр ULTRA Economic 1 50x70x38 мм 3 мкм

Арт. fs4242

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	1500
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

Подробнее

Молочный фильтр ULTRA Simple 0,5 90x42x20 мм 3 мкм

Арт. fs4243

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Параллельная система фильтрации SL

Арт. fs4209

Подробнее

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Рукавный молочный фильтр 240x30x20мм 10 мкм Short 1500 л/ч

Арт. fs4213

Подробнее

Рукавный молочный фильтр 240x30x20мм 10 мкм UVMILK Short 1500 л/ч предназначен для непрерывной фильтрации сырого молока в процессе доения и первичной приемки. Благодаря прочной многослойной конструкции он обеспечивает получение сортового молока без загрязнений и без остановки технологического...

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	1500
Тип фильтра	Рукавный
Бренд	УралПромЛуч



Рукавный молочный фильтр 300x42x32мм 10 мкм Middle 2000 л/ч

Арт. fs4212

Подробнее

Рукавный молочный фильтр 300x42x32мм 10 мкм UVMILK Middle 2000 л/ч предназначен для непрерывной фильтрации сырого молока в процессе доения и первичной приемки. Благодаря прочной многослойной конструкции он обеспечивает получение сортового молока без загрязнений и без остановки технологического...

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	2000
Тип фильтра	Рукавный
Бренд	УралПромЛуч

Рукавный молочный фильтр 600x42x32 мм 10 мкм Long 2500 л/ч

Арт. fs4211

Рукавный молочный фильтр 600x42x32 мм 10 мкм UVMILK Long 2500 л/ч предназначен для непрерывной фильтрации сырого молока в процессе доения и первичной приемки. Благодаря прочной многослойной конструкции он обеспечивает получение сортового молока без загрязнений и без остановки технологического...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	2500
Тип фильтра	Рукавный
Бренд	УралПромЛуч



Фильтр для молока Micro 80x30x20мм 5 мкм

Арт. fs4205

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	500
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч



Фильтр молочных продуктов ULTRA 20 210x80x38 мм 5 мкм перед розливом

Арт. fs4239

Фильтр молочных продуктов 210x80x38 мм 5 мкм перед розливом UVMILK ULTRA 20 - это Фильтроэлемент С фильтр молочных продуктов 210x80x38 мм 5 мкм перед розливом UVMILK ULTRA 20, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтровальная ткань Fabric 500x500x2 мм 40 мкм на бидон

Арт. fs4259

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	300



Чулочный молочный фильтр 400х78мм 110гр/м² по 700шт/уп

Арт. fs5159

Чулочный молочный фильтр 400х78мм 110гр/м² по 700шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр 400х78мм 140гр/м² по 700шт/уп

Арт. fs5158

Чулочный молочный фильтр 400х78мм 140гр/м² по 700шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр 460х78мм 140гр/м² по 700шт/уп

Арт. fs5148

Чулочный молочный фильтр 460х78мм 140гр/м² по 700шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр 460х78мм 110гр/м² по 700шт/уп

Арт. fs5149

Чулочный молочный фильтр 460х78мм 110гр/м² по 700шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр 610х95 мм 110гр/м² по 450шт/уп

Арт. fs5155

Чулочный молочный фильтр 610х95 мм 110гр/м² по 450шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр 610х95мм 140гр/м² по 450шт/уп

Арт. fs5154

Чулочный молочный фильтр 610х95мм 140гр/м² по 450шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр 620х60мм 110гр/м² по 750шт/уп

Арт. fs5151

Чулочный молочный фильтр 620х60мм 110гр/м² по 750шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр 620х60мм 140гр/м² по 750шт/уп

Арт. fs5150

Чулочный молочный фильтр 620х60мм 140гр/м² по 750шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр 627х78мм 110гр/м² по 650шт/уп

Арт. fs5153

Чулочный молочный фильтр 627х78мм 110гр/м² по 650шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр 627x78мм 140гр/м² по 650шт/уп

Арт. fs5152

Чулочный молочный фильтр 627x78мм 140гр/м² по 650шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр 630x60мм 110гр/м² по 750шт/уп.

Арт. fs5157

Чулочный молочный фильтр 630x60мм 110гр/м² по 750шт/уп. предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр 630x60мм 140гр/м² по 750шт/уп

Арт. fs5156

Чулочный молочный фильтр 630x60мм 140гр/м² по 750шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр Sock 460x60 140гр/м² по 2000шт/уп

Арт. fs4215

Чулочный молочный фильтр Sock 460x60 140гр/м² по 2000шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

Чулочный молочный фильтр Sock 630x80 140гр/м² по 1500шт/уп

Арт. fs4216

Чулочный молочный фильтр Sock 630x80 140гр/м² по 1500шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

Чулочный молочный фильтр Sock 800x80 мм 140гр/м² по 1000шт/уп

Арт. fs5369

Чулочный молочный фильтр Sock 800x80 мм 140гр/м² по 1000шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

Чулочный молочный фильтр Sock 850x125 140гр/м² по 900шт/уп

Арт. fs4217

Чулочный молочный фильтр Sock 850x125 140гр/м² по 900шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Щелевой фильтр ВВ 299x115x110

Арт. fs4249

Щелевой фильтр ВВ 299x115x110 предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Щелевой фильтр ВВ 299x115x110 AISI 316L

Арт. fs5420

Щелевой фильтр ВВ 299x115x110 AISI 316L предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Щелевой фильтр ML 397x89x83

Арт. fs5131

Щелевой фильтр ML 397x89x83 предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в системе....

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Фильтры для производителей молочных продуктов

63 поз.



Двухуровневая фильтровально-насосная станция BB

Арт. fs4250

Оптимизируйте процесс фильтрации молока с помощью двухуровневой фильтровально-насосной станции BB. Эта станция предназначена для эффективной очистки молока, удаляя загрязнения разного размера и улучшая качество конечного продукта. Воспользуйтесь преимуществами двухуровневой фильтровально-насосной...

Подробнее

Тип товара	Фильтровально-насосная станция
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	EPDM согласно FDA 117.2600



Двухуровневая фильтровально-насосная станция XL

Арт. fs4163

Оптимизируйте процесс фильтрации молока с помощью двухуровневой фильтровально-насосной станции XL. Эта станция предназначена для эффективной очистки молока, удаляя загрязнения разного размера и улучшая качество конечного продукта. Воспользуйтесь преимуществами двухуровневой фильтровально-насосной...

Подробнее

Тип товара	Фильтровально-насосная станция
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	EPDM согласно FDA 117.2600



Каскадная система фильтрации XL

Арт. fs4165

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Пропускная способность, тонн	25

Подробнее



Корпус молочного фильтра Expert для очистки и нормализации

Арт. fs4131

Корпус молочного фильтра Expert для очистки и нормализации: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус молочного фильтра Gigant 600x290x240 мм

Арт. fs4164

Корпус молочного фильтра Gigant 600x290x240 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	фланцевое

Подробнее



Корпус молочного фильтра Master 240x100x50мм

Арт. fs4132

Корпус молочного фильтра Master 240x100x50мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус молочного фильтра Titan 600x180x129 мм

Арт. fs4134

Корпус молочного фильтра Titan 600x180x129 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра ULTRA 40 перед охлаждением и розливом

Арт. fs4135

Корпус молочного фильтра ULTRA 40 перед охлаждением и розливом: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра ULTRA 60 400x100x38 60000 л/ч

Арт. fs4136

Корпус молочного фильтра ULTRA 60 400x100x38 60000 л/ч: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	60000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч



Корпус молочного фильтра ULTRA 90 600x110x50 мм 90000 л

Арт. fs4137

Корпус молочного фильтра ULTRA 90 600x110x50 мм 90000 л: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра XL AISI 316L

Арт. fs4142

Корпус молочного фильтра UVMILK XL AISI 316 изготовлен из пищевой стали AISI 316. Пищевая сталь AISI 316 обеспечивает долговечность и стойкость к агрессивной среде, предотвращая деформацию и ржавление. Силиконовые уплотнители в корпусе гарантируют надежную герметизацию и предотвращают вытекание...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус перфорированного фильтра BB 299x123x110 мм

Арт. fs4274

Корпус перфорированного фильтра BB 299x123x110 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус перфорированного фильтра ML 397x89x83

Арт. fs4139

Корпус перфорированного фильтра ML 397x89x83: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус перфорированного фильтра SL 123x90x82 мм

Арт. fs4183

Корпус перфорированного фильтра SL 123x90x82 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус перфорированного фильтра XL 500x168x150 мм

Арт. fs5366

Корпус перфорированного фильтра XL 500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус перфорированного фильтра XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs5614

Корпус перфорированного фильтра XXL 1000x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус перфорированного фильтра XXXL 1500x168x150 мм

Арт. fs5618

Корпус перфорированного фильтра XXXL 1500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Список дополнительных функций	Ножки и манометр не входят в данный товар



Корпус сетчатого фильтра BB 299x123x110

Арт. fs4234

Корпус сетчатого фильтра BB 299x123x110: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус сетчатого фильтра ML 397x89x83

Арт. fs5132

Корпус сетчатого фильтра ML 397x89x83: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус сетчатого фильтра SL 123x90x82

Арт. fs4187

Корпус сетчатого фильтра SL 123x90x82: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус сетчатого фильтра XL 500x168x150 мм

Арт. fs4285

Корпус сетчатого фильтра XL 500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус сетчатого фильтра XL 500x168x150 мм с рубашкой обогрева/охлаждения

Арт. fs5748

Корпус сетчатого фильтра XL 500x168x150 мм с рубашкой обогрева/охлаждения: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус фильтра 300x60x40мм AISI304

Арт. fs4140

Корпус фильтра 300x60x40мм AISI304: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус фильтра XL с ножками и манометром

Арт. fs4324

Корпус фильтра XL с ножками и манометром: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Универсальный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	фланцевое



Корпус щелевого фильтра ML 397x89x83

Арт. fs5130

Корпус щелевого фильтра ML 397x89x83: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус щелевого фильтра SL 122x85x81

Арт. fs4200

Корпус щелевого фильтра SL 122x85x81: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус щелевого фильтра XL 500x159x153 мм

Арт. fs4141

Корпус щелевого фильтра XL 500x159x153 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус щелевого фильтра XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs5615

Корпус щелевого фильтра XXL 1000x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус щелевого фильтра XXXL 1500x168x150 мм

Арт. fs5616

Корпус щелевого фильтра XXXL 1500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	фланцевое

Молочный фильтр Expert 399x100x50 мм 5 мкм

Арт. fs4143

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	100000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч



Молочный фильтр Gigant 600x290x240мм 5 мкм

Арт. fs4144

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Молочный фильтр Prof 240x80x50мм 5 мкм

Арт. fs4146

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Молочный фильтр Titan 600x180x129 мм, 5 мкм

Арт. fs4147

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Молочный фильтр ULTRA 40 270x90x38мм 3 мкм

Арт. fs4240

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Молочный фильтр ULTRA 60 400x100x38 мм 3 мкм

Арт. fs4149

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	60000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

Подробнее



Молочный фильтр ULTRA 90 600x110x50 мм 3 мкм

Арт. fs4150

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	90000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

Подробнее



Параллельная система фильтрации XL

Арт. fs4151

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Перфорированный фильтр BB 299x123x110 мм

Арт. fs4246

Перфорированный фильтр BB 299x123x110 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Перфорированный фильтр ML 397x89x83 мм

Арт. fs4153

Перфорированный фильтр ML 397x89x83 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и поломок....

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Перфорированный фильтр SL 123x90x82 мм

Арт. fs4210

Перфорированный фильтр SL 123x90x82 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и поломок....

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Перфорированный фильтр XL 500x168x150 мм

Арт. fs4152

Перфорированный фильтр XL 500x168x150 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Перфорированный фильтр XL 500x168x150 мм AISI316L

Арт. fs5831

Перфорированный фильтр XL 500x168x150 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Перфорированный фильтр XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs5613

Перфорированный фильтр XXL 1000x168x150 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Перфорированный фильтр XXXL 1500x168x150 мм

Арт. fs5617

Перфорированный фильтр XXXL 1500x168x150 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Сетчатый фильтр BB 299x123x110

Арт. fs4247

Сетчатый фильтр BB 299x123x110 предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и перерабатывающей...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Сетчатый фильтр ML 397x89x83

Арт. fs5133

Сетчатый фильтр ML 397x89x83 предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и перерабатывающей...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Сетчатый фильтр SL 123x90x82

Арт. fs4202

Сетчатый фильтр SL 123x90x82 предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и перерабатывающей...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Сетчатый фильтр XL 500x168x150 мм

Арт. fs4155

Сетчатый фильтр XL 500x168x150 мм предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Сетчатый фильтр XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs4154

Сетчатый фильтр XXL 1000x168x150 мм предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Сетчатый фильтр XXXL 1500x168x150мм

Арт. fs5135

Сетчатый фильтр XXXL 1500x168x150мм предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Трехуровневая система фильтрации XL

Арт. fs4162

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Пропускная способность, тонн	70

Подробнее



Фильтр для молока и сливок 300х60х40 мм 10 мкм

Арт. fs4168

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее

Фильтр для пастеризации Master 240х100х50мм 5 мкм

Арт. fs4145

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Фильтр для сыворотки 300х60х40 мм 10 мкм

Арт. fs4171

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

Подробнее



Фильтр для цельного молока и сгущенной смеси 300х60х40 мм 10 мкм

Арт. fs4172

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч

Подробнее



Фильтр для эмульсии 300x60x40 мм 10 мкм

Арт. fs4173

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч

Подробнее



Фильтр щелевой для плавленого сыра ML 397x89x93 мм 1000 мкм

Арт. fs4158

Фильтр щелевой для плавленого сыра ML 397x89x93 мм 1000 мкм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Щелевой фильтр SL 122x85x81

Арт. fs4218

Щелевой фильтр SL 122x85x81 предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в системе....

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Щелевой фильтр XL 500x159x153 мм

Арт. fs4219

Щелевой фильтр XL 500x159x153 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Щелевой фильтр XL AISI 316L 500x159x153 мм

Арт. fs4220

Щелевой фильтр XL AISI 316L 500x159x153 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Щелевой фильтр XXL 1000x159x153мм

Арт. fs4969

Щелевой фильтр XXL 1000x159x153мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Щелевой фильтр XXXL 1500x159x153 мм

Арт. fs5180

Щелевой фильтр XXXL 1500x159x153 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Щелевой фильтр для сметаны и йогурта ML 397x89x93 мм

Арт. fs4159

Щелевой фильтр для сметаны и йогурта ML 397x89x93 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Стальные фильтры

Товаров: 2



Корпус щелевого фильтра ВВ 299x115x110 AISI 316L

Арт. fs6312

Корпус щелевого фильтра ВВ 299x115x110: ваш надежный помощник при производстве молочных продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и высоким...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для производителей продуктов питания

Товаров: 108



Комплект фильтра для меланжа ВВ 299x123x110

Арт. fs4373

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Корпус магнитного фильтра ВВ 394x200x64 мм

Арт. fs5827

Корпус магнитного фильтра ВВ 394x200x64 мм: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра ВВ 394x200x64 мм изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим нагрузкам, а также удобством...

Тип товара	Корпус магнитного фильтра
Тип фильтра	Магнитный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус магнитного фильтра ВВ 394x200x64 мм с подогревом

Арт. fs5745

Корпус магнитного фильтра ВВ 394x200x64 мм с подогревом : удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра ВВ 394x200x64 мм с подогревом изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим...

Тип товара	Корпус магнитного фильтра
Тип фильтра	Магнитный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм

Арт. fs4264

Корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим нагрузкам, а также удобством...

Тип товара	Корпус магнитного фильтра
Тип фильтра	Магнитный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм с подогревом

Арт. fs4263

Корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм с подогревом: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм с подогревом изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим нагрузкам,...

Подробнее

Тип товара	Корпус магнитного фильтра
Тип фильтра	Магнитный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм

Арт. fs5829

Корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим нагрузкам, а также удобством...

Подробнее

Тип товара	Корпус магнитного фильтра
Тип фильтра	Магнитный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм мм с подогревом

Арт. fs5747

Корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм мм с подогревом: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм мм с подогревом изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус магнитного фильтра
Тип фильтра	Магнитный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус сетчатого фильтра XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs5134

Корпус сетчатого фильтра XXL 1000x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус сетчатого фильтра XXXL 1500x168x150 мм

Арт. fs5136

Корпус сетчатого фильтра XXXL 1500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус фильтра 300x60x40мм AISI 316L

Арт. fs4265

Корпус фильтра 300x60x40мм AISI 316L: ваш надежный помощник при производстве молочных продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и высоким...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус фильтра для меланжа ВВ 299x123x110

Арт. fs4266

Корпус фильтра для меланжа ВВ 299x123x110 50000 л/ч: ваш надежный помощник при производстве молочных продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и высоким...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру для меланжа
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Крепление для корпуса фильтра AISI 304

Арт. fs4221

Крепление для корпуса стального фильтра Это ответная часть которая может быть приобретена дополнительно к корпусу фильтра, для его быстрой установки или демонтажа. Базовые варианты крепления расположены в нашей статье о видах креплений для фильтров, но некоторые варианты вы найдете ниже. Материал...

Подробнее

Тип товара	Крепление для корпуса фильтра
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	clamp, накидное, под сварку, муфтовое резьбовое, муфтовое гаечное
Гарантия	12 месяцев



Крепление для корпуса фильтра AISI 316L

Арт. fs5737

Крепление для корпуса стального фильтра Это ответная часть которая может быть приобретена дополнительно к корпусу фильтра, для его быстрой установки или демонтажа. Базовые варианты крепления расположены в нашей статье о видах креплений для фильтров, но некоторые варианты вы найдете ниже. Материал...

Подробнее

Тип товара	Крепление для корпуса фильтра
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	clamp, накидное, под сварку, муфтовое резьбовое, муфтовое гаечное
Гарантия	12 месяцев



Крепление для корпуса фильтра AISI 321

Арт. fs5738

Крепление для корпуса стального фильтра Это ответная часть которая может быть приобретена дополнительно к корпусу фильтра, для его быстрой установки или демонтажа. Базовые варианты крепления расположены в нашей статье о видах креплений для фильтров, но некоторые варианты вы найдете ниже. Материал...

Подробнее

Тип товара	Крепление для корпуса фильтра
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	clamp, накидное, под сварку, муфтовое резьбовое, муфтовое гаечное
Гарантия	12 месяцев



Магнитный фильтр с подогревом

Арт. fs4268

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Магнитный фильтр сетчатый

Арт. fs4267

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Мешочный фильтр 100x260мм

Арт. fs5223

Мешочный фильтр 100x260мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 100x260мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 100x260мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 100x260мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 100x260мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 100x260мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 100x260мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 100x260мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 100x260мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 100х380мм

Арт. fs5237

Мешочный фильтр 100х380мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 100х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 100х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 100х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 100х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 100х380мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 100х380мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 100х380мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 100х380мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 100х450мм

Арт. fs5251

Мешочный фильтр 100х450мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 100х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 100х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 100х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 100х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 100х450мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 100х450мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 100х450мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 100х450мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 105x215мм

Арт. fs5209

Мешочный фильтр 105x215мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 105x215мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 105x215мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 105x215мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 105x215мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 105x215мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 105x215мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 105x215мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 105x215мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 105х330мм

Арт. fs5216

Мешочный фильтр 105х330мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 105х330мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 105х330мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 105х330мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 105х330мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 105х330мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 105х330мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 105х330мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 105х330мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 105х380мм

Арт. fs5244

Мешочный фильтр 105х420мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Мешочный фильтр 105х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 80 гр/м2 с пластиковым кольцом



Мешочный фильтр 105х420мм

Арт. fs5244

Мешочный фильтр 105х420мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 105х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 105х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 105х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 105х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 105х420мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 105х420мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 105х420мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 105х420мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 110x1100мм

Арт. fs5279

Мешочный фильтр 110x1100мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 110x1100мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 110x1100мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 110x1100мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 110x1100мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 110x1100мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 110x1100мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 110x1100мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 110x1100мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 110x300мм

Арт. fs5230

Мешочный фильтр 110x300мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 110x300мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 110x300мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 110x300мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 110x300мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 110x300мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 110x300мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 110x300мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 110x300мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 120x700мм

Арт. fs5671

Мешочный фильтр 120x700мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 120x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 120x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 120x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 120x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 120x700мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 120x700мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 120x700мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 120x700мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 125x530мм

Арт. fs5680

Мешочный фильтр 125x530мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 125x530мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 125x530мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 125x530мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 125x530мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 125x530мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 125x530мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 125x530мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 125x530мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 130х220мм

Арт. fs5258

Мешочный фильтр 130х220мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 130х220мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 130х220мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 130х220мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 130х220мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 130х220мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 130х220мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 130х220мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 130х220мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 130x860мм

Арт. fs5689

Мешочный фильтр 130x860мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 130x860мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 130x860мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 130x860мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 130x860мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 130x860мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 130x860мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 130x860мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 130x860мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 134x800мм

Арт. fs5698

Мешочный фильтр 134x800мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 134x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 134x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 134x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 134x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 134x800мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 134x800мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 134x800мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 134x800мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 135x1700мм

Арт. fs5356

Мешочный фильтр 135x1700мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 135x1700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 135x1700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 135x1700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 135x1700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 135x1700мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 135x1700мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 135x1700мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 135x1700мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 150x300мм

Арт. fs5707

Мешочный фильтр 150x300мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 150x300мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 150x300мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 150x300мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 150x300мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 150x300мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 150x300мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 150x300мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 150x300мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 160x2000мм

Арт. fs5335

Мешочный фильтр 160x2000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 160x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 160x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 160x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 160x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 160x2000мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 160x2000мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 160x2000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 160x2000мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 178x820мм

Арт. fs5286

Мешочный фильтр 178x820мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 178x820мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 178x820мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 178x820мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 178x820мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 178x820мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 178x820мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 178x820мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 178x820мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 180х420мм

Арт. fs5265

Мешочный фильтр 180х420мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 180х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 180х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 180х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 180х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 180х420мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 180х420мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 180х420мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 180х420мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 180x750мм

Арт. fs5293

Мешочный фильтр 180x750мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 180x750мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 180x750мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 180x750мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 180x750мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 180x750мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 180x750мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 180x750мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 180x750мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 180x810мм

Арт. fs5050

Мешочный фильтр 180x810мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 180x810мм иглопробивной полипропилен (PP) 80 гр/м2 с кольцом под корпус 180*730мм
Мешочный фильтр 180x810мм иглопробивной полипропилен (PP) 140 гр/м2 с кольцом под корпус 180*730мм
Мешочный фильтр 180x810мм иглопробивной полипропилен (PP) 80 гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 180x810мм иглопробивной полипропилен (PP) 140 гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 180x810мм полиэстер (PES) с кольцом под корпус 180*730мм
Мешочный фильтр 180x810мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 180x810мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом под корпус 180*730мм
Мешочный фильтр 180x810мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 190x800мм

Арт. fs5300

Мешочный фильтр 190x800мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 190x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 190x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 190x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 190x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 190x800мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 190x800мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 190x800мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 190x800мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 200x3000мм

Арт. fs5349

Мешочный фильтр 200x3000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 200x3000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 200x3000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 200x3000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 200x3000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 200x3000мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 200x3000мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 200x3000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 200x3000мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 220x2000мм

Арт. fs5202

Мешочный фильтр 220x2000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 220x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 220x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 220x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 220x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 220x2000мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 220x2000мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 220x2000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 220x2000мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 220x500мм

Арт. fs5272

Мешочный фильтр 220x500мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 220x500мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 220x500мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 220x500мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 220x500мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 220x500мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 220x500мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 220x500мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 220x500мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 235x730мм

Арт. fs5716

Мешочный фильтр 235x730мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 235x730мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 235x730мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 235x730мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 235x730мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 235x730мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 235x730мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 235x730мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 235x730мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 300x1400мм

Арт. fs5307

Мешочный фильтр 300x1400мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 300x1400мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 300x1400мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 300x1400мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 300x1400мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 300x1400мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 300x1400мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 300x1400мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 300x1400мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 300x700мм

Арт. fs5321

Мешочный фильтр 300x700мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 300x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 300x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 300x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 300x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 300x700мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 300x700мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 300x700мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 300x700мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 310x240мм

Арт. fs5314

Мешочный фильтр 310x240мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 310x240мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 310x240мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 310x240мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 310x240мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 310x240мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 310x240мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 310x240мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 310x240мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 350х450мм

Арт. fs5725

Мешочный фильтр 350х450мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 350х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 350х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 350х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 350х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 350х450мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 350х450мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 350х450мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 350х450мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 360x1000мм

Арт. fs5342

Мешочный фильтр 360x1000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 360x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 360x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 360x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 360x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 360x1000мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 360x1000мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 360x1000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 360x1000мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 400x1000мм

Арт. fs5328

Мешочный фильтр 400x1000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 400x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 400x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 400x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 400x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 400x1000мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 400x1000мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 400x1000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 400x1000мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 85х450

Арт. fs5662

Мешочный фильтр 85х450 — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После заполнения...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 85х450 иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 85х450 иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 85х450 иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 85х450 иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 85х450 полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 85х450 полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 85х450 нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 85х450 нейлон (полиамид - PA) плоский



Рубашка обогрева/охлаждения для корпуса фильтра AISI 304

Арт. fs6031

Рубашка обогрева/охлаждения для корпуса фильтра AISI 304 Рубашка обогрева/охлаждения для корпуса фильтра AISI 304 используется для нагрева или охлаждения продукта, проходящего через фильтр. Она устанавливается на внешний корпус фильтра и обеспечивает циркуляцию теплоносителя (горячей воды, пара,...

Подробнее

Тип товара	Рубашка для корпуса фильтра
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	clamp, накидное, под сварку, муфтовое резьбовое, муфтовое гаечное
Гарантия	12 месяцев

Фильтр 300x60x40 мм 10 мкм

Арт. fs5743

Описание Фильтроэлементы UVBRINE предназначены для очистки рассола от механических примесей, песка, нерастворенной соли, мутности и других загрязнений. Обеспечивают стабильную работу рассольных ванн, продлевают срок службы рассола и предотвращают образование осадка в процессе производства сыров....

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

Фильтр 300x60x40 мм 5 мкм

Арт. fs4269

Описание Фильтроэлементы UVBRINE предназначены для очистки рассола от механических примесей, песка, нерастворенной соли, мутности и других загрязнений. Обеспечивают стабильную работу рассольных ванн, продлевают срок службы рассола и предотвращают образование осадка в процессе производства сыров....

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч



Фильтр для меланжа ВВ 299x123x110 50000 л/ч

Арт. fs4271

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр для сиропа 300x60x40мм 10 мкм

Арт. fs4170

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для воды

Товаров: 54



Комбинированный водный фильтр SL10 254x60x32 мм, 0,5 мкм

Арт. fs4992

Комбинированный водный фильтр SL10 254x60x32 мм, 0,5 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Комбинированный водный фильтр SL10 254x60x32 мм, 0,5 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Комбинированный водный фильтр
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Корпус водного фильтра UVAQUA BB10 254x100x29 мм

Арт. fs4120

Корпус водного фильтра UVAQUA BB10 254x100x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA BB10 254x100x29 мм изготовлен из AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Водный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус водного фильтра UVAQUA BB15 400x100x50 мм

Арт. fs4279

Корпус водного фильтра UVAQUA BB15 400x100x50 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA BB15 400x100x50 мм изготовлен из AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Водный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус водного фильтра UVAQUA SL15 300x60x32 мм

Арт. fs4280

Корпус водного фильтра UVAQUA SL15 300x60x32 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL15 300x60x32 мм изготовлен из AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус водного фильтра UVAQUA SL20 508x60x29 мм

Арт. fs5141

Корпус водного фильтра UVAQUA SL20 508x60x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL20 508x60x29 мм изготовлен из AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч



Корпус водного фильтра UVAQUA SL30 762x60x29 мм

Арт. fs5140

Корпус водного фильтра UVAQUA SL30 762x60x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL30 762x60x29 мм изготовлен из AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	25000
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч



Корпус водного фильтра UVAQUA SL40 1015x60x29 мм

Арт. fs5138

Корпус водного фильтра UVAQUA SL40 1015x60x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL40 1015x60x29 мм изготовлен из AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус водного фильтра UVAQUA SL5 127x60x29 мм

Арт. fs5143

Корпус водного фильтра UVAQUA SL5 127x60x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL5 127x60x29 мм изготовлен из AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	5000
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч



Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 1 мкм

Арт. fs4114

Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 10 мкм

Арт. fs5520

Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 1 мкм

Арт. fs4116

Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 10 мкм

Арт. fs5526

Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 1 мкм

Арт. fs4277

Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 10 мкм

Арт. fs5525

Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 5 мкм

Арт. fs5754

Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 5 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 5 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 1 мкм

Подробнее

Арт. fs4115

Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 10 мкм

Подробнее

Арт. fs4307

Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 1 мкм

Подробнее

Арт. fs4278

Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 10 мкм

Арт. fs5521

Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 1 мкм

Арт. fs5142

Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 10 мкм

Арт. fs5522

Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 1 мкм

Арт. fs5139

Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	25000
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч



Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 10 мкм

Арт. fs5523

Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 1 мкм

Арт. fs5137

Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 10 мкм

Арт. fs5524

Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 1 мкм

Арт. fs5144

Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	5000
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч



Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 10 мкм

Арт. fs5519

Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	5000
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для производителей масел

Товаров: 18



Комбинированный фильтр для масла ВВ15 415х100х32мм 0,5 мкм

Арт. fs4122

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Комбинированный фильтр
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Корпус комбинированного фильтра для масла ВВ15 415х100х32мм

Арт. fs4123

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус масляного фильтра UVOil 400х80х40 мм

Арт. fs4125

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус фильтра предварительной очистки масла UVOIL сталь AISI 316L

Арт. fs4138

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Масляный фильтр UVOil грубой очистки 400х80х40 мм 50 мкм

Арт. fs4129

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Масляный фильтр UVOil тонкой очистки 400x80x40 мм 10 мкм

Арт. fs4126

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	5



Фильтр предварительной очистки масла UVOIL

Арт. fs4157

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	5



Фильтровальная пластина для напорных намывных фильтров

Арт. fs4128

Подробнее

Фильтровальная пластина предназначена для работы в напорных намывных фильтрах серий ВНП-2, ВНП-4, ВНП-7, ВНП-10, ВНП-12, ВНП-15, ВНП-20, ВНП-25 и до ВНП-90. Используется для тонкой очистки жидкостей, включая пищевые, химические и технические среды. Изготавливается из коррозионностойкой нержавеющей...

Тип товара	Фильтр в сборе
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Намывной фильтр до 1 кв.м из нержавеющей стали AISI 304
Намывной фильтр до 1 кв.м из нержавеющей стали AISI 316
Намывной фильтр от 1 кв.м до 2 кв.м из нержавеющей стали AISI 304
Намывной фильтр от 1 кв.м до 2 кв.м из нержавеющей стали AISI 316
Намывной фильтр от 2 кв.м до 3 кв.м из нержавеющей стали AISI 304
Намывной фильтр от 2 кв.м до 3 кв.м из нержавеющей стали AISI 316
Намывной фильтр от 3 кв.м из нержавеющей стали AISI 304
Намывной фильтр от 3 кв.м из нержавеющей стали AISI 316



Мешочный фильтр UVOIL

Арт. fs4127

Тип товара	Фильтр в сборе
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	180

Подробнее

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для производителей соков и морсов

Товаров: 22



Корпус водного фильтра UVAQUA BB20 508x100x29 мм

Арт. fs4119

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус водного фильтра UVAQUA SL10 254x60x29 мм AISI304

Арт. fs4118

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус водного фильтра UVAQUA SL10 254x60x29 мм AISI316L

Арт. fs5752

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус комбинированного водного фильтра UVAQUA SL10 254x60x32 мм

Арт. fs4121

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус комбинированного водного фильтра UVAQUA SL10 254x60x32 мм 316L

Арт. fs6174

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус обеспложивающего фильтра-каскада для снятия опалесценции 400x100x32 мм

Арт. fs4272

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	50000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч



Корпус фильтра для отделения осадка в напитках 400x100x32 мм

Арт. fs4273

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Фильтр для обеспложивающего фильтра-каскада для снятия опалесценции 400x100x32 мм 5 мкм

Арт. fs4276

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	50000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч



Фильтр для отделения осадка в напитках 400x100x32 мм 1 мкм ультратонкой очистки

Арт. fs4169

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

Фильтр для очистки от остатков сырья и частиц наполнителей 400x100x50 мм 50 мкм

Арт. fs4166

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	5



Фильтр для очистки сусла, мякоти от древесных волокон и плодовой ткани

Арт. fs4167

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	5

Подробнее

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для пива

Товаров: 20

В интернет-магазине представлен широкий ассортимент моделей телевизоров: от малогабаритных экранов для кухни до широкоформатных дисплеев для домашнего кинотеатра. Подбирайте телевизор по диагонали экрана, поддерживаемому формату разрешения от HD до 4K. Учитывайте дополнительные настройки: трансляцию



Корпус мультипатронного фильтра UVALCO

Арт. fs4262

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	фланцевое

Подробнее



Корпус пивного фильтра UVALCO после кизельгура 300х80х32 мм 10000 л/ч

Арт. fs4254

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	10000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK

Подробнее



Корпус пивного фильтра UVALCO предварительной очистки сусла

Арт. fs4253

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус пивного фильтра-каскада UVALCO от опалесценции

Арт. fs4255

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус фильтр для пива UVALCO от дрожжей

Арт. fs4176

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Для пива
Бренд	UVMILK
Дополнительно	Крепирование- Да

Подробнее



Мультипатронный фильтр UVALCO 300x60x32 мм

Арт. fs4256

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Фильтр для пива UVALCO от дрожжей

Арт. fs4257

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	5

Подробнее



Фильтр для пива UVALCO после кизельгура 300x80x32 мм 1 мкм

Арт. fs4258

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	10000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK

Подробнее



Фильтр для пива UVALCO предварительной очистки сусла

Арт. fs4156

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Фильтроэлемент для фильтр-каскад для пива UVALCO от опалесценции

Арт. fs4261

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	5

Подробнее

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для пищевых производств

Товаров: 2



Корпус комбинированного водного фильтра UVAQUA BB15 415x100x32 мм

Арт. fs4282

Корпус комбинированного водного фильтра UVAQUA BB15 415x100x32 мм: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры химические

Товаров: 94



Комбинированный водный фильтр ВВ15 415х100х32 мм 0,5 мкм

Арт. fs4281

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Комбинированный водный фильтр
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 105х230мм

Арт. fs5047

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 105х230мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10...

Подробнее

Тип товара	Мешочный фильтр в сборе
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 105х380

Арт. fs5091

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 105х380 изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10...

Подробнее

Тип товара	Мешочный фильтр в сборе
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180х350мм

Арт. fs4283

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180х350мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10...

Подробнее

Тип товара	Мешочный фильтр в сборе
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180х730мм

Арт. fs5049

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180х730мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10...

Подробнее

Тип товара	Мешочный фильтр в сборе
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	Clamp; Под сварку; Накидное; Резьбовое DIN/SMS; Фланец



Корпус и щелевая фильтровальная корзина мешочного фильтра 105х230мм

Арт. fs5820

Корпус и щелевая фильтровальная корзина мешочного фильтра 105х230мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316(по запросу), что позволяет использовать их для очистки широкого спектра жидкостей в пищевой и нефтехимической промышленности. Внутри корпуса фильтра размещена съемная...

Подробнее

Тип товара	Мешочный фильтр в сборе
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус и щелевая фильтровальная корзина мешочного фильтра 180х350мм

Арт. fs5822

Корпус и щелевая фильтровальная корзина мешочного фильтра 180х350мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316(по запросу), что позволяет использовать их для очистки широкого спектра жидкостей в пищевой и нефтехимической промышленности. Внутри корпуса фильтра размещена съемная...

Подробнее

Тип товара	Мешочный фильтр в сборе
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус мешочного фильтра 105х230мм

Арт. fs5175

Корпус мешочного фильтра 105*230мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 АТМ, предотвращает утечку жидкости и...

Тип товара	Корпус фильтра
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус мешочного фильтра 105х380мм

Арт. fs5182

Корпус мешочного фильтра 105*380мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 АТМ, предотвращает утечку жидкости и...

Тип товара	Корпус фильтра
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус мешочного фильтра 180х350мм

Арт. fs5187

Корпус мешочного фильтра 105*410мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 АТМ, предотвращает утечку жидкости и...

Тип товара	Корпус фильтра
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус мешочного фильтра 180х730мм

Арт. fs5197

Корпус мешочного фильтра 180*730мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 АТМ, предотвращает утечку жидкости и...

Тип товара	Корпус фильтра
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус мультипатронного фильтра UVCHEMICAL

Арт. fs4299

Корпус мультипатронного фильтра UVCHEMICAL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	фланцевое



Корпус погружного фильтра UVCHEMICAL BB

Арт. fs4319

Корпус погружного фильтра UVCHEMICAL BB: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим средам....

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Внутренние углы в корпусе,°	>90°



Корпус погружного фильтра UVCHEMICAL SL

Арт. fs4298

Корпус погружного фильтра UVCHEMICAL SL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим средам....

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Внутренние углы в корпусе,°	>90°



Корпус сетчатого химического фильтра UVCHEMICAL

Арт. fs4284

Корпус сетчатого химического фильтра UVCHEMICAL: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус химического фильтра UVCHEMICAL AISI 316L 300x60x40 мм для очистки кислот, щелочей, активных добавок

Арт. fs4289

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL AISI 316L 300x60x40 мм для очистки кислот, щелочей, активных добавок: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XL

Арт. fs4325

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим средам....

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Универсальный
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	фланцевое



Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XXL

Арт. fs4967

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XXL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим средам....

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Универсальный
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	фланцевое



Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XXXL

Арт. fs4378

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XXXL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Универсальный
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	фланцевое



Корпус химического фильтра UVCHEMICAL для финишной очистки на расфасовке и розливе

Арт. fs4286

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL для финишной очистки на расфасовке и розливе: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии,...

Подробнее

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус щелевого фильтра BB 299x115x110

Арт. fs4287

Корпус щелевого фильтра BB 299x115x110: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Корпус щелевого химического фильтра UVCHEMICAL SL 122x85x81

Арт. fs4288

Корпус щелевого химического фильтра UVCHEMICAL SL 122x85x81: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Мультипатронный фильтр UVCHEMICAL 300x123x110 мм 50 мкм 50000 л/ч

Арт. fs4290

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	50000
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK

Подробнее



Ножки для корпуса фильтра XL XXL XXXL XXXXL

Арт. fs4326

Ножки для корпуса фильтра XL XXL XXXL XXXXL
Купить ножки для корпуса фильтра XL XXL XXXL XXXXL, производительностью л/ч от производителя в интернет магазине - идеальное решение для тех, кто ищет сочетание качества, надежности и эффективности в молочном производстве.

Тип товара	Ножки для корпуса фильтра
Тип фильтра	Универсальный
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	до 4 шт.

Подробнее



Перфорированная фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра

Арт. fs5176

Перфорированная фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

Подробнее

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Перфорированная фильтровальная корзина 105x380мм мешочного фильтра

Арт. fs5183

Перфорированная фильтровальная корзина 105x380мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

Подробнее

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Перфорированная фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра

Арт. fs5193

Перфорированная фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

Подробнее

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Перфорированная фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра 316L

Арт. fs6358

Перфорированная фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

Подробнее

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180x350мм

Арт. fs5189

Перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180x350мм — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

Подробнее

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Погружной фильтр UVCHEMICAL SL

Арт. fs4291

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	10



Сетчатая фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра

Арт. fs5817

Сетчатая фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции. Сетка...

Подробнее

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Сетчатая фильтровальная корзина 105х380мм мешочного фильтра

Арт. fs5756

Сетчатая фильтровальная корзина 105х380мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции. Сетка...

Подробнее

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Сетчатая фильтровальная корзина 180х350мм мешочного фильтра

Арт. fs5816

Сетчатая фильтровальная корзина 180х350мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции. Сетка...

Подробнее

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Сетчатая фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра

Арт. fs5760

Сетчатая фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции. Сетка...

Подробнее

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Сетчатая фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра AISI 316L

Арт. fs5767

Сетчатая фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра AISI 316L — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции....

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Сетчатый химический фильтр UVCHEMICAL

Арт. fs4292

Сетчатый химический фильтр UVCHEMICAL предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Фильтр для очистки кислот, щелочей, активных добавок 300х60х40 мм 5 мкм UVCHEMICAL

Арт. fs4293

Фильтр предназначен для предварительной и тонкой очистки агрессивных жидкостей — таких как кислоты, щелочи, химические добавки и концентраты. Благодаря высокой химической стойкости и размеру пор 5 мкм, он эффективно задерживает механические примеси, нерастворённые частицы и осадки, продлевая срок...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	5

Подробнее



Фильтр для очистки при смешивании и эмульгировании химических продуктов 300х60х32 мм 50 мкм UVCHEMICAL

Арт. fs4294

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	5

Подробнее

Фильтр для финишной очистки химических продуктов 135x70x38 мм, 3 мкм UVCHEMICAL

Арт. fs4295

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	10

Подробнее



Химический фильтр UVCHEMICAL для эмалей, лаков и красок

Арт. fs4296

Химический фильтр UVCHEMICAL для эмалей, лаков и красок предназначен для очистки различных жидкостей от механических и органических примесей. Они производятся из нетканых материалов, таких как полипропилен (PP), полиэстер (PES) и полиамид (нейлон - PA), и имеют широкий диапазон микронного рейтинга....

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Нейлон (Полиамид - PA)
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	5

Подробнее



Щелевая фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра

Арт. fs5819

Щелевая фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с продольными щелевыми прорезями (от 170 до 6000 мкм). Изготавливается из цельной нержавеющей трубы — щели прорезаются лазером, без сварных швов и накладных элементов. Это даёт гладкую...

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Щелевая фильтровальная корзина 105x380мм мешочного фильтра

Арт. fs5758

Щелевая фильтровальная корзина 105x380мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с продольными щелевыми прорезями (от 170 до 6000 мкм). Изготавливается из цельной нержавеющей трубы — щели прорезаются лазером, без сварных швов и накладных элементов. Это даёт гладкую...

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

Подробнее



Щелевая фильтровальная корзина 180х350мм мешочного фильтра

Арт. fs5763

Щелевая фильтровальная корзина 180х350мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с продольными щелевыми прорезями (от 170 до 6000 мкм). Изготавливается из цельной нержавеющей трубы — щели прорезаются лазером, без сварных швов и накладных элементов. Это даёт гладкую...

Подробнее

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Щелевая фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра

Арт. fs5762

Щелевая фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с продольными щелевыми прорезями (от 170 до 6000 мкм). Изготавливается из цельной нержавеющей трубы — щели прорезаются лазером, без сварных швов и накладных элементов. Это даёт гладкую...

Подробнее

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Щелевой химический фильтр UVCHEMICAL BB 299х115х110 мм

Арт. fs4160

Щелевой химический фильтр UVCHEMICAL BB 299х115х110 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	10



Щелевой химический фильтр UVCHEMICAL SL 122x85x81

Арт. fs4297

Щелевой химический фильтр UVCHEMICAL SL 122x85x81 предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая...

Подробнее

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Корпус мешочного фильтра 180x730мм AISI316L

Арт. fs5759

Корпус мешочного фильтра 180*730мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 АТМ, предотвращает утечку жидкости и...

Подробнее

Тип товара	Корпус фильтра
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Сорбирующие материалы

Товаров: 106



Гигиенические полотенца

Арт. fs4177

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Да
Количество в комплекте	12

Подробнее



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 100 гр/кв м

Арт. fs6128

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 35 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100

Подробнее



Сорбирующие маты для сбора нефтепродуктов

Арт. fs4179

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	4
Гарантия	12 месяцев

Подробнее

Сорбирующие подушки 0,4х0,4, толщина 50мм, для очистки воды от мазута, масел и нефтепродуктов

Арт. fs4180

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	16
Гарантия	12 месяцев

Подробнее



Сорбирующие салфетки 40х50 см 200 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6168

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

Подробнее



Сорбирующий бон d12-17 для сбора ГСМ, 1метр

Арт. fs6177

Тип товара	Сорбирующий бон
Бренд	УралПромЛуч
Гарантия	12 месяцев
Материал	Мельтблаун

Подробнее



Сорбирующий бон d18-20 для сбора ГСМ, 1метр

Арт. fs4175

Тип товара	Сорбирующий бон
Бренд	УралПромЛуч
Гарантия	12 месяцев
Материал	Мельтблаун

Подробнее



Сорбирующий бон d8-11 для сбора ГСМ, 1метр

Арт. fs6178

Тип товара	Сорбирующий бон
Бренд	УралПромЛуч
Гарантия	12 месяцев
Материал	Мельтблаун

Подробнее



Сорбирующий коврик

Арт. fs4178

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	10
Гарантия	12 месяцев

Подробнее



Сорбирующие салфетки 40х50 см 300 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6169

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

Подробнее



Сорбирующие салфетки 40х50 см 400 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6170

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

Подробнее



Сорбирующие салфетки 41х51 см 200 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6171

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

Подробнее



Сорбирующие салфетки 41х51 см 300 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6172

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

Подробнее



Сорбирующие салфетки 41х51 см 400 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6173

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

Подробнее



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 150 гр/кв м

Арт. fs6129

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 53 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 200 гр/кв м

Арт. fs6130

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 70 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 250 гр/кв м

Арт. fs6131

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 88 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 300 гр/кв м

Арт. fs6132

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 105 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 350 гр/кв м

Арт. fs6133

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 123 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 400 гр/кв м

Арт. fs6134

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 500х длина мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 500 гр/кв м

Арт. fs6135

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 100 гр/кв м

Арт. fs6136

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 45 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 150 гр/кв м

Арт. fs6137

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 67 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 200 гр/кв м

Арт. fs6138

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 90 кг на рулон, размер 800х длина - 40000 мм. Толщина ~...

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 250 гр/кв м

Арт. fs6139

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 112 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 300 гр/кв м

Арт. fs6140

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 135 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 350 гр/кв м

Арт. fs6141

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 157 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 400 гр/кв м

Арт. fs6142

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 180 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 500 гр/кв м

Арт. fs6143

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 200 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 100 гр/кв м

Арт. fs6144

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 56 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 150 гр/кв м

Арт. fs6145

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 84 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 200 гр/кв м

Арт. fs6146

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 112 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 250 гр/кв м

Арт. fs6147

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 300 гр/кв м

Арт. fs6148

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 168 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 350 гр/кв м

Арт. fs6149

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 197 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 400 гр/кв м

Арт. fs6150

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 225 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 500 гр/кв м

Арт. fs6151

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 240 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 100 гр/кв м

Арт. fs6152

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 67 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 150 гр/кв м

Арт. fs6153

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 101 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 200 гр/кв м

Арт. fs6154

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 135 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 250 гр/кв м

Арт. fs6155

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 168 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 300 гр/кв м

Арт. fs6156

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 202 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 350 гр/кв м

Арт. fs6157

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 236 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 400 гр/кв м

Арт. fs6158

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 270 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 500 гр/кв м

Арт. fs6159

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 290 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 100 гр/кв м

Арт. fs6160

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 70 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 150 гр/кв м

Арт. fs6161

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 105 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 200 гр/кв м

Арт. fs6162

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 250 гр/кв м

Арт. fs6163

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 176 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 300 гр/кв м

Арт. fs6164

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 211 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 350 гр/кв м

Арт. fs6165

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 246 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 400 гр/кв м

Арт. fs6166

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 281 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 500 гр/кв м

Арт. fs6167

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 300 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500