



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026

Каталог запчастей для А1-ОГМ, А1-ОГ2М, А1-ОГМ-5

SPM1145X4B1552W37-1/26

10.09.2026

Телефон отдела продаж

+7 495 128 80 27

Телефон для мессенджеров

+7 916 234 04 93

Мессенджеры



Почта отдела продаж

info@fermasclad.ru

Почта для партнёров

partners@fermasclad.ru

Сайт

fermasclad.ru

ФЕРМАСКЛАД

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования



Поставки оборудования

Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.



Собственное производство

В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.



Сервис и ремонт

Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.



Индивидуальные заказы

Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.



Проектирование и монтаж

Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

 Широкий ассортимент Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части	 Гарантия качества Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение
 Быстрая отгрузка и доставка Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня	 Супер быстрая доставка Экспресс авиа-карга, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки
 Техническая поддержка Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала	 Проектирование под ключ Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Запчасти для гомогенизаторов	148	49
Блоки	5	—
Болты	2	—
Винты	3	—
Вкладыши	7	—
Воротники	2	—
Вставки	1	—
Втулки	9	—
Гайки	4	—
Головки	5	—
Диски	1	—
Клапаны	5	—
Ключи	1	—
Коленвалы	4	—
Кольца	12	—
Комплекты	3	—
Контргайки	1	—
Корпуса	3	—
Кривошипно-шатунный механизм	4	—
Крышки	7	—
Манжеты	1	—
Манометры	5	—
Мембраны	1	—
Насосы	2	—
Пальцы	1	—
Плунжеры	3	—
Подшипники	1	—
Ползуны	2	—
Прокладки	9	—
Пружины	3	—
Пяты	1	—
Разделители	1	—
Реле	1	—
Ремкомплекты	5	—
Ремни	1	—

Рукоятки	1	—
Сальниковая набивка и сальники	3	—
Седла	5	—
Сетки	1	—
Стаканы	1	—
Стопоры	1	—
Толкатели	2	—
Трансформаторы	2	—
Фильтры	4	—
Фланцы	1	—
Шатуны	3	—
Шкивы	3	—
Шпонки	1	—
Штоки	2	—
Штуцеры	2	—
Итого: 1 раздел	148	49

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА

Этот каталог: **SPM1145X4B1552W37-1/26**

SP	M1145X4	B1552	W37	-	1	/	26
Запчасти	Фильтр	ID бренда	Неделя		Версия		Год

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

B + цифры = ID бренда (напр. **EQB1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Вы можете скачать актуальную версию каталога или заказать бумажную печатную версию, заполнив форму на нашем сайте или отправив запрос на email: info@fermasclad.ru



Навигация по каталогу. В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Запчасти для гомогенизаторов 49 подразд.	7
Блоки	8
Болты	8
Винты	9
Вкладыши	9
Воротники	10
Вставки	10
Втулки	11
Гайки	12
Головки	12
Диски	13
Клапаны	13
Ключи	13
Коленвалы	14
Кольца	14
Комплекты	15
Контргайки	16
Корпуса	16
Кривошипно-шатунный механизм	16
Крышки	17
Манжеты	17
Манометры	18
Мембраны	18
Насосы	18
Пальцы	19
Плунжеры	19
Подшипники	19
Ползуны	20
Прокладки	20
Пружины	21
Пяты	21
Разделители	22

Реле	22
Ремкомплекты	22
Ремни	23
Рукоятки	23
Сальниковая набивка и сальники	23
Седла	24
Сетки	24
Стаканы	25
Стопоры	25
Толкатели	25
Трансформаторы	25
Фильтры	26
Фланцы	26
Шатуны	26
Шкивы	27
Шпонки	27
Штоки	27
Штуцеры	28



РАЗДЕЛ · ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Запчасти для гомогенизаторов

Товаров: 148

Блоки

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3604		Блок плунжерный в сборе A1-ОГМ 02.000СБ (ручное управление)	1	—	Гомогенизатор	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs4330		Блок плунжерный на A1-ОГМ с плунжерами и манометрической головкой	1	—	Плунжерный блок, Гомогенизатор	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs3608		Блок-деталь A1-ОГМ 02.001-07 (ручное управление)	1	540x170x125	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5	
fs3607		Блок-деталь A1-ОГМ 02.001-07 (гидравлическое управление)	1	540x172x125	Плунжерный блок	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs3603		Блок плунжерный в сборе A1-ОГМ 02.000СБ (гидравлическое управление)	1	—	Гомогенизатор	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	


Болты

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3611		Болт шатунный с гайкой и шплинтом A1-ОГМ 01.033 ф18	6	Длина - 132, диаметр - 18	Кривошипно-шатунный механизм	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5	
fs3612		Болт шатунный с гайкой и шплинтом A1-ОГМ 01.033 ф20	6	Длина - 132, диаметр - 20	Кривошипно-шатунный механизм	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	



Винты

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3615		Винт А1-ОГМ 01.038М	1	Длина – 67, внешний диаметр – М36х2	Кривошипно- шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1- ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3616		Винт А1-ОГМ 05.062МА	2	Длина – 100, внешний диаметр – М20х1,5	Гомогенизиру- ющая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1- ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3618		Винт К5-ОГА-1,2 07.019	1	Длина – 48, диаметр – М12х1	Предохраните- льный клапан	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1- ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5- ОГА-1	

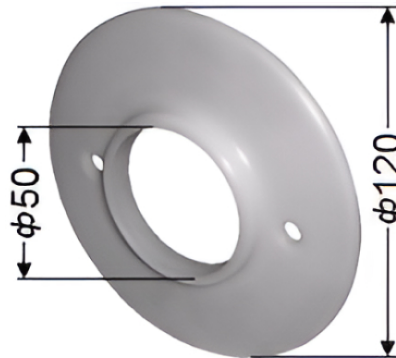
Вкладыши

7 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3624		Вкладыш ремонтный А1-ОГ2М А23.01-14.001 Р1	3 пары(1 компле- кт)	Внутренний диаметр – 132,4	Кривошипно- шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1- ОГМ-5	
fs3620		Вкладыш номинал А1-ОГМ 01.007М/01.009М ф130	3 компле- кта	Внутренний диаметр – 130,0	Кривошипно- шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3619		Вкладыш номинал А1-ОГ2М А23.01-14.001 Н1	3 пары	Внутренний диаметр – 132,9	Кривошипно- шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1- ОГМ-5	
fs3626		Вкладыш ремонтный А1-ОГМ 01.007М/01.009М ф130	3 пары	Внутренний диаметр – 130 (размер под заказ)	Кривошипно- шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3625		Вкладыш ремонтный А1-ОГ2М А23.01-14.001 Р2	3 пары(1 компле- кт)	Внутренний диаметр – 131,9	Кривошипно- шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1- ОГМ-5	
fs3621		Вкладыш номинал А1-ОГМ 01.007М/01.009М ф150	3 пары	Внутренний диаметр – 150,0	Кривошипно- шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3627		Вкладыш ремонтный А1-ОГМ 01.007М/01.009М ф150	3 пары	Внутренний диаметр – 150 (размер под заказ)	Кривошипно- шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	

Воротники

2 поз.



Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3632		Воротник А1-ОГМ 05.045М	2	Внешний диаметр – 30, внутренний диаметр – 10	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10, А1-ОГМ-5, 2, А1-ОГМ-10	
fs3633		Воротник А1-ОГМ 05.045М фторопласт	2	Внешний диаметр – 30, внутренний диаметр – 11,7	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	

Вставки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3634		Вставка К5-ОГА-1,2 07.031А	1	Длина – 170, внутренний диаметр – 92	Предохранительный клапан	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	

Втулки

9 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3635		Втулка (майонез) А1-ОГМ 05.034М-09	2	Внутренний диаметр - 20	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3636		Втулка /гильза/ А1-ОГ2М 01.032М	3	Длина - 170, внутренний диаметр - 92	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3637		Втулка /гильза/ А1-ОГМ 01.032М	3	Внутренний диаметр - 90,0, длина - 200	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3640		Втулка /гильза/ ремонтная А1-ОГМ 01.032М	3	Внутренний диаметр - (размер под заказ), длина - 200	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3646		Втулка А1-ОГ2М 05.006	2	Внутренний диаметр - 22	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3647		Втулка А1-ОГМ 05.034М	2	Внутренний диаметр - 12	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-10, А1-ОГМ-5, А1-ОГМ-10	
fs3650		Втулка К5-ОГА-1,2 02.006	6	Внешний диаметр - 65	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	
fs3651		Втулка К5-ОГА-1,2 05.003	2	Внутренний диаметр - 20x1,5	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3643		Втулка шатуна А1-ОГМ 01.503	3	Внутренний диаметр - 36	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	

Гайки

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3652		Гайка А1-ОГМ 01.039М	1	Внутренний диаметр – 36x2	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3653		Гайка А1-ОГМ 05.071МА	2	Внешний диаметр – М52х2	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs5641		Гайка А1-ОГМ 05.071МА в сборе со втулкой	2	Внешний диаметр – М52х2	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3656		Гайка корончатая А1-ОГМ 02.009М	3	Внешний диаметр – М62	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	


Головки

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Тип оборуд. Совм. модель	QR
fs3659		Головка гомогенизирующая А1-ОГМ 05.000СБ (ручное управление)	1	—	Плунжерный блок	— А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3869		Головка манометрическая BG1-E-400 с цифровым манометром ДМ5001Е-400.0 kgf/cm2-42-G1/2	—	Диаметр корпуса: 100	Плунжерный блок	— А1-ОГ2М, А1-ОГМ	
fs5539		Головка манометрическая А1-ОГМ BG1-1-400 BG1-M-400 06.000сб	1	—	Плунжерный блок	Гомогенизаторы А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3661		Головка манометрическая А1-ОГМ BG1-E-400 06.000сб	1	—	Плунжерный блок	Гомогенизаторы А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs5085		Демпферы пульсации для гомогенизаторов К5-ОГА-1,25, К5-ОГ2А-1,25, А1-ОГМ, А1-ОГ2М	1	—	Плунжерный блок	Гомогенизаторы А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1, К5-ОГА-10, А1-ОГМ-5, 2, А1-ОГМ-10, А1-ОГ2М-5	

Диски

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3665		Диск A1-ОГМ 01.036М	1	Внешний диаметр – 200	Кривошипно-шатунный механизм	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5	

Клапаны

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3666		Клапан (майонез) A1-ОГМ 05.053MA-09	2	Диаметр – 15	Гомогенизирующая головка	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs3668		Клапан A1-ОГМ 05.053MA	2	Диаметр – 22	Гомогенизирующая головка	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5, A1-ОГ2М-5	
fs3674		Клапан K5-ОГА-1,2 02.007	6	Диаметр – 32	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГА-1, A1-ОГМ-5, 2	
fs3675		Клапан K5-ОГА-1,2 07.032A	1	Внешний диаметр – 32	Предохранительный клапан	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1	
fs3679		Клапан предохранительный A1-ОГМ 07.000СБ	1	—	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5	

Ключи

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3681		Ключ универсальный A1-ОГМ 02.200М	1	—	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГА-1, A1-ОГМ-5, 2, A1-ОГ2М-5	





Коленвалы


4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3682		Коленвал А1-ОГ2М 01.008 ф132,9	1	Длина – 650, ф – 132,9	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3684		Коленвал А1-ОГ2М-2,5 01.006 ф132,9	1	Длина – 650, ф – 132,9	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ	
fs3685		Коленвал А1-ОГМ 01.005М ф130	1	Длина – 650, ф – 130	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs5010		Коленвал А1-ОГМ 01.005М ф150	1	Длина – 650, ф – 150	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	

Кольца

12 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5605		Кольцо 050-056-36-2-2 ГОСТ 9833-73	1	Диаметр штока- 50, диаметр цилиндра-56, внутренний диаметр - 49.(-0.8), толщина (сечение)-3.6 (+0.2, -0.1)	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3689		Кольцо А1-ОГМ 05.054МА	2	Внешний диаметр – 45, внутренний диаметр – 35	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3691		Кольцо К5-ОГА-1,2 02.012	6	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 48	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3693		Кольцо нажимное А1-ОГ2М 02.007Н для сальниковой набивки	3	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 45,5	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3694		Кольцо нажимное А1-ОГМ 02.007М для манжет	3	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 45	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3699		Кольцо опорное А1-ОГ2М 02.006Н для сальниковой набивки	3	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 45,5	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3700		Кольцо опорное А1-ОГМ 01.025М	3	Внешний диаметр – 108, внутренний диаметр – 92	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3701		Кольцо опорное А1-ОГМ 02.006М	3	Внешний диаметр – 64, внутренний диаметр – 46	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs4317		Кольцо резиновое 023-028-30-2-2 9833-73 (18829-73)	2	Внутренний диаметр – 28, внутренний диаметр – 23, сечение кольца – 3	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3709		Кольцо резиновое А1-ОГ2М 017-022-30	4	Внутренний диаметр – 16,6, толщина – 3	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3710		Кольцо резиновое А1-ОГ2М 026-032-36	4	Внутренний диаметр – 25,5, толщина – 3,6	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3713		Кольцо резиновое К5-ОГ2А,ОГ2М 042-050-46	4	Внутренний диаметр – 41, толщина – 4,6	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	

Комплекты

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3715		Комплект деталей для перехода с гидравлического на ручное управление А1-ОГМ	1	—	Плунжерный блок	А1-ОГМ	
fs3717		Комплект деталей для перехода с ручного на гидравлическое управление А1-ОГ2М	1	—	Плунжерный блок	А1-ОГ2М	
fs3719		Комплект колец уплотнительных А1-ОГ2М 02.011 (6шт.)	1	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 45	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	


Контргайки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3722		Контргайка А1-ОГМ 05.061МА	2	Внешний диаметр - 60, внутренний диаметр - 20x1,5	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	

Корпуса

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3723		Корпус 1-й ступени А1-ОГМ 05.051МА	1	—	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3725		Корпус 2-й ступени А1-ОГМ 05.800МА	1	—	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3726		Корпус 2-й ступени К5-ОГА-1,2 05.800	1	—	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, К5-ОГА-1, 25, К5-ОГА-1	



Кривошипно-шатунный механизм

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5736		Комплект для перехода на кривошипно-шатунный механизм А1-ОГМ 01.000сб. Д-130	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3727		Кривошипно-шатунный механизм А1-ОГ2М 01.000сб. Д-132,9	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3730		Кривошипно-шатунный механизм А1-ОГМ 01.000сб. Д-130	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3731		Кривошипно-шатунный механизм А1-ОГМ 01.000сб. Д-150	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	


Крышки

7 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6321		Крышка A1-ОГ2М 01.007	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5, A1-ОГ2М-5	
fs3735		Крышка A1-ОГМ 01.013М	3	Внешний диаметр – 120, внутренний диаметр – 50	Кривошипно-шатунный механизм	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5	
fs3736		Крышка A1-ОГМ 01.037М	1	Внешний диаметр – 240	Кривошипно-шатунный механизм	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, A1-ОГМ-5	
fs3737		Крышка A1-ОГМ 02.002	3	116x116	Плунжерный блок	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5, ВВЦГ-5	
fs3738		Крышка A1-ОГМ 02.018М	3	95x105	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5	
fs3739		Крышка K5-ОГА-1,2 02.014	3	98x98	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1	
fs3741		Крышка K5-ОГА-1,2 02.031	2	95x105	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1	

Манжеты

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3742		Манжета A1-ОГМ 04.028А	21-33	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 45	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГА-10, A1-ОГМ-5, A1-ОГМ-10, A1-ОГ2М-5	

Манометры

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3601		Амперметр измеритель переменного тока Э8031-М1 30А	1	—	Гомогенизатор	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1, K5-ОГА-10	
fs3602		Амперметр измеритель переменного тока Э8031-М1 50А	1	—	Гомогенизатор	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1, K5-ОГА-10	
fs3744		Манометр МТИ-160 (МП 4У-400)	1	—	Манометрическая головка	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1, K5-ОГА-10	
fs3746		Манометр МТП-3М 60x60	1	—	Гомогенизатор	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1, K5-ОГА-10	
fs3747		Манометр с мембранным разделителем заправленный A1-ОГМ (400 bar)	1	—	Плунжерный блок	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	

Мембраны

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3749		Мембрана Rm-BG-E	1	Внешний диаметр – 24	Манометрическая головка BG	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1, K5-ОГА-10	


Насосы

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3751		Насос шестеренчатый АГ11-11	1	13x9x10	Кривошипно-шатунный механизм	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1, K5-ОГА-10	
fs3752		Насос шестеренчатый с двигателем БГ11-11	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1, K5-ОГА-10	




Пальцы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3754		Палец шатуна А1-ОГМ 01.011М	3	Длина – 80, внешний диаметр – 36	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	

Плунжеры

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3759		Плунжер А1-ОГ2М-2,5 02.001	3	Длина – 198, диаметр – 45	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ	
fs3760		Плунжер А1-ОГМ 02.019	3	Длина – 190, диаметр – 45	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3762		Плунжер А1-ОГМ-2,5 02.019	3	Длина – 205, диаметр – 45	Плунжерный блок	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	



Подшипники

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3766		Подшипник 7522	2	Внешний диаметр – 200, внутренний диаметр – 110, ширина 56	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	







Ползуны

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3768		Ползун А1-ОГМ 01.053М ф90	3	Длина - 295, диаметр - 90	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3769		Ползун А1-ОГМ 01.053М ф92	3	Длина - 295, диаметр - 92	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	

Прокладки


9 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3772		Прокладка А1-ОГМ 01.002М	1	Внешний диаметр - 304	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3773		Прокладка А1-ОГМ 01.041М	1	Внешний диаметр - 240	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3774		Прокладка А1-ОГМ 04.022	2	Внешний диаметр - 38, внутренний диаметр - 28, толщина - 4	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3775		Прокладка А1-ОГМ 05.066МА	2	Внешний диаметр - 45, внутренний диаметр - 30, толщина - 4	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3776		Прокладка А1-ОГМ 05.066МА-01	2	Внешний диаметр - 45, внутренний диаметр - 35, толщина - 5	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	
fs3779		Прокладка К5-ОГА-1,2 02.009	15	Внешний диаметр - 65, внутренний диаметр - 53, толщина - 7,5	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3780		Прокладка К5-ОГА-1,2 02.013	2	Внешний диаметр - 48, внутренний диаметр - 40, толщина - 4	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3781		Прокладка К5-ОГА-1,2 02.028	3	Внешний диаметр – 75, внутренний диаметр – 65, толщина – 4	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	
fs3782		Прокладка К5-ОГА-1,2 05.012	2	Внешний диаметр – 35, внутренний диаметр – 20, толщина – 3	Гомогенизирующая головка, Предохранительный клапан	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	


Пружины

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3784		Пружина A1-ОГМ 05.069	2	Внешний диаметр – 48	Гомогенизирующая головка	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5	
fs3785		Пружина A1-ОГМ 07.004М	1	Внешний диаметр – 25	Предохранительный клапан	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5	
fs3787		Пружина К5-ОГА-1,2 02.032	3	Внешний диаметр – 32	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Пяты

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3789		Пята A1-ОГМ 05.056МА	4	Внешний диаметр – 47	Гомогенизирующая головка	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5, A1-ОГ2М-5	

Разделители

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3750		Мембранный разделитель РМ 5322С	1	—	Манометрическая головка	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1, K5-ОГА-10	

Реле

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3793		Реле температурное TP-200Y4	1	—	Кривошипно-шатунный механизм, Электрика	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1, K5-ОГА-10	

Ремкомплекты

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3798		Ремкомплект гомогенизирующей головки A1-ОГ2М (гидравлическое управление)	1	—	Гомогенизирующая головка	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs3799		Ремкомплект гомогенизирующей головки A1-ОГМ (ручное управление)	1	—	Гомогенизирующая головка	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs3802		Ремкомплект плунжерного блока A1-ОГМ, A1-ОГ2М (с манжетами)	1	—	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5, A1-ОГ2М-5	
fs3803		Ремкомплект плунжерного блока A1-ОГМ, A1-ОГ2М (с сальниковой набивкой)	1	—	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5, A1-ОГ2М-5	
fs3808		Ремкомплект предохранительного клапана K5-ОГА-1,2, A1-ОГМ	1	—	Предохранительный клапан	A1-ОГМ, K5-ОГА-1, 2	

Ремни

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3797		Ремень клиновой C(B)-2800	9	Внешняя Длина - 2829, расчётна я Длина - -2800 (+20; - 12), внутреня я Длина - 2741	Шкив	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5	

Рукоятки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3809		Рукоятка A1-ОГМ 05.063МА	2	Длина - 330, диаметр - 20	Гомогенизиру ющая головка	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	






Сальниковая набивка и сальники

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3810		Сальник 1.2-25x42-1 A1-ОГМ	1	25x42-1	Кривошипно- шатунный механизм	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs3812		Сальник 1.2-90x120-1 A1-ОГМ	1	90x120-1	Кривошипно- шатунный механизм	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1- ОГМ, A1-ОГМ-5, A1-ОГ2М-5	
fs3813		Сальник A1-ОГ2М 01.006 ХБП-31 10x10 - 3,4м	3	10x10x340 0	Кривошипно- шатунный механизм	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1- ОГМ, A1-ОГМ-5	

Седла

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3816		Седло A1-ОГ2М 05.005	1	Внешний диаметр – 45	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs3819		Седло K5-ОГА-1,2 07.029А	1	Внешний диаметр – 38	Предохранительный клапан	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1, K5-ОГА-10, A1-ОГМ-5, 2, A1-ОГМ-10	
fs3820		Седло клапана (майонез) A1-ОГМ 05.052МА-09	2	Внешний диаметр – 45, внутренний диаметр – 26	Гомогенизирующая головка	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs3822		Седло клапана A1-ОГМ 05.052МА	2	Внешний диаметр – 45, внутренний диаметр – 26	Гомогенизирующая головка	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5, A1-ОГ2М-5	
fs3823		Седло клапана K5-ОГА-1,2 02.005	6	Внешний диаметр – 65, внутренний диаметр – 22	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГА-1, A1-ОГМ-5, 2	

Сетки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3826		Сетка 0,4 x 0,4 сталь 12Х18Н10Т	1	—	Молочный фильтр	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1, K5-ОГА-10	

Стаканы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3827		Стакан А1-ОГМ 05.068МА	2	Внутренний диаметр - 52	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5	



Стопоры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3830		Стопор (штифт специальный) А1-ОГМ 03.012	3	Длина - 13, внешний диаметр - 12	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	

Толкатели

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3831		Толкатель А1-ОГМ 05.067МА	2	Длина - 85, внешний диаметр - 12	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3832		Толкатель К5-ОГА-1,2 05.008	2	Длина - 70, внешний диаметр - 13	Гомогенизирующая головка	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГ2А-500, К5-ОГА-1	

Трансформаторы

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3833		Трансформатор ОСМ1-0,063 УЗ 220/36 А1-ОГМ	1	—	Гомогенизатор	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3834		Трансформатор ОСМ1-0,1 УЗ 220/36 А1-ОГ2М	1	—	Гомогенизатор	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	

Фильтры

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3835		Фильтр масляный сетчатый 20-160	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1, K5-ОГА-10	
fs3836		Фильтр масляный сетчатый с предохранительным клапаном 20-160-2	1	—	Кривошипно-шатунный механизм	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГ2А-500, K5-ОГА-1, K5-ОГА-10	
fs3837		Фильтр молочный A1-ОГ2М 02.100МАСБ	1	Длина – 385, внешний диаметр – 35	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5, A1-ОГ2М-5	
fs3838		Фильтр молочный A1-ОГМ 02.100МАСБ	1	Длина – 518, внешний диаметр – 35	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5	


Фланцы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3840		Фланец K5-ОГА-1,2 02.200	1	Длина – 118	Плунжерный блок	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, K5-ОГ2А-1, 25, K5-ОГА-1	


Шатуны

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3841		Шатун в сборе A1-ОГ2М 01.800 СБ ф132,9	3	Длина – 300, внутренний диаметр – 140	Кривошипно-шатунный механизм	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	
fs3842		Шатун в сборе A1-ОГМ 01.600М СБ ф130	3	Длина – 300, внутренний диаметр – 142	Кривошипно-шатунный механизм	A1-ОГ2М, A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ, A1-ОГМ-5, A1-ОГ2М-5	
fs3843		Шатун в сборе A1-ОГМ 01.600М СБ ф150	3	Длина – 300, внутренний диаметр – 162	Кривошипно-шатунный механизм	A1-ОГ2М-2, 5, A1-ОГМ-5	


ШКИВЫ

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3847		Шкив А1-ОГМ 00.018 МГ	1	Внешний диаметр – 211,5, внутренний диаметр – 65	Двигатель	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3848		Шкив А1-ОГМ 01.018М	1	Внешний диаметр – 570, внутренний диаметр – 80	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs5599		Шкив А1-ОГМ 01.018М Баббитовый	1	Внешний диаметр – 570, внутренний диаметр – 80	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	

Шпонки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3852		Шпонка коленвала А1-ОГМ	1	Длина – 108, толщина – 14, высота 22	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	

Штоки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3854		Шток А1-ОГ2М 05.003	1	Длина – 92, внешний диаметр – 22	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	
fs3855		Шток А1-ОГ2М 05.004	1	Длина – 80, диаметр – 22	Гомогенизирующая головка (гидравлическое управление)	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ-5	

Штуцеры

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3858		Штуцер А1-ОГ2М 01.200 СБ	1	Длина - 136, диаметр - 16x1,5	Кривошипно-шатунный механизм	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, А1-ОГМ-5, А1-ОГ2М-5	
fs3859		Штуцер К5-ОГА-1,2 02.400	1	Длина - 118	Плунжерный блок	А1-ОГ2М, А1-ОГ2М-2, 5, А1-ОГМ, К5-ОГ2А-1, 25, К5-ОГА-1	